उच्च तापमान लोड सेल **C2G1 HT**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • OIML

सामान्य सूचनाएं

PWS12820261126

लोड सेल C2G1 हदुिस्तान टाइम्स उच्च तापमान के लिए उपयुक्त और औद्योगकि इलेक्ट्रॉनकि तराजू और काउंटर, गनिती और पैकेजगि मशीनों के नरि्माण के लिए वशिेष रूप से उपयुक्त है। सही ढंग से भी बंद केंद्र लोड के साथ C2G1 हदुिस्तान टाइम्स सेल उपायों जबकि उच्च परशिुद्धता, वशि्वसनीयता और लंबे समय तक सेवा जीवन को बनाए रखने। C2G1 हदुिस्तान टाइम्स सेल वद्युित कनेक्शन के लिए 2 मीटर लंबी 4-तार केबल पररिक्षति कयिा है।



सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

तकनीकी नरि्देश

PWS12820261126

नाममात्र क्षमता पीएन:	6, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 50, 60, 100 Kg
repeatability:	±0,02 % RO
क्रीप (20 मनिट):	±0,02 % RO
बड़े पैमाने पर गैर linearity:	±0,015 % RO
सुरक्षति अधभिार:	150 % RL
अधकितम अधभिार:	200 % RL
सामग्री:	Stainless steel
सुरक्षा का स्तर:	IP64
प्रेसजिन क्लास:	3000 OIML - 6000 OIML
मोड़:	0.17 ÷ 0.62 mm
तापमान मुआवजा:	-10 ÷ +120 °C
परचिालन तापमान:	-10 ÷ +150 °C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	±0.004 % RO/°C
उत्पादन पर तापमान का प्रभाव:	±0.0012 % load/°C
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	2 mV/V ±0.2
शून्य संतुलन:	< ±0.1 mV/V
इन्सुलेशन प्रतरिोध:	> 2000 MOhm
इनपुट प्रतरिोध:	420 ± +30/-20 Ohm
आउटपुट प्रतरिोध:	350 ±5 Ohm
पावर की सफिारशि की:	5 ÷ 12 Vdc/ac

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

Capacity 6 ÷ 50 Kg

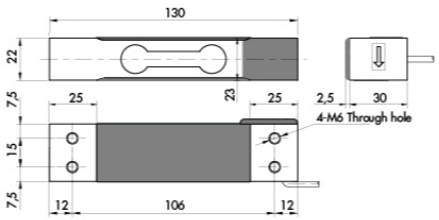

Capacity 60 ÷ 100 Kg

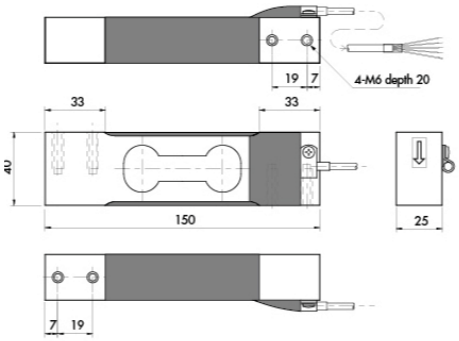

Mounting Example

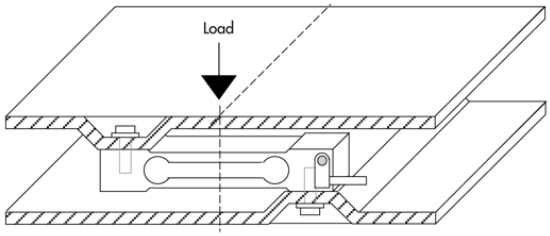

TO KNOW ¬

Error is within 0.02% of Rated Output applied with 1/2 of capacity at the position of 75mm of eccentricity. The center of loading plate and the center of the load cell should be the same position.

Electrical Connection

+ Excitation	= *RED*	+ Signal	= *GREEN*	+ Sense	= *BLUE*
- Excitation	= *BLACK*	- Signal	= *WHITE*	- Sense	= *BROWN*

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।