



सामान्य सूचनाएं

PWS13520251216

उत्पाद PRR हिंदुस्तान टाइम्स, स्टेनलेस स्टील में बनाया, उच्च तापमान के लिए उपयुक्त है और कठोर पर्यावरण की स्थिति और शत्रुतापूर्ण में उपयोग के लिए पुख्ता सुरक्षा के साथ सुसज्जित है। PRR हिंदुस्तान टाइम्स सेल लो प्रोफाइल और बिजली के कनेक्शन के लिए 6-पिन कनेक्टर के पास। PRR हिंदुस्तान टाइम्स सेल उत्कृष्ट linearity विशेषताओं और सटीकता है, पार्श्व भार और तैयार नहीं भार के 500% तक के प्रति असंवेदनशील है। लोड सेल PRR हिंदुस्तान टाइम्स, अनुकूलन ग्राहकों की जरूरतों के आधार पर, व्यापक रूप से लोहा और इस्पात उद्योग में प्रयोग किया जाता है।



सुझाए गए संबंधति उत्पाद

एक उच्च प्रदर्शन वजन प्रणाली सटीक, पूरी तरह से कैलब्रिटेड और बनाए रखा जाना चाहिए। सेल प्रदर्शन में सुधार और इसके संचालन का अनुकूलन करने के लिए आप निम्न उत्पादों की आवश्यकता हो सकती:

भार ट्रांसमीटर DAT 1400

औद्योगिक वजनी संकेतक MCT 1302


उच्च तापमान लोड सेल C2G1 HT

उच्च तापमान लोड सेल CMH HT

उच्च तापमान लोड सेल PSPRX HT

उच्च तापमान लोड सेल SB HT

सभी डेटा सूचना के बिना परविर्तन के अधीन हैं। सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।






प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • EAC

तकनीकी नरिदेश

PWS13520251216


नाममात्र क्षमता पीएन:	50, 100 t
संयुक्त त्रुटि:	±0.15 % RO
repeatability:	±0.02 % RO
क्रीप (20 मनिट):	±0.03 % RL
सुरक्षति अधिभार:	200 % RL
अधिकतम अधिभारः	500 % DN
अधिकतम पार्श्व अधिभारः	100 % RL
सामग्री:	Stainless steel AISI 17-4PH
सुरक्षा का स्तरः	IP66
मोडः	0.35 mm
तापमान मुआवजा:	-10 ÷ +120 °C
परिचालन तापमानः	-20 ÷ +150 °C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	< ±0.005 % RO/°C
उत्पादन पर तापमान का प्रभाव:	< ±0.005 % on output/°C
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	1.0 mV/V ±0.1 %
शून्य संतुलनः	< ±1.5 % RO
इन्सुलेशन प्रतिरोध:	> 5000 MOhm
इनपुट प्रतिरोधः	350 ±20 Ohm
आउटपुट प्रतिरोध:	350 ±5 Ohm
पावर की सफारिश की:	2 ÷ 15 V

सभी डेटा सूचना के बिना परविरतन के अधीन हैं। सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।



प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • EAC



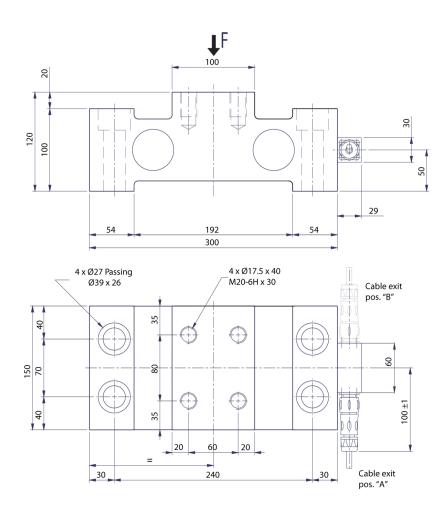

सभी डेटा सूचना के बिना परविर्तन के अधीन हैं। सभी मापन में मिलीमीटर (मिनी) कर रहे हैं।