

तकनीकी निदेश


PWS13720260215

लोड सेल TRZ हाइस्टान टाइम्स, स्टेनलेस स्टील में बनाया, औद्योगिक छोटे टैक्स और हॉपर के वजन और प्रतकूल वातावरण में काम करने के लिए और उच्च तापमान पर आदर्श है के लिए डिजाइन किया गया है। लोड सेल TRZ हाइस्टान टाइम्स उत्कृष्ट linearity और सटीक लक्षण है, 300% से अधिक भार के लिए कठोर प्रयावरण की स्थिति में उपयोग के लिए पुख्ता सुरक्षा और प्रतरीध के पास।


नाममात्र क्षमता पीएन:	100, 250, 500, 750, 1000, 2500, 5000, 7500, 10000 Kg
संयुक्त त्वरण:	±0.05 % RO
repeatability:	±0.02 % RO
क्रीप (20 मिनट):	±0.03 % RO
सुरक्षा अधिकार:	150 % RL
अधिकृत अधिकार:	> 300 % RL
सामग्री:	Stainless steel AISI 17-4PH
सुरक्षा का स्तर:	IP67
मोड़:	0.3 mm
तापमान मुआवजा:	-10 ÷ +50 °C
प्रचालन तापमान:	-20 ÷ +150 °C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	±0.005 % RO/°C
उत्पादन पर तापमान का प्रभाव:	±0.005 % on output/°C
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	2.0 mV/V ±0.1 %
इन्सुलेशन प्रतरीध:	> 5000 MΩ
इनपुट प्रतरीध:	350 ±20 Ohm
आउटपुट प्रतरीध:	350 ±5 Ohm
पावर की सफारशि की:	2 ÷ 15 Vdc/ac



सभी डेटा सूचना के बिना प्रविरतन के अधीन हैं।
सभी मापन में मालीनीटर (मार्मी) कर रहे हैं।

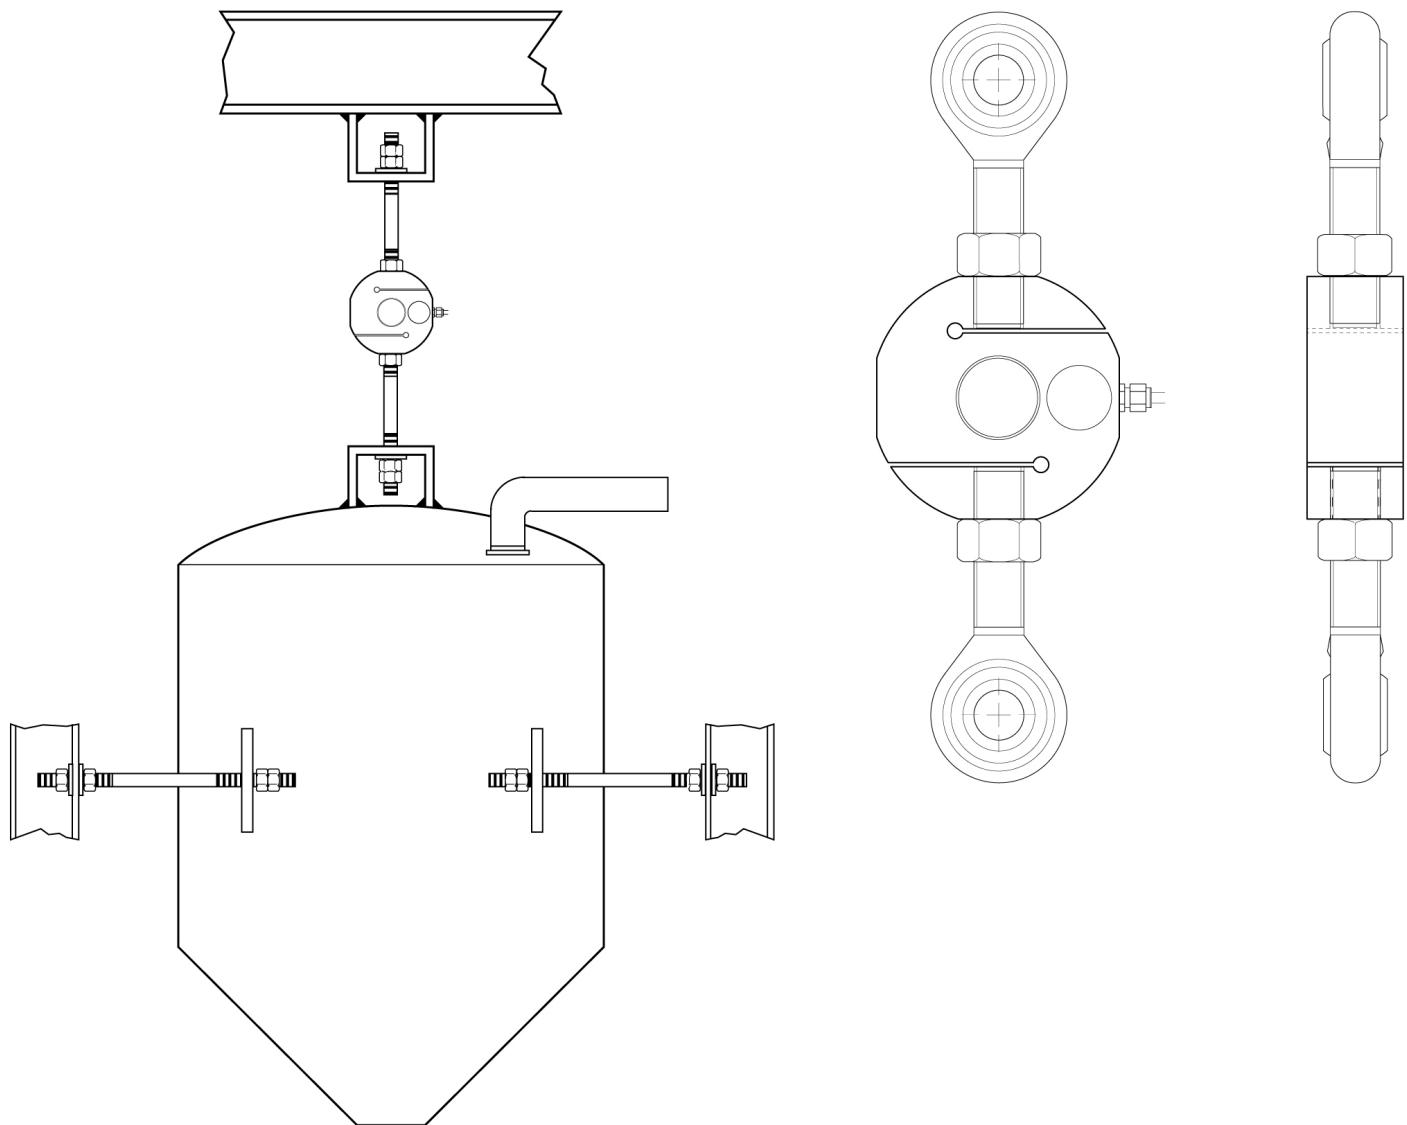

सभी डेटा सूचना के बना परविरतन के अधीन हैं।
 सभी मापन में मालीमीटर (मार्मी) कर रहे हैं।

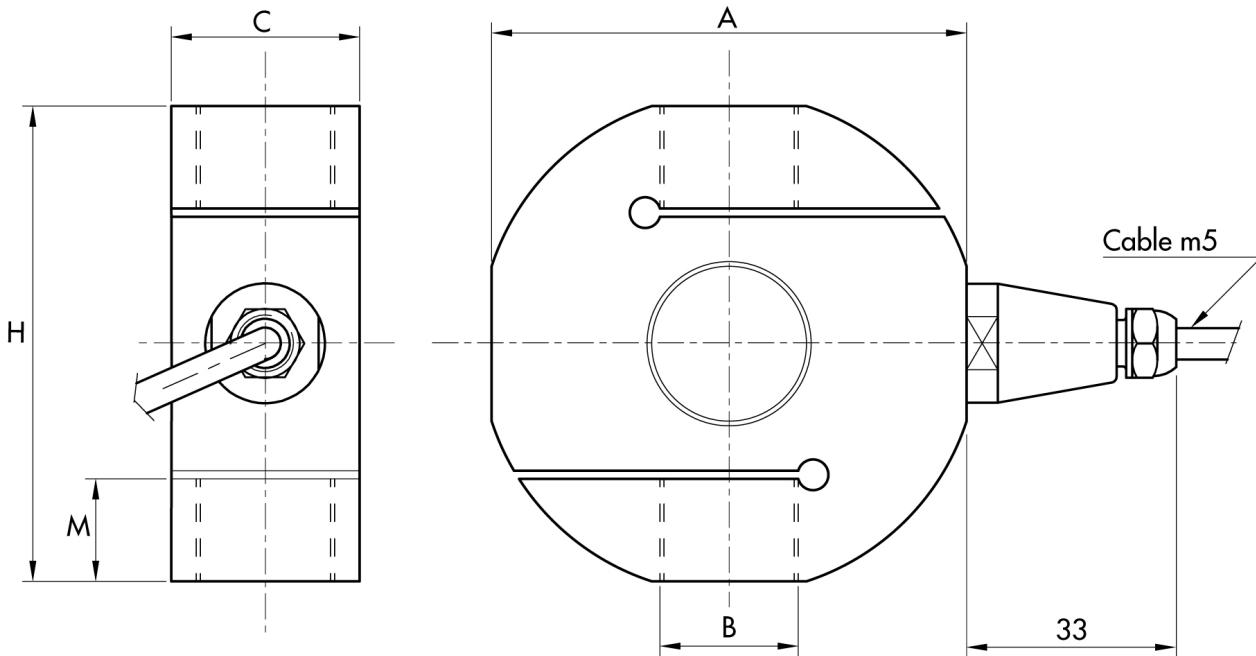

Capacity kg	A	B	C	H	M
100-200	61	M12x2	23	60	14
500-1000	78	M16x2	30	75	19
2000-2500	78	M20x1.5	30	75	20
5000	95	M24x2	30	90	23
10000	130	M36x3	45	140	38

सभी डेटा सूचना के बानी परविरतन के अधीन हैं।
 सभी मापन में मालीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।