

तकनीकी नरिदेश


PWS13720260529

लोड सेल TRZ हड्रिस्तान टाइम्स, स्टेनलेस स्टील में बनाया, औद्योगिक छोटे टैंकों और हॉपर के वजन और प्रतिकूल वातावरण में काम करने के लिए और उच्च तापमान पर आदर्श है के लिए डिज़ाइन किया गया है। लोड सेल TRZ हड्रिस्तान टाइम्स उत्कृष्ट linearity और सटीक लक्षण है, 300% से अधिक भार के लिए कठोर पर्यावरण की स्थिति में उपयोग के लिए पुख्ता सुरक्षा और प्रतिरोध के पास।


| | |
|------------------------------|--|
| नाममात्र क्षमता पीएन: | 100, 250, 500, 750, 1000, 2500, 5000, 7500, 10000 Kg |
| संयुक्त त्रुटि: | ±0.05 % RO |
| repeatability: | ±0.02 % RO |
| करीप (20 मिनट): | ±0.03 % RO |
| सुरक्षा अधिभार: | 150 % RL |
| अधिकतम अधिभार: | > 300 % RL |
| सामग्री: | Stainless steel AISI 17-4PH |
| सुरक्षा का स्तर: | IP67 |
| मोड: | 0.3 mm |
| तापमान मुआवजा: | -10 ÷ +50 °C |
| परिचालन तापमान: | -20 ÷ +150 °C |
| शून्य पर तापमान का प्रभाव: | ±0.005 % RO/°C |
| उत्पादन पर तापमान का प्रभाव: | ±0.005 % on output/°C |
| रेटेंड उत्पादन एस.एन.: | 2.0 mV/V ±0.1 % |
| इन्सुलेशन प्रतिरोध: | > 5000 MOhm |
| इनपुट प्रतिरोध: | 350 ±20 Ohm |
| आउटपुट प्रतिरोध: | 350 ±5 Ohm |
| पावर की सफ़ाई की: | 2 ÷ 15 Vdc/ac |



सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन है।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

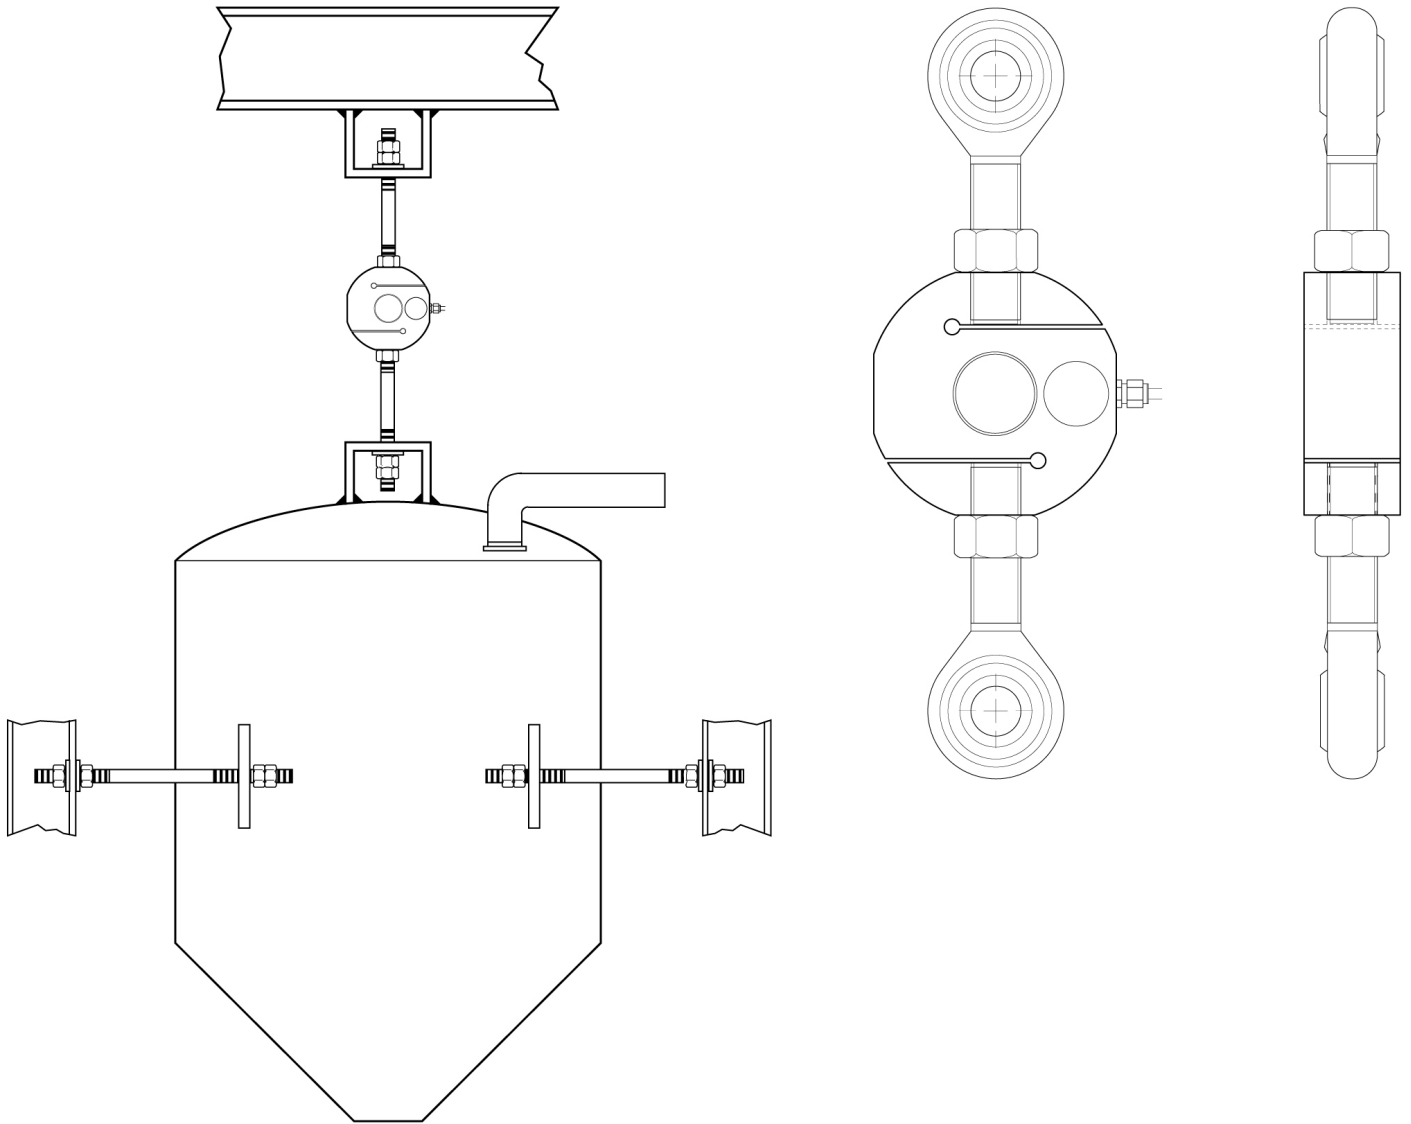

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
 सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

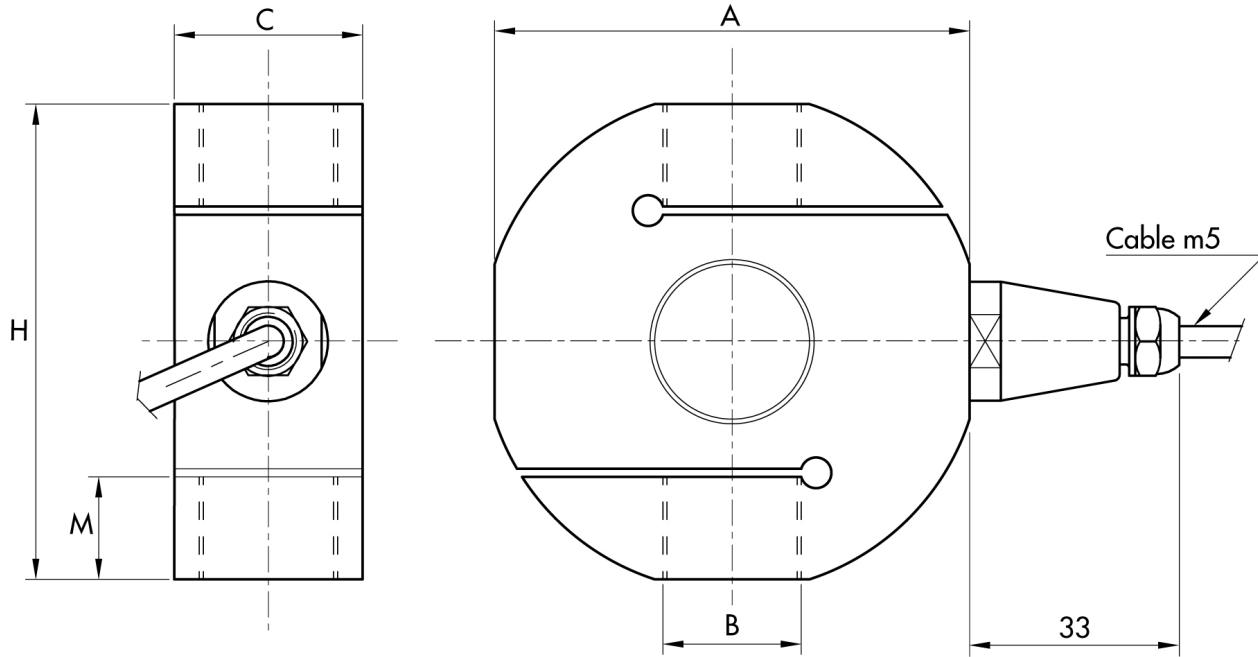

| Capacity kg | A | B | C | H | M |
|-------------|-----|---------|----|-----|----|
| 100-200 | 61 | M12x2 | 23 | 60 | 14 |
| 500-1000 | 78 | M16x2 | 30 | 75 | 19 |
| 2000-2500 | 78 | M20x1.5 | 30 | 75 | 20 |
| 5000 | 95 | M24x2 | 30 | 90 | 23 |
| 10000 | 130 | M36x3 | 45 | 140 | 38 |

सभी डेटा सूचना के बगैरे परिवर्तन के अधीन हैं।
 सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।