सामान्य सूचनाएं

PWS4720261125

लोड सेल अल्फा झुकने छोटे आयामों में परशिुद्धता के उत्कृष्ट लक्षण है, स्थापति करने के लिए आसान है, उपयोग की एक उच्च तापमान रेंज है और बजिली के कनेक्शन के लिए 1.5 मीटर लंबी पररिक्षति केबल 4-कंडक्टर के साथ सुसज्जति है। अल्फा सेल चकित्सिा और औद्योगकि अनुप्रयोगों की एक वस्तिृत श्रृंखला में प्रयोग कयिा जाता है।



सुझाए गए संबंधति उत्पाद

एक उच्च प्रदर्शन वजन प्रणाली सटीक, पूरी तरह से कैलब्रिेटेड और बनाए रखा जाना चाहिए। सेल प्रदर्शन में सुधार और इसके संचालन का अनुकूलन करने के लिए आप नम्नि उत्पादों की आवश्यकता हो सकती:

भार ट्रांसमीटर UWT 6008

भार ट्रांसमीटर DAT 1400

औद्योगकि वजनी संकेतक MCT 1302

परीक्षक TESTER 1008

झुकने बीम लोड सेल BBR

जंक्शन बक्से CGS4-C

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

तकनीकी नरि्देश


PWS4720261125

नाममात्र क्षमता पीएन:	25, 50, 100, 150, 250, 500 N
संयुक्त त्रुटि:	< ±0.02 % RO
repeatability:	< ±0.01 % RO
क्रीप (20 मिनट):	±0.05 % RO
सुरक्षित अधिभार:	175 % RL
अधिकतम अधिभार:	300 % RL
सामग्री:	Copper and tin - plated brass
सुरक्षा का स्तर:	IP67
मोड़:	0.254 mm (25÷ 250 N); 0.432 mm (500 N)
तापमान मुआवजा:	-15 ÷ +65 °C
परिचालन तापमान:	-25 ÷ +80 °C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	< ±0.0014 % RO/°C
उत्पादन पर तापमान का प्रभाव:	< ±0.0014 % load/°C
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	3.0 mV/V
शून्य संतुलन:	< ±2 % RO
इन्सुलेशन प्रतिरोध:	2000 MOhm
इनपुट प्रतिरोध:	350 ± 3.5 Ohm
आउटपुट प्रतिरोध:	350 ±3.5 Ohm
पावर की सिफारिश की:	5 ÷ 12 Vdc/ac
अधिकतम वोल्टेज समर्थित:	20 Vdc/ac

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।


झुकने बीम लोड सेल **ALPHA**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • OIML • FM

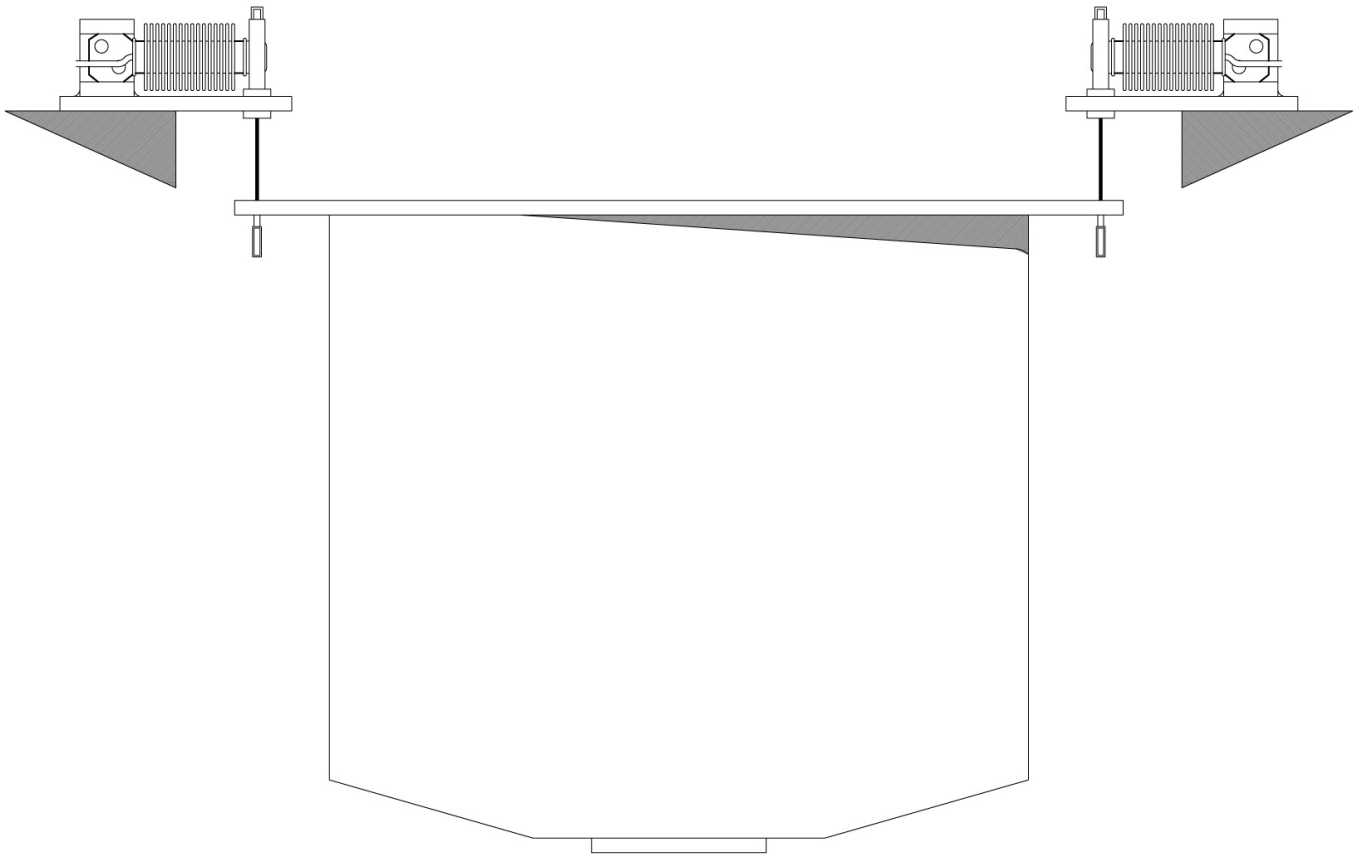

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (मर्मी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स ससि्टम औद्योगकि इल क्ट्रॉनक्सि वजन

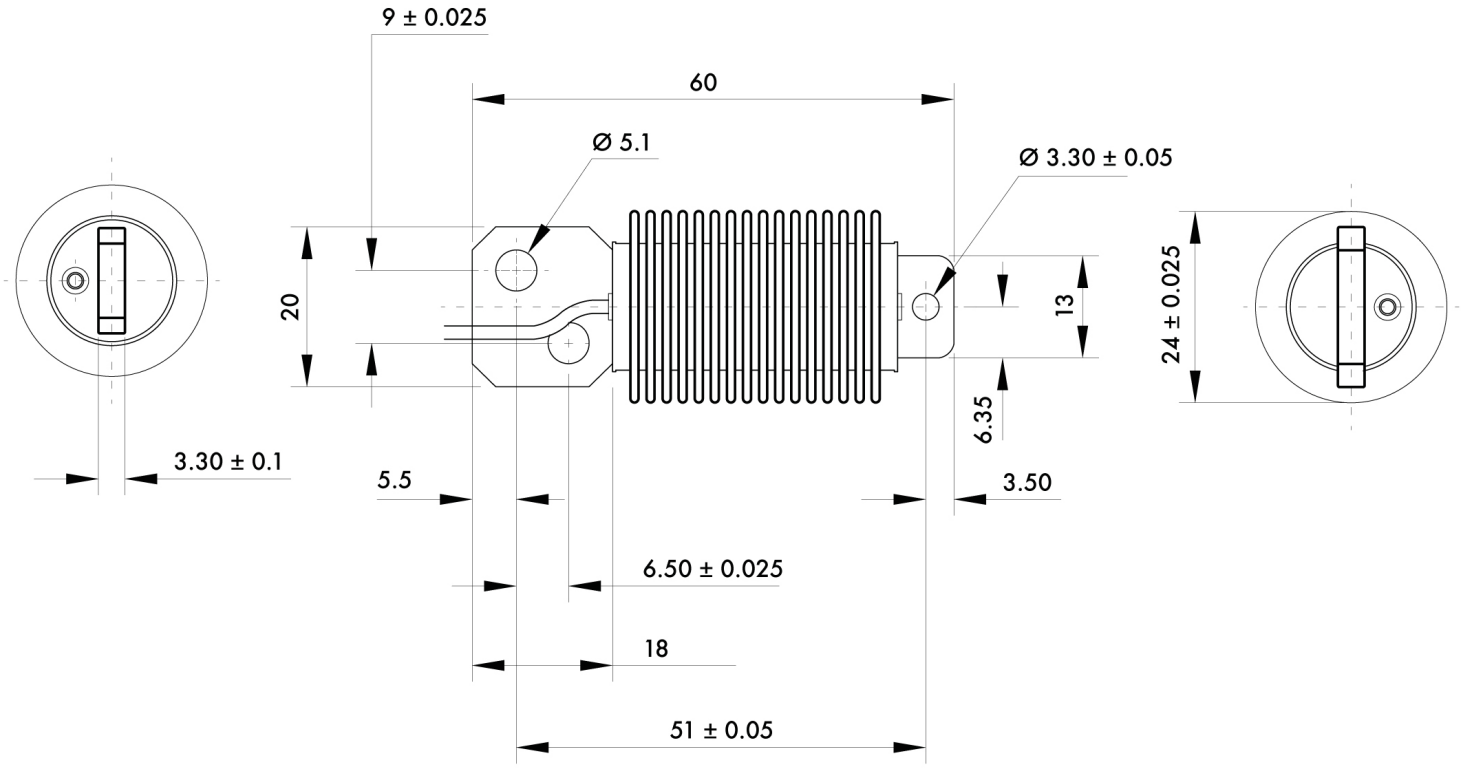

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।