

## तकनीकी निरिदेश


PWS29420260218

CEM4 ई ATEX जंक्शन बॉक्स संचार वभिन्न लोड कोशकियों में डालने के लिए और माप, वजन सही और सटीक सुनिश्चयिति मूलर्यों सक्रियाइज़ करने में सक्षम है। CEM4 ई ATEX जंक्शन बॉक्स व्यक्तिगत कोशकियों के संकेतों एकत्र करता है और उन्हें एक ही संकेत में तब्दील हो। CEM4 ई ATEX के लिए उत्पाद वजन चहिनति Pavone सिस्टम सब जंक्शन बॉक्स के रूप में परीक्षक 1008 कनेक्शन के लिए केबल के साथ प्रदान की जाती है। इस व्यक्तिगत लोड कोशकियों और इस प्रणाली के नियन्त्रण के संकेतों के तत्काल नियंत्रण की अनुमति देता है। CEM4 ई ATEX बॉक्स छोटे और कॉम्पैक्ट है और यह यह विधि क्षेत्रों में सभी काम के वातावरण में इस्तेमाल किया जाएगा और प्लेटफार्मों नीचे तैनात किया जाने की अनुमति देता है।

परचालन तापमान:	-30 ÷ +40 °C (max 85% humidity without condensation)
भंडारण तापमान:	-30 ÷ +70 °C
कट आउट:	163 x 52 mm
आयाम:	175 x 80 x 57 mm (L x H x P)
ATEX वर्गीकरण:	Ex ia IIC T4 Ga; Ex ia IIIC T 135°C Da; -30°C <= Tamb <= +40°C



सभी डेटा सूचना के बनाए प्रविरसन के अधीन हैं।  
सभी मापन में मालीनीटर (मार्गी) कर रहे हैं।

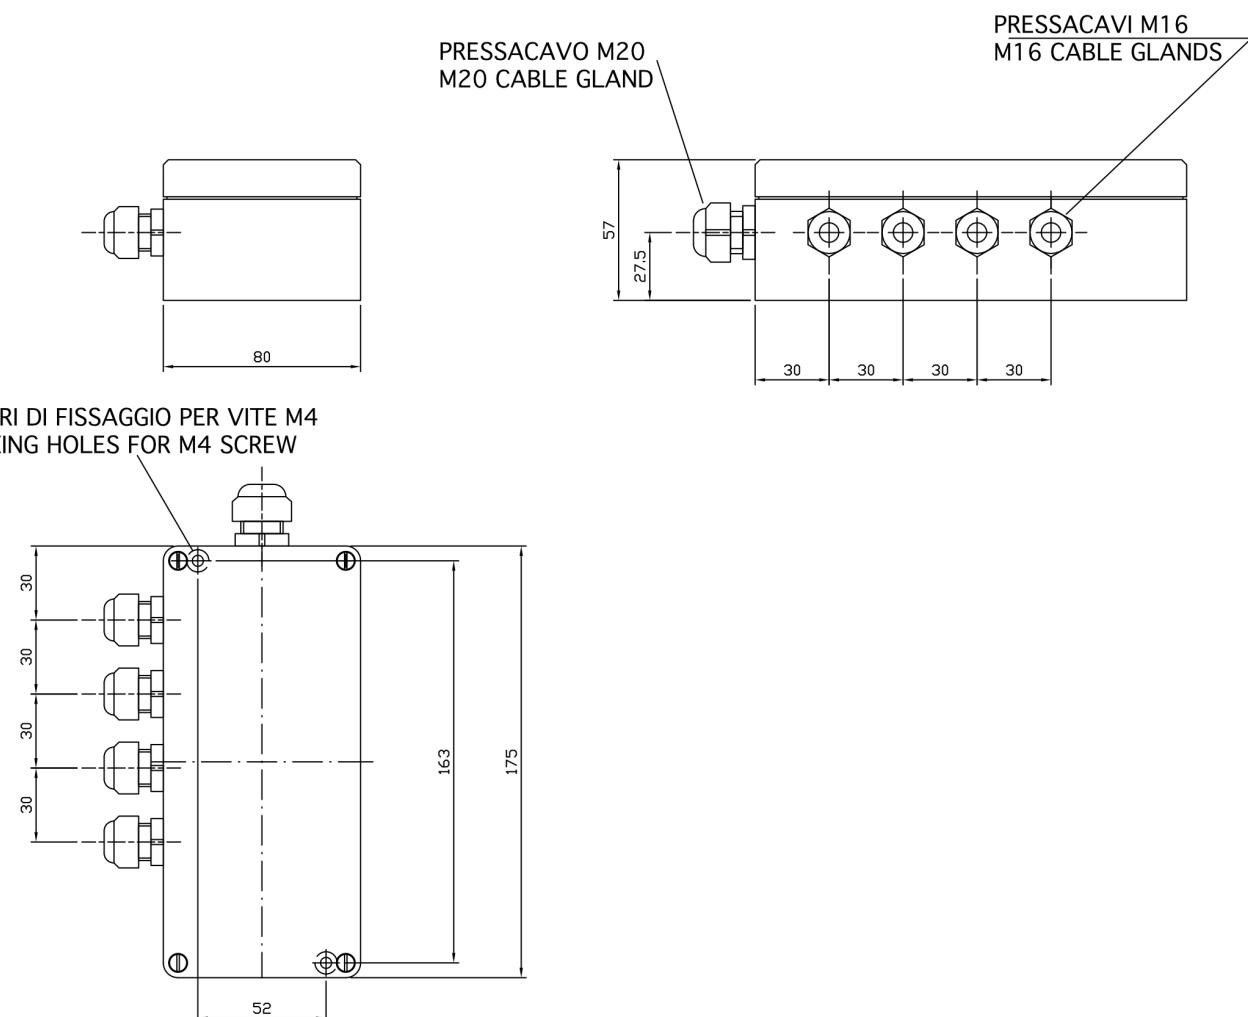

सभी डेटा सूचना के बाना परविरतन के अधीन हैं।  
सभी मापन में मालीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।