जंक्शन बक्से CEM4-E ATEX

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • ATEX

तकनीकी निर्देश

PWS29420261113

CEM4 ई ATEX जंक्शन बॉक्स संचार विभिन्न लोड कोशिकाओं में डालने के लिए और माप, वजन सही और सटीक सुनिश्चित मूल्यों सक्रिनाइज़ करने में सक्षम है। CEM4 ई ATEX जंक्शन बॉक्स व्यक्तगित कोशिकाओं के संकेतों एकत्र करता है और उन्हें एक ही संकेत में तब्दील हो। CEM4 ई ATEX के लिए उत्पाद वजन चह्निति Pavone सिस्टिम सब जंक्शन बॉक्स के रूप में परीक्षक 1008 कनेक्शन के लिए केबल के साथ प्रदान की जाती है। इस व्यक्तगि ने लोड कोशिकाओं और इस प्रणाली के नदिान के संकेतों के तत्काल नयिंत्रण की अनुमतदिता है। CEM4 ई ATEX बॉक्स छोटे और कॉम्पैक्ट है और यह यह ववििध क्षेत्रों में सभी काम के वातावरण में इस्तेमाल कयिा जाएगा और प्लेटफार्मों नीचे तैनात कएि जाने की अनुमतदिता है।

परचिालन तापमान:	-30 ÷ +40 °C (max 85% humidity without condensation)
भंडारण तापमान:	-30 ÷ +70 °C
कट आउट:	163 x 52 mm
आयाम:	175 x 80 x 57 mm (L x H x P)
ATEX वर्गीकरण:	Ex ia IIC T4 Ga; Ex ia IIIC T 135°C Da; -30°C <= Tamb <= +40°C




सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टिम औद्योगकि इल क्ट्रॉनक्सि वजन

जंक्शन बक्से CEM4-E ATEX

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • ATEX

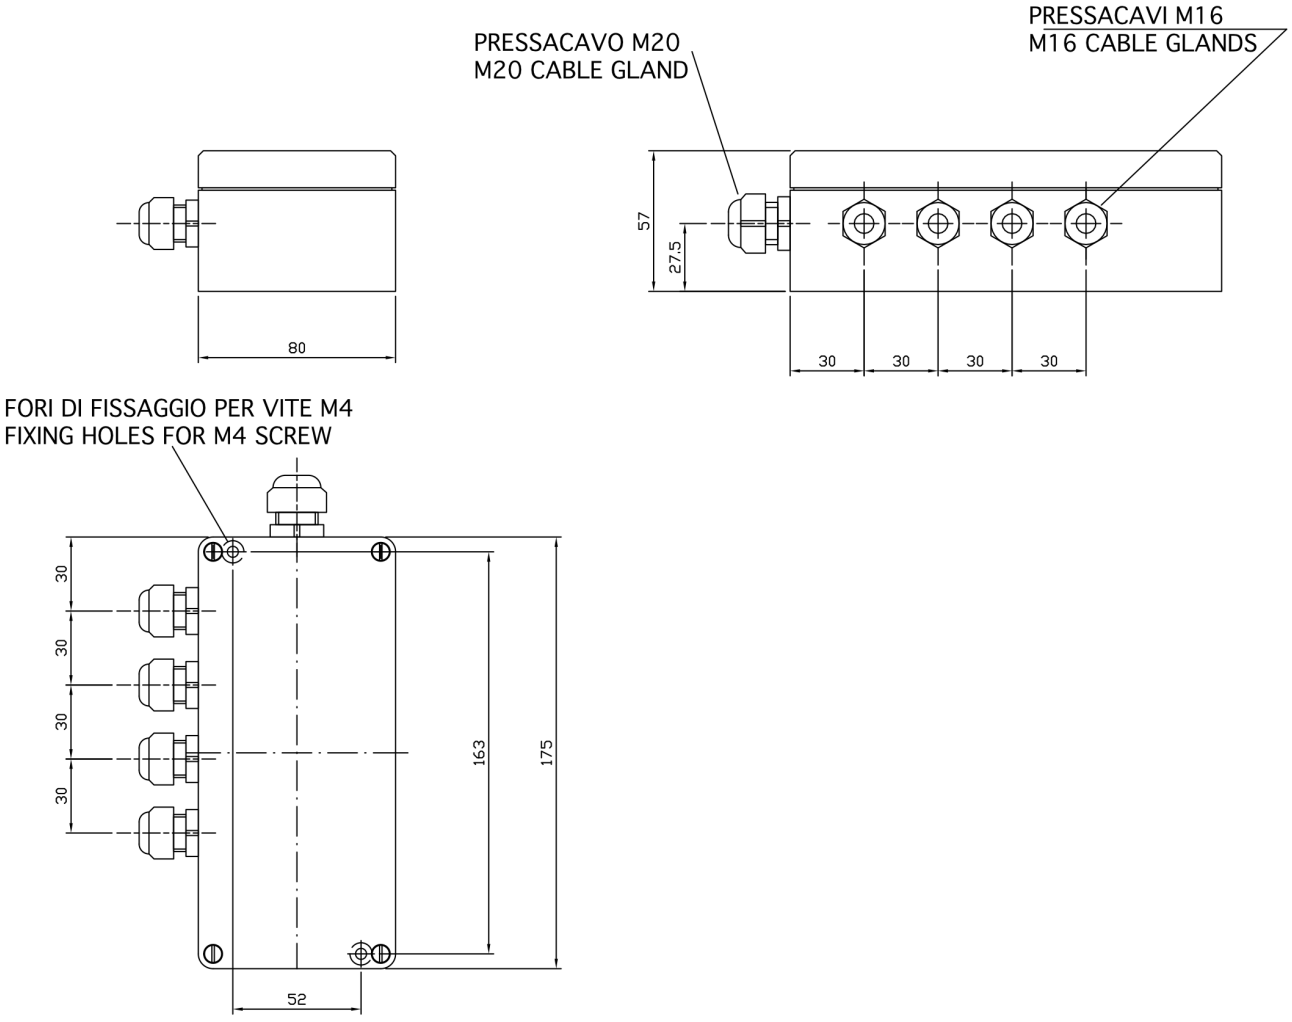

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।