

## सामान्य सूचनाएं

PWS14220260419

लोड सेल PSD800 काटने, स्टेनलेस स्टील में बनाया गया और भली भांति बंद करके सील, प्लेटफार्मों, हॉपर और चटाईं लीं उपयुक्त है। PSD800 काटने सेल 6000 डिवीजनों के लीं उच्च परशुद्धता अप सुनशुचलत करतल है और 6 मीटर लंबी पररलक्षतल 4-तार केबल के पास ।



सभी डेटल सूचना के बलल परवलरतन के अधीन हैं ।  
सभी मापन में मललीमीटर (ममी) कर रहे हैं ।


## तकनीकी नरिदेश

PWS14220260419


नाममात्र क्षमता पीएन:	150, 300, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000 Kg
संयुक्त त्रुटि:	±0.023 % RO
repeatability:	±0.01 % RO
करीप (30 मिनट):	±0.02 % RO
सुरक्षति अधभार:	150 % RL
अधिकतम अधभार:	300 % RL
सामग्री:	Stainless steel
सुरक्षा का स्तर:	IP68
प्रेसजिन क्लास:	3000 OIML (C3), optional: C4, C5, C6
मोड:	0.2 ÷ 1.4 mm
तापमान मुआवजा:	-10 ÷ +40 °C
परञ्चालन तापमान:	-18 ÷ +65 °C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	±0.018 % RO/10° C
उत्पादन पर तापमान का प्रभाव:	±0.012 % output/10° C
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	2.0 ±0.04 mV/V
शून्य संतुलन:	±1.0 % RO
इन्सुलेशन प्रतिरोध:	> 1000 MOhm
इनपुट प्रतिरोध:	350 ±3.5 Ohm
आउटपुट प्रतिरोध:	350 ±3.5 Ohm
पावर की सफिराशि की:	5 ÷ 12 Vdc/Vac

सभी डेटा सूचना के बनिा परिवर्तन के अधीन हैं ।  
 सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं ।


150kg – 300kg (Bending)

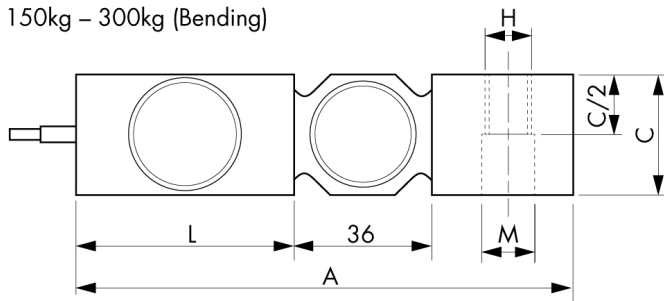


Other capacities (Shear)

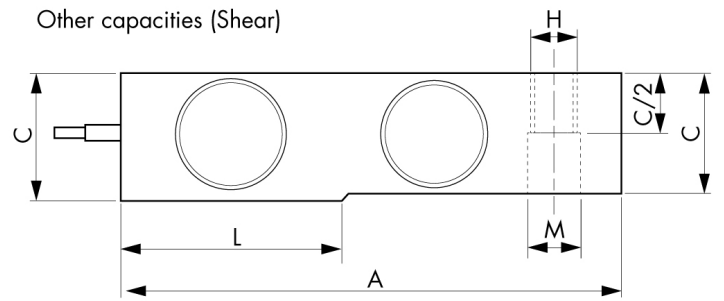

ØG (2 holes)

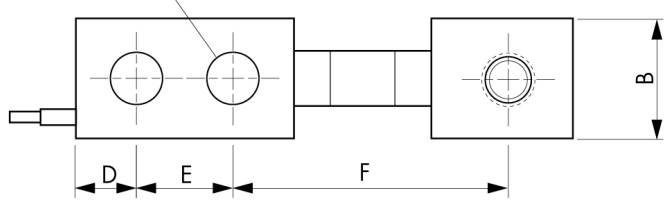

ØG (2 holes)

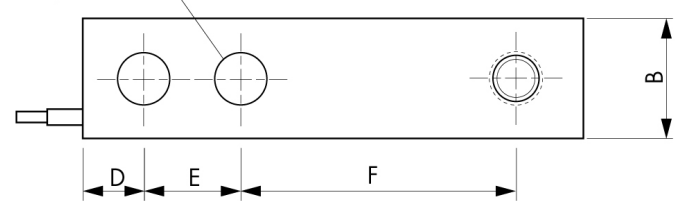

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।  
 सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।