

सामान्य सूचनाएं

PWS14220260218

लोड सेल PSD800 काटने, स्टेनलेस स्टील में बनाया गया और भली भांति बिंद करके सील, प्लेटफार्मों, हॉपर और चटाई लाइ उपयुक्त है। PSD800 काटने सेल 6000 डिवीजनों के लाइ उच्च परशुरद्धता अप सुनश्चिति करता है और 6 मीटर लंबी पररिक्षति 4-तार केबल के पास।



सभी डेटा सूचना के बाना परविरतन के अधीन हैं।
सभी मापन में मालीनीटर (मार्मी) कर रहे हैं।


तकनीकी निरूपण

PWS14220260218


नाममात्र क्षमता पीएन:	150, 300, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000 Kg
संयुक्त त्रुटी:	±0.023 % RO
repeatability:	±0.01 % RO
क्रीप (30 मिनट):	±0.02 % RO
सुरक्षित अधिभार:	150 % RL
अधिकतम अधिभार:	300 % RL
सामग्री:	Stainless steel
सुरक्षा का स्तर:	IP68
प्रेसेजिन क्लास:	3000 OIML (C3), optional: C4, C5, C6
मोड़:	0.2 ÷ 1.4 mm
तापमान मुआवजा:	-10 ÷ +40 °C
परचिलन तापमान:	-18 ÷ +65 °C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	±0.018 % RO/10° C
उत्पादन पर तापमान का प्रभाव:	±0.012 % output/10° C
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	2.0 ±0.04 mV/V
शून्य संतुलन:	±1.0 % RO
इनसुलेशन प्रतरिधि:	> 1000 MΩ
इनपुट प्रतरिधि:	350 ±3.5 Ohm
आउटपुट प्रतरिधि:	350 ±3.5 Ohm
पावर की सफारिय की:	5 ÷ 12 Vdc/Vac

सभी डेटा सूचना के बाना परविरतन के अधीन हैं।
 सभी मापन में मालीनीटर (मार्गी) कर रहे हैं।

150kg – 300kg (Bending)

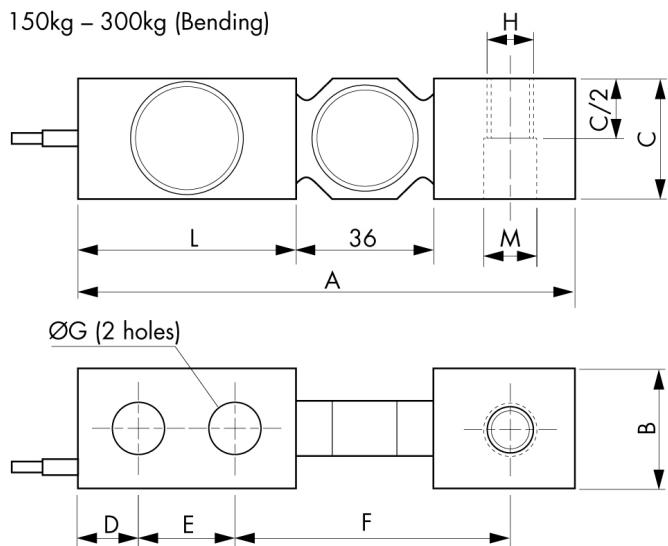

Other capacities (Shear)

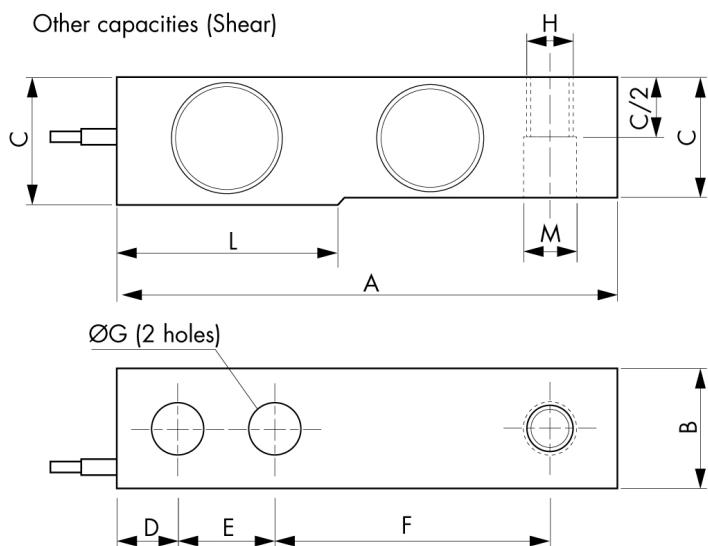

सभी डेटा सूचना के बाना परविरतन के अधीन हैं।
सभी मापन में मालीमीटर (मामी) कर रहे हैं।