कतरनी बीम लोड सेल **PSD800**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • ATEX • OIML • NTEP

सामान्य सूचनाएं

PWS14220261109

लोड सेल PSD800 काटने, स्टेनलेस स्टील में बनाया गया और भली भांति बंद करके सील, प्लेटफार्मों, हॉपर और चटाई लिए उपयुक्त है। PSD800 काटने सेल 6000 डविीजनों के लिए उच्च परशिुद्धता अप सुनशि्चति करता है और 6 मीटर लंबी पररिक्षति 4-तार केबल के पास।



सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (मर्मी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स ससि्टम औद्योगकि इल क्ट्रॉनकि्स वजन

तकनीकी नरि्देश

PWS14220261109


नाममात्र क्षमता पीएन:	150, 300, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000 Kg
संयुक्त त्रुटि:	±0.023 % RO
repeatability:	±0.01 % RO
क्रीप (30 मिनट):	±0.02 % RO
सुरक्षित अधिभार:	150 % RL
अधिकतम अधिभार:	300 % RL
सामग्री:	Stainless steel
सुरक्षा का स्तर:	IP68
प्रेसिजिन क्लास:	3000 OIML (C3), optional: C4, C5, C6
मोड़:	0.2 ÷ 1.4 mm
तापमान मुआवजा:	-10 ÷ +40 °C
परिचालन तापमान:	-18 ÷ +65 °C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	±0.018 % RO/10° C
उत्पादन पर तापमान का प्रभाव:	±0.012 % output/10° C
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	3.0 ±0.04 mV/V
शून्य संतुलन:	±1.0 % RO
इन्सुलेशन प्रतिरोध:	> 1000 MOhm
इनपुट प्रतिरोध:	350 ±3.5 Ohm
आउटपुट प्रतिरोध:	350 ±3.5 Ohm
पावर की सिफारिश की:	5 ÷ 12 Vdc/Vac

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।


कतरनी बीम लोड सेल **PSD800**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • ATEX • OIML • NTEP

150kg – 300kg (Bending)

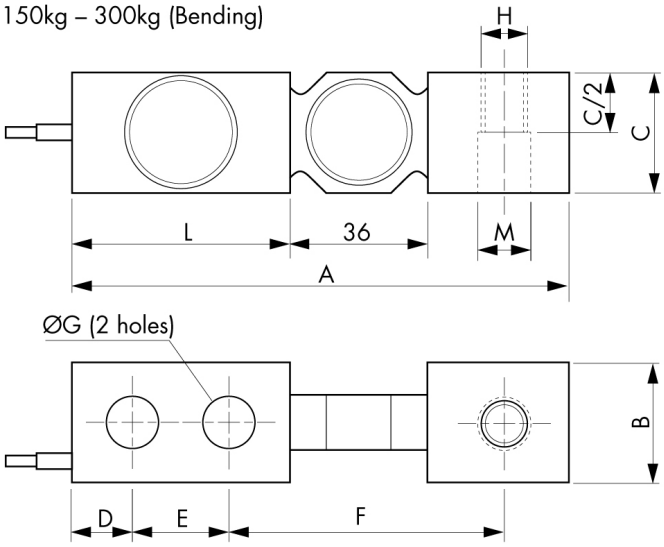

Other capacities (Shear)

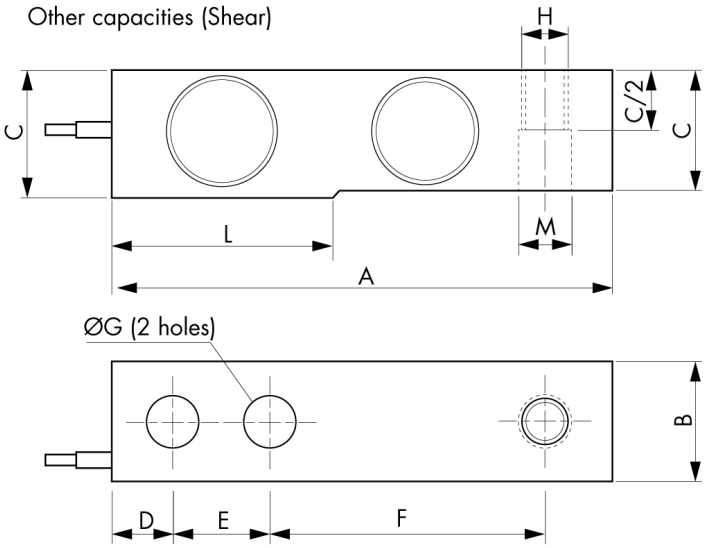

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टिम औद्योगकि इल क्ट्रॉनकि्स वजन