

सामान्य सूचनाएं

PWS1520260619

लोड सेल पीटीए कतरनी, नकिल-प्लेटेड स्टील में बनाया गया, सटीक, linearity और क्रीप के उत्कृष्ट विशेषताएं हैं और वजन टैंक, हॉपर, बेल्ट, प्लेटफार्मों, एकल कक्ष प्रणाली, नलिनंबति लोड के लिए और स्वतः पैकेजिंग मशीनों के लिए डिजाइन किया गया है। पीटीए सेल नाममात्र प्रवाह की दर के 50% से अधिक में पार्श्व भार के लिए प्रतिरिधी है और आपूर्ति के पास 4 मीटर लंबा परिक्रमति 4-तार केबल (0.5 - 2 टी) या 6 मीटर (3-5 टी)। **द्विदिशि पीटीए लोड सेल कर्षण या संपीडन लोड के साथ काम कर सकते हैं।**



सुझाए गए संबंधित उत्पाद

एक उच्च प्रदर्शन वजन प्रणाली सटीक, पूरी तरह से कैलिब्रिरेटेड और बनाए रखा जाना चाहिए। सेल प्रदर्शन में सुधार और इसके संचालन का अनुकूलन करने के लिए आप निम्न उत्पादों की आवश्यकता हो सकती:

भार ट्रांसमीटर [DAT 1400](#)

औद्योगिकी वजनी संकेतक [MCT 1302](#)

बढ़ते कटि [MKX ®](#)

परीक्षक [TESTER 1008](#)

जंक्शन बक्से [CGS4-C](#)

डबल कतरनी बीम लोड सेल [DDR](#)


सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

तकनीकी नरिदेश

PWS1520260619

नाममात्र क्षमता पीएन:	0.1, 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 5 t
संयुक्त त्रुटि:	±0.023 % RO
repeatability:	±0.01 % RO
करीप (30 मिनट):	±0.02 % RO
सुरक्षति अधभार:	150 % RL
अधिकतम अधभार:	300 % RL
बना लोड clamping बल:	M12= 75Nm; M18= 500Nm
सामग्री:	Stainless steel
सुरक्षा का स्तर:	IP67
प्रैसजिन क्लास:	3000 OIML
मोड:	0.2 ÷ 1.4 mm
तापमान मुआवजा:	-10 ÷ +40 °C
परचालन तापमान:	-35 ÷ +65 °C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	±0.018 % RO/10 °C
उत्पादन पर तापमान का प्रभाव:	±0.014 % output/10 °C
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	3.0 ± 0.003 mV/V
शून्य संतुलन:	±1 % RO
इन्सुलेशन प्रतरीध:	> 5000 MOhm
इनपुट प्रतरीध:	350 ±3.5 Ohm
आउटपुट प्रतरीध:	350 ±3.5 Ohm
पावर की सफारशि की:	5 ÷ 12 Vdc/ca

सभी डेटा सूचना के बना परिवर्तन के अधीन हैं ।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं ।

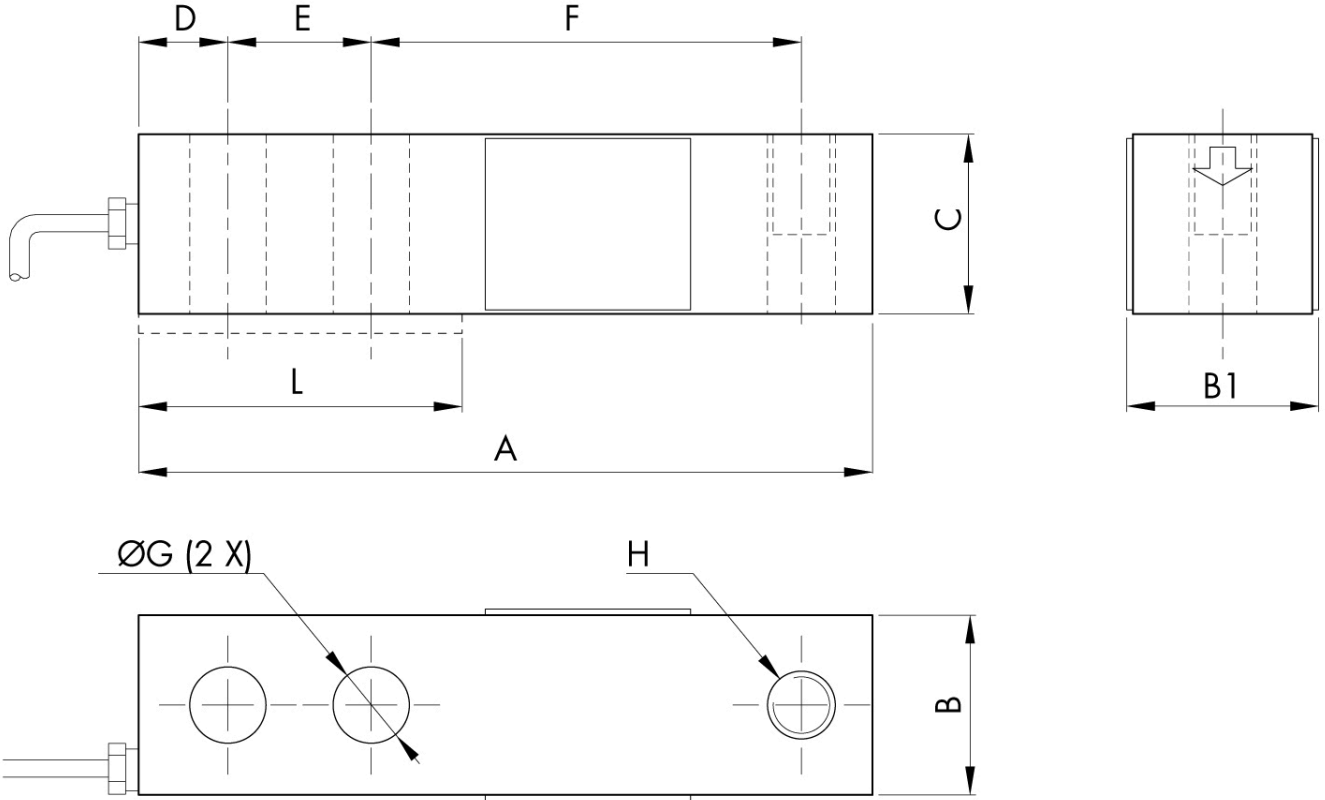

CAPACITY kg	100-2000	2500-5000
A	130	171.5
B	31.8	38.1
B1	34	40
C	31.8	38.1
D	15.8	19.1
E	25.4	38.1
F	76.2	95.3
G	13.5	20.6
H	M12x1.75	M18x1.5
L	54	77

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन है।
 सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।