कतरनी बीम लोड सेल **PTA**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • OIML • NTEP

सामान्य सूचनाएं

PWS1520261107

लोड सेल पीटीए कतरनी, निकिल-प्लेटेड स्टील में बनाया गया, सटीक, linearity और क्रीप के उत्कृष्ट विशेषताएं हैं और वजन टैंक, हॉपर, बेल्ट, प्लेटफार्मों, एकल कक्ष प्रणाली, निलंबित लोड के लिए और स्वत: पैकेजिंग मशीनों के लिए डिजाइन किया गया है। पीटीए सेल नाममात्र प्रवाह की दर के 50% से अधिक में पार्श्व भार के लिए प्रतिरोधी है और आपूर्ति के पास 4 मीटर लंबा परिरक्षित 4-तार केबल (0.5 - 2 टी) या 6 मीटर (3-5 टी)। **द्विदिशि पीटीए लोड सेल कर्षण या संपीड़न लोड के साथ काम कर सकत हैं।**



सुझाए गए संबंधित उत्पाद

एक उच्च प्रदर्शन वजन प्रणाली सटीक, पूरी तरह से कैलिब्रेटेड और बनाए रखा जाना चाहिए। सेल प्रदर्शन में सुधार और इसके संचालन का अनुकूलन करने के लिए आप निम्न उत्पादों की आवश्यकता हो सकती:

भार ट्रांसमीटर DAT 1400

औद्योगिक वजनी संकेतक MCT 1302

बढ़ते कटि MKX ®

परीक्षक TESTER 1008

जंक्शन बक्से CGS4-C

डबल कतरनी बीम लोड सेल DDR

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

तकनीकी नरि्देश


PWS1520261107

नाममात्र क्षमता पीएन:	0.1, 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 5 t
संयुक्त त्रुटि:	±0.023 % RO
repeatability:	±0.01 % RO
क्रीप (30 मिनट):	±0.02 % RO
सुरक्षित अधिभार:	150 % RL
अधिकतम अधिभार:	300 % RL
बिना लोड clamping बल:	M12= 75Nm; M18= 500Nm
सामग्री:	Stainless steel
सुरक्षा का स्तर:	IP67
प्रेसिजिन क्लास:	3000 OIML
मोड:	0.2 ÷ 1.4 mm
तापमान मुआवजा:	-10 ÷ +40 °C
परिचालन तापमान:	-35 ÷ +65 °C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	±0.018 % RO/10 °C
उत्पादन पर तापमान का प्रभाव:	±0.014 % output/10 °C
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	3.0 ± 0.003 mV/V
शून्य संतुलन:	±1 % RO
इन्सुलेशन प्रतिरोध:	> 5000 MOhm
इनपुट प्रतिरोध:	350 ±3.5 Ohm
आउटपुट प्रतिरोध:	350 ±3.5 Ohm
पावर की सिफारिश की:	5 ÷ 12 Vdc/ca

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

कतरनी बीम लोड सेल **PTA**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • OIML • NTEP

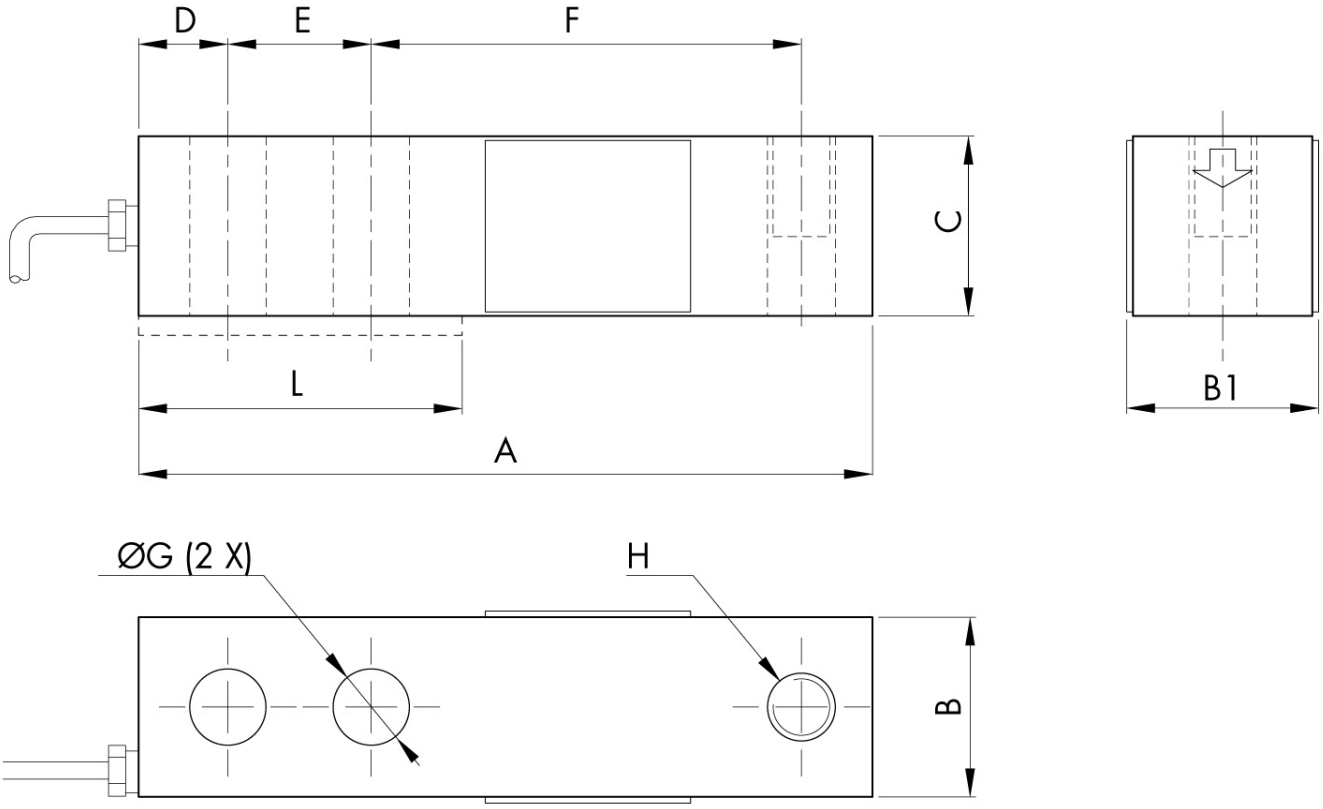

CAPACITY kg	100-2000	2500-5000
A	130	171.5
B	31.8	38.1
B1	34	40
C	31.8	38.1
D	15.8	19.1
E	25.4	38.1
F	76.2	95.3
G	13.5	20.6
H	M12x1.75	M18x1.5
L	54	77

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (mm) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टिम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन