कतरनी बीम लोड सेल **PTS**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • OIML • NTEP

सामान्य सूचनाएं

PWS1620261107

लोड सेल सार्वजनिक टेलीफोन काटने, स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया है, यह सटीक, linearity और क्रीप के उत्कृष्ट विशेषताएं हैं और नाममात्र प्रवाह की दर (पीएन) के 50% से अधिक में पार्श्व भार के लिए प्रतिरोधी है। सार्वजनिक टेलीफोन सेल टैंक, हॉपर, बेल्ट, प्लेटफार्मों, एकल कक्ष प्रणाली, निलंबित भार के वजन के लिए और स्वत: पैकेजिंग मशीनों के लिए डिजाइन किया गया है। सार्वजनिक टेलीफोन काटने सेल आमतौर पर भोजन, रसायन, दवा, प्लास्टिक और धातु में प्रयोग किया जाता है। लोड सेल सार्वजनिक टेलीफोन काटने 6 मीटर लंबी पररिक्षति 4-तार केबल के पास।



सुझाए गए संबंधित उत्पाद

एक उच्च प्रदर्शन वजन प्रणाली सटीक, पूरी तरह से कैलिब्रेटेड और बनाए रखा जाना चाहिए। सेल प्रदर्शन में सुधार और इसके संचालन का अनुकूलन करने के लिए आप निम्न उत्पादों की आवश्यकता हो सकती:

भार ट्रांसमीटर DAT 1400

औद्योगिक वजनी संकेतक MCT 1302

बढ़ते कटि MKX ®

परीक्षक TESTER 1008

जंक्शन बक्से CGS4-C

डबल कतरनी बीम लोड सेल DDR

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टिम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन

तकनीकी नरि्देश


PWS1620261107

नाममात्र क्षमता पीएन:	0.5, 1, 2, 5 t
संयुक्त त्रुटि:	±0.023 % RO
repeatability:	±0.01 % RO
क्रीप (30 मिनट):	±0.02 % RO
सुरक्षित अधिभार:	150 % RL
अधिकतम अधिभार:	300 % RL
बिना लोड clamping बल:	M12= 75Nm; M18= 500Nm
सामग्री:	Stainless steel
सुरक्षा का स्तर:	IP67
प्रेसिजिन क्लास:	3000 OIML
मोड़:	0.2 ÷ 1.4 mm
तापमान मुआवजा:	-10 ÷ +40 °C
परिचालन तापमान:	-35 ÷ +65 °C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	±0.018 % RO/10 °C
उत्पादन पर तापमान का प्रभाव:	±0.014 % on output/10 °C
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	3 mV/V ± 0.008
शून्य संतुलन:	±1 % RO
इन्सुलेशन प्रतिरोध:	> 5000 MOhm
इनपुट प्रतिरोध:	350 ±3.5 Ohm
आउटपुट प्रतिरोध:	350 ±3.5 Ohm
पावर की सिफारिश की:	5 ÷ 12 Vdc/ca

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

कतरनी बीम लोड सेल **PTS**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • OIML • NTEP

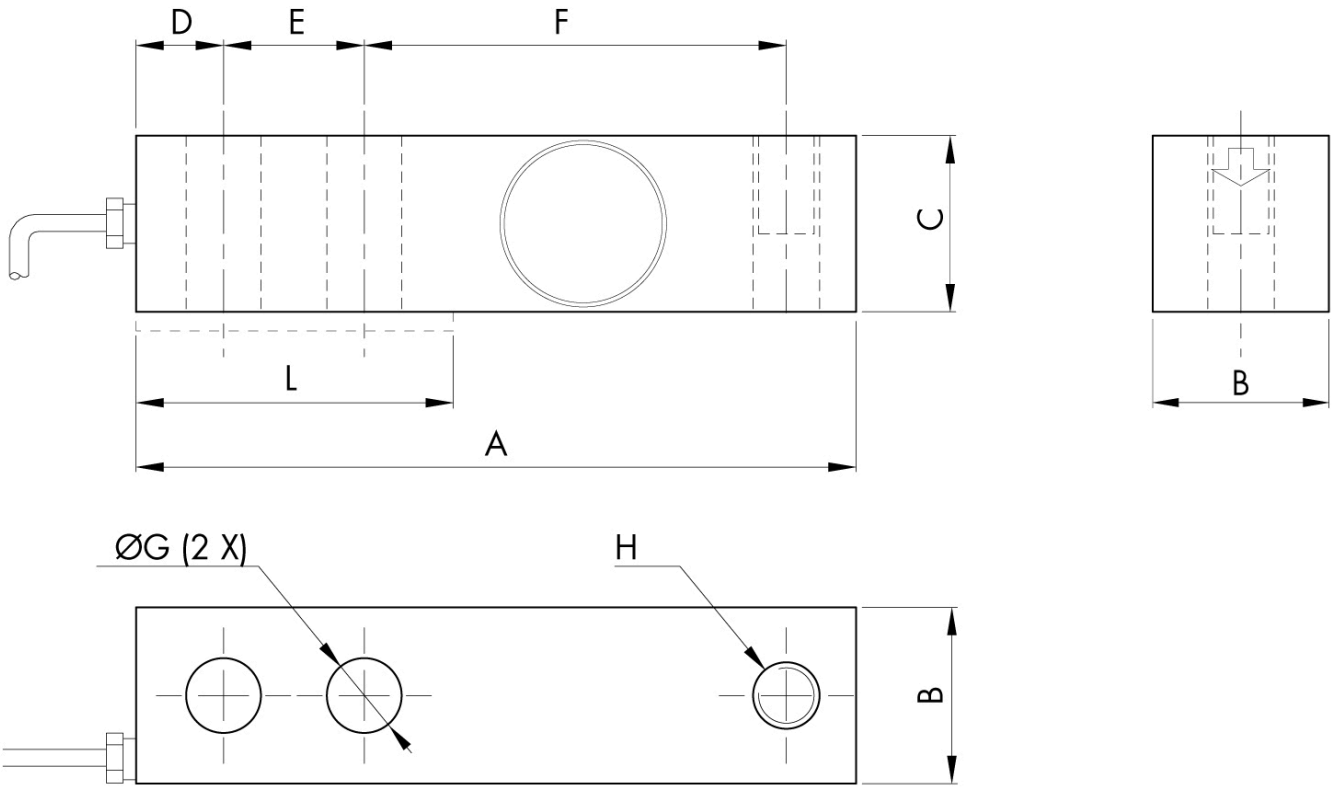

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।