

सामान्य सूचनाएं

PWS1720260218

लोड सेल SBR काटने, स्टेनलेस स्टील में बनाया गया और भली भांति बिंद करके सील, राजकोषीय वजन हॉपर, टैंक, बैलट और प्लेटफार्मों कम प्रोफाइल के लिए डिजाइन किया गया है, यह 100% पारश्व भार के लिए प्रतिरोधी है और 6 कंडक्टर के साथ केबल जांच के पास 5 मीटर लंबा। इसके अलावा बढ़ते सहायक एमएच बढ़ते कटि हैं कॉसिल की स्थापना की सुविधा है। नकिल-प्लेटेड स्टील (एसबीआरए मॉडल) में भी उपलब्ध है।



सुझाए गए संबंधित उत्पाद

एक उच्च प्रदर्शन वजन प्रणाली स्टीक, पूरी तरह से कैलिब्रेटेड और बनाए रखा जाना चाहिए। सेल प्रदर्शन में सुधार और इसके संचालन का अनुकूलन करने के लिए आप नमिन उत्पादों की आवश्यकता हो सकती:

भार दरांसमीटर DAT 1400

औद्योगिक वजनी संकेतक MCT 1302

बढ़ते कटि MKX ®

बढ़ते कटि MH MOUNTING KIT

परीक्षक TESTER 1008

जंक्शन बक्से CGS4-C


सभी डेटा सूचना के बाना प्रविरतन के अधीन हैं।
 सभी मापन में मालीनीटर (मार्मी) कर रहे हैं।

तकनीकी निरूपण

PWS1720260218


नाममात्र क्षमता पीएन:	300, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 7500, 10000 Kg
संयुक्त त्रुटी:	< ±0.017 % RO
repeatability:	< ±0.015 % RO
क्रीप (30 मिनट):	< ±0.016 % RO
सुरक्षित अधिभार:	150 % RL
अधिकतम अधिभार:	200 % RL
बना लोड clamping वल:	RL 300 ÷ 2000 kg: 136 Nm; RL 3000 ÷ 5000 kg: 205 Nm
प्रेसेजिन क्लास:	3000 OIML
मोड़:	0.2 ÷ 0.4 mm
तापमान मुआवजा:	-10 ÷ +40 °C
परिवालन तापमान:	-30 ÷ +70 °C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	< ±0.01 % RO/5 °C
उत्पादन पर तापमान का प्रभाव:	< ±0.006 % RO/5 °C
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	2 mV/V ±0.05 %
शून्य संतुलन:	< ±2 % RO
इन्सुलेशन प्रतिरोध:	> 5000 MΩ
इनपुट प्रतिरोध:	400 ±20 Ohm
आउटपुट प्रतिरोध:	350 ±3 Ohm
पावर की सफिराशि की:	5 ÷ 15 Vdc/Vac
सुरक्षा का स्तर:	IP68 - IP69K

सभी डेटा सूचना के बना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मालीनीटर (मार्गी) कर रहे हैं।

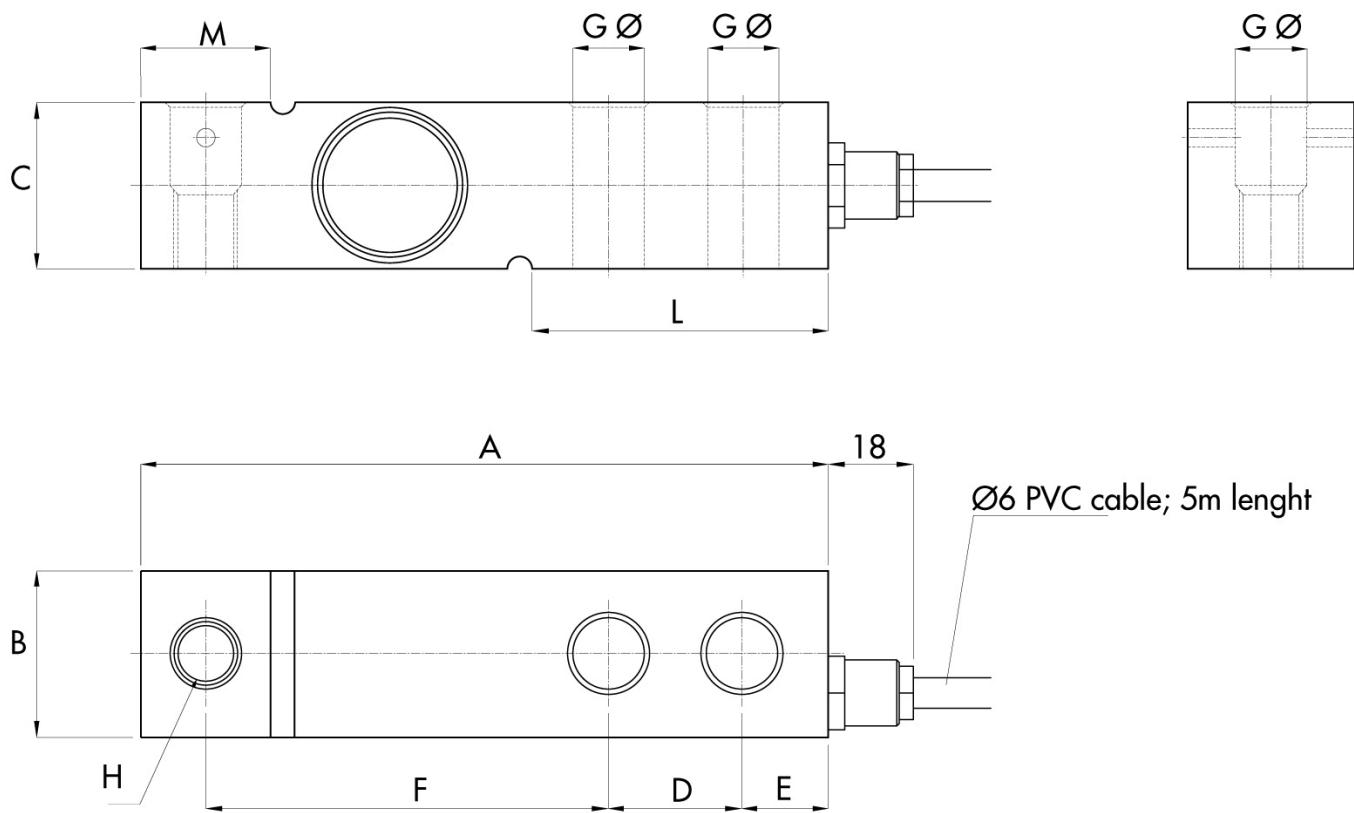

सभी डेटा सूचना के बाना परविरतन के अधीन हैं।
 सभी मापन में मालीमीटर (मामी) कर रहे हैं।

Capacity 7.500 ÷ 10.000 Kg

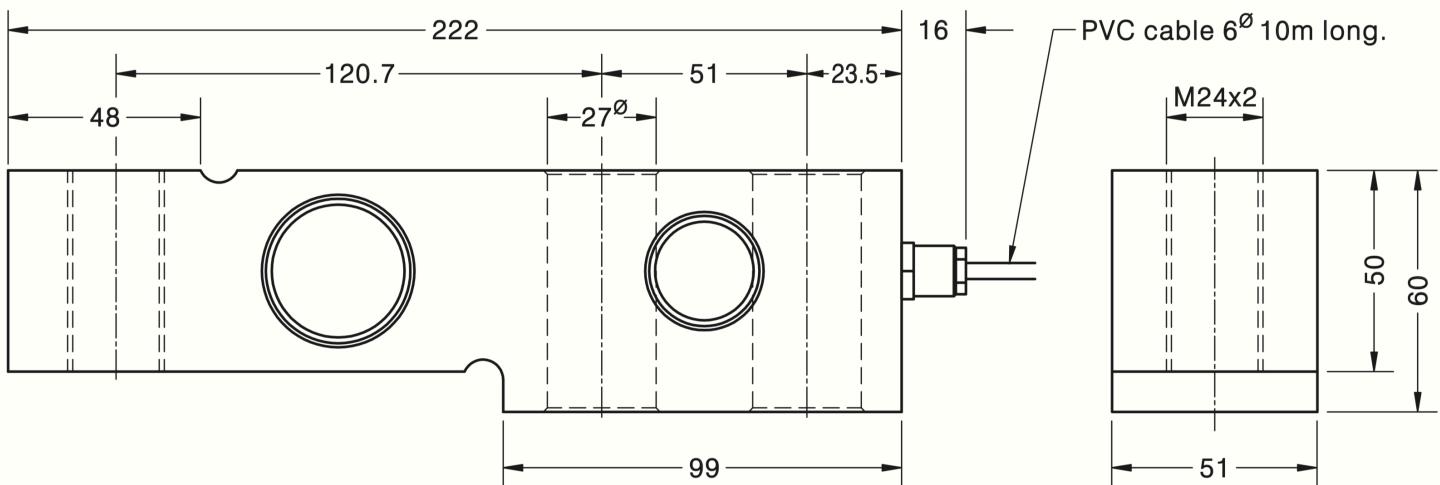

सभी डेटा सूचना के बना परविरतन के अधीन हैं।
 सभी मापन में मालीनीटर (मामी) कर रहे हैं।