सामान्य सूचनाएं

PWS7620261107

जटलि खुराक प्रक्रयिाओं की सरल प्रबंधन से थ्रेसहोल्ड स्तर: एम सी 302 एक बैच खुराक साधन है कविजन के क्षेत्र में वभिन्नि जरूरतों को पूरा करती है। एम सी 302 बैच समाधान वजन एकत्रति करना के लिए नुस्खा और घटक और दुकान में 50 वभिन्नि प्रटि करने योग्य बनाने की वधिि स्वचालति रूप से (सॉफ्टवेयर खुराक) के अनुसार assayed में सक्षम है। यह भी 1008 से प्रोग्रामगि बैच परीक्षक MC302 उत्पाद customizabile ग्राहकों की आवश्यकताओं के आधार पर के लिए अपलोड और डाउनलोड समारोह का मालकि है। एम सी 302 बैच घटक मूल्यों और नुस्खा के एकत्रीकरण के साथ 8 रलि के लिए बाहरी मॉड्यूल के साथ 12 घटकों पर नरि्भर के पास और प्रबंधन, नयिंत्रण और अधकितम 50 प्रोग्राम व्यंजनों के भंडारण की अनुमतदिता है।




सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।


तकनीकी नरि्देश


PWS7620261107


वजन कानूनी स्वीकृत:	certification available on request
माप सीमा:	-3.9 ÷ +3.9 mV/V
इनपुट संवेदनशीलता:	0.02 µV/count
बड़े पैमाने पर गैर linearity:	< 0.01 % full scale
थर्मल बहाव:	< 0.0003 % full scale/°C
ए / डी कनवर्टर:	24 bit
एनकोडर आपूर्ति:	5 V (max 8 load cells - 350 Ohm)
डविीजनों संकल्प में देखा जा सकता:	> 60000
परचिालन तापमान:	-10 ÷ +50°C
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +70°C
फलि्टर:	0.2 ÷ 50 Hz 100 Hz during dosage
तर्क आउटपुट:	6 outputs (NA) MAX 115 Vac /30 Vdc 0.5 A cad.
तर्क आदानों:	8 optoisolated 12/24 Vdc PNP
क्रमकि बंदरगाह:	COM1: RS232 half duplex COM2: RS422/RS485 half duplex
एनालॉग आउटपुट वैकल्पकि:	Optoisolated 16-Bit Voltage: 0 to 5 or 0 to 10V (R> 10 Ohm); Current: 0 to 20 or 4 ÷ 20mA (R <300 Ohm); Linearity 0.03% of full scale; Temperature drift 0.001% of full scale / °C
बजिली की आपूर्ति:	230 Vac ±10% - 50/60 Hz absorbed power 7 VA (115 Vac on demand)
नयिामक अनुपालन:	EN45501 for EN50081-1 and EN50082-2 metrological standards for EMC EN61010-1 for electrical safety
आयाम:	144 x 72 x 120 mm (L x H x D)
fieldbus:	ASCII, Modbus RTU, Profibus DP, Devicenet and Ethernet TCP-IP external mounting on DIN guide
बॉड दर:	1200 ÷ 115200
ट्रांसमशिन दूरी:	15m (RS232C), 1000m (RS422; RS485)
तौला वैकल्पकि स्मृति:	> 160.000 weighed

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

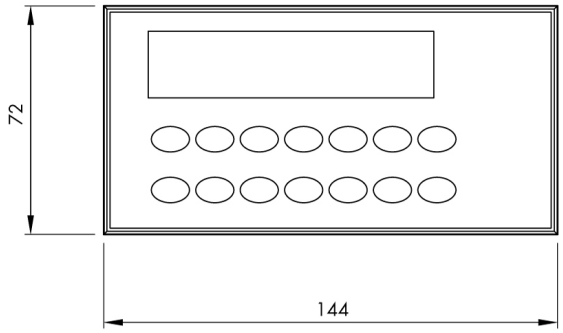

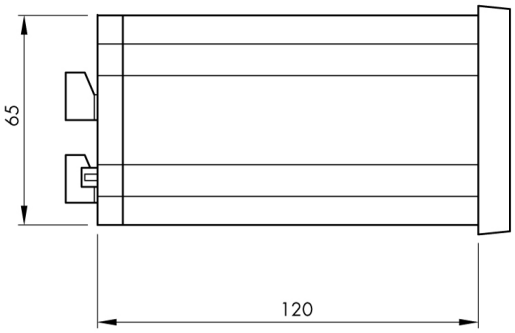

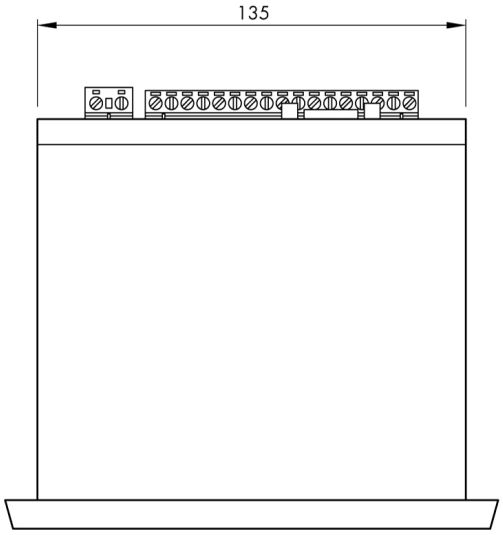

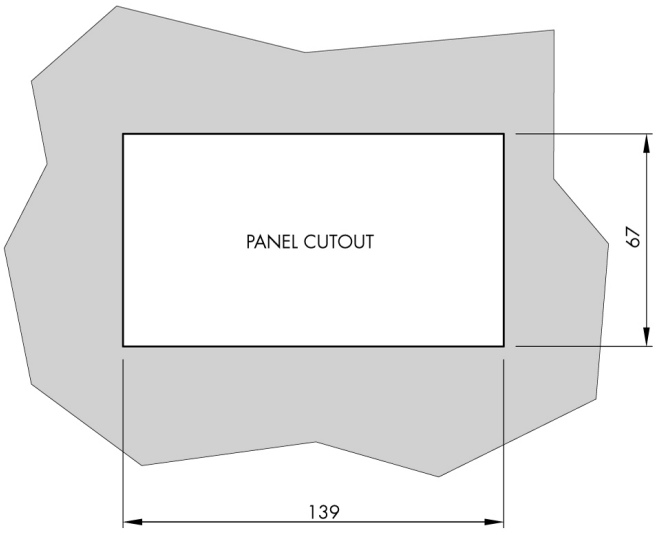

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (mm) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टिम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन