सामान्य सूचनाएं

PWS29320261107

एमसीटी 1302 बैच एक खुराक उपकरण है जो जटलि खुराक प्रक्रयिाओं की सरल प्रबंधन से वजन के क्षेत्र में वभिन्नि आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है थ्रेसहोल्ड स्तर है। वजन समाधान एमसीटी बैच 1302 वजन 20 चरणों से 1000 व्यंजनों के लिए एक वस्तिार योग्य स्मृति के योग के साथ नुस्खा के अनुसार assayed एकत्रति करना करने के लिए और 20 चरणों से 100 वभिन्नि व्यंजनों तक जमा और,, ऊपर में सक्षम है। एमसीटी 1302 बैच की मशीन एक टच स्क्रीन, परीक्षक 1008 के माध्यम से एक अपलोड और प्रोग्रामगि के लिए डाउनलोड समारोह और कार्यक्रम के लिए और अपने पीसी से सीधे व्यंजनों को बचाने के लिए एक आरामदायक और उपयोगी सॉफ्टवेयर है और यूएसबी स्टकि के माध्यम से उन्हें स्थानांतरति करें। वजन साधन एमसीटी 1302 बैच 6 आदानों और 6 तर्क और अच्छी तरह से 4 Fieldbus वैकल्पकि आउटपुट है: PROFINET, ईथरनेट आईपी, EtherCAT और Profibus। खुराक उपकरण एमसीटी 1302 बैच अनुकूलन ग्राहकों की आवश्यकताओं पर आधारति है।



Software Optimation 1.11.22: optimation_weighing_software.zip


सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।


तकनीकी नरि्देश

PWS29320261107


वजन कानूनी स्वीकृत:	certification available on request
माप सीमा:	-3.9 ÷ +3.9 mV/V
इनपुट संवेदनशीलता:	0.02 µV/count
बड़े पैमाने पर गैर linearity:	<0.01 % full scale
थर्मल बहाव:	< 0.001% FS/°C
प्रदर्शन:	graphic LCD (240x128 pixel)
ए / डी कनवर्टर:	24 bit; internal resolution up to 16.000.000
एनकोडर आपूर्ति:	5 Vdc (max 8 cells -350 Ohm)
संकेत अधगि्रहण आवृत्ति:	12 ÷ 1000 Hz
डवीजनों संकल्प में देखा जा सकता:	999999
डवीजनों मूल्य (चयन):	x1, x2, x5, x10, x20, x50; max 4 decimals
परचिालन तापमान:	-10 ÷ + 50 °C (humidity max 85% no condensation)
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +70 °C
फलि्टर:	0.1 ÷ 250 Hz
तर्क आउटपुट:	6 opto-isolated; max 24 Vdc/100mA each
तर्क आदानों:	6 optically isolated 24 Vdc PNP (external power supply)
अतरिक्ति मैं / हे:	up to 4 external modules with 4 in/8-out each (16 in/32 out, total) by independent RS485
क्रमकि बंदरगाह:	1 USB device + 1 RS232C + 1 RS485/Fieldbus
बजिली की आपूर्ति:	18 ÷ 30 Vdc - Power consumption 5 W
Microcontroller:	ARM Cortex M0 + 32 bit 256KB Flash reprogrammable onboard from USB
डेटा मेमोरी:	64 Kbytes expandable up to 1024 Kbytes
नयिामक अनुपालन:	EN61000-6-2, EN61000-6-3 for EMC; EN61010-1 for Electrical Safety, EN45501 for metrology
कट आउट:	138 x 82 mm (L x H)
आयाम:	150x95x26mm (LxWxH) including terminal blocks; 150x95x56mm (WxHxD) with fieldbus options; drilling template: 138x82mm
fieldbus:	Ethernet 10/100 con protocolli TCP, MODUBUS/TCP, UDP, IP, ICMP, ARP; Profinet; Ethernet/IP; Ethercat

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

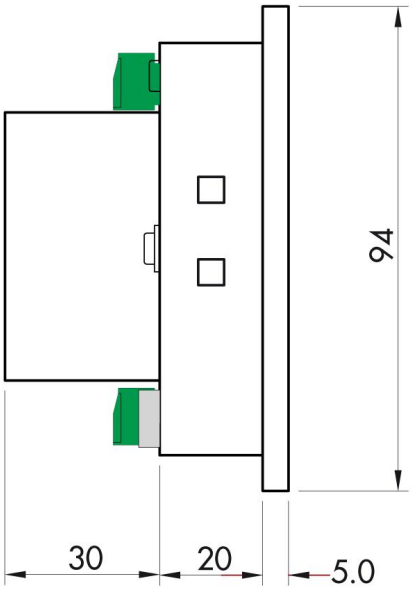

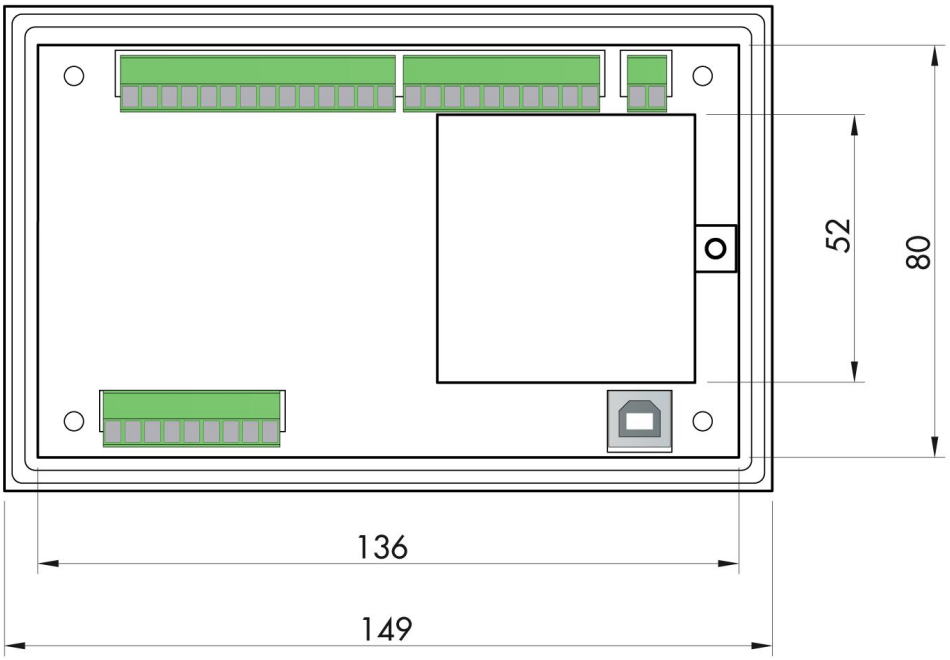

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

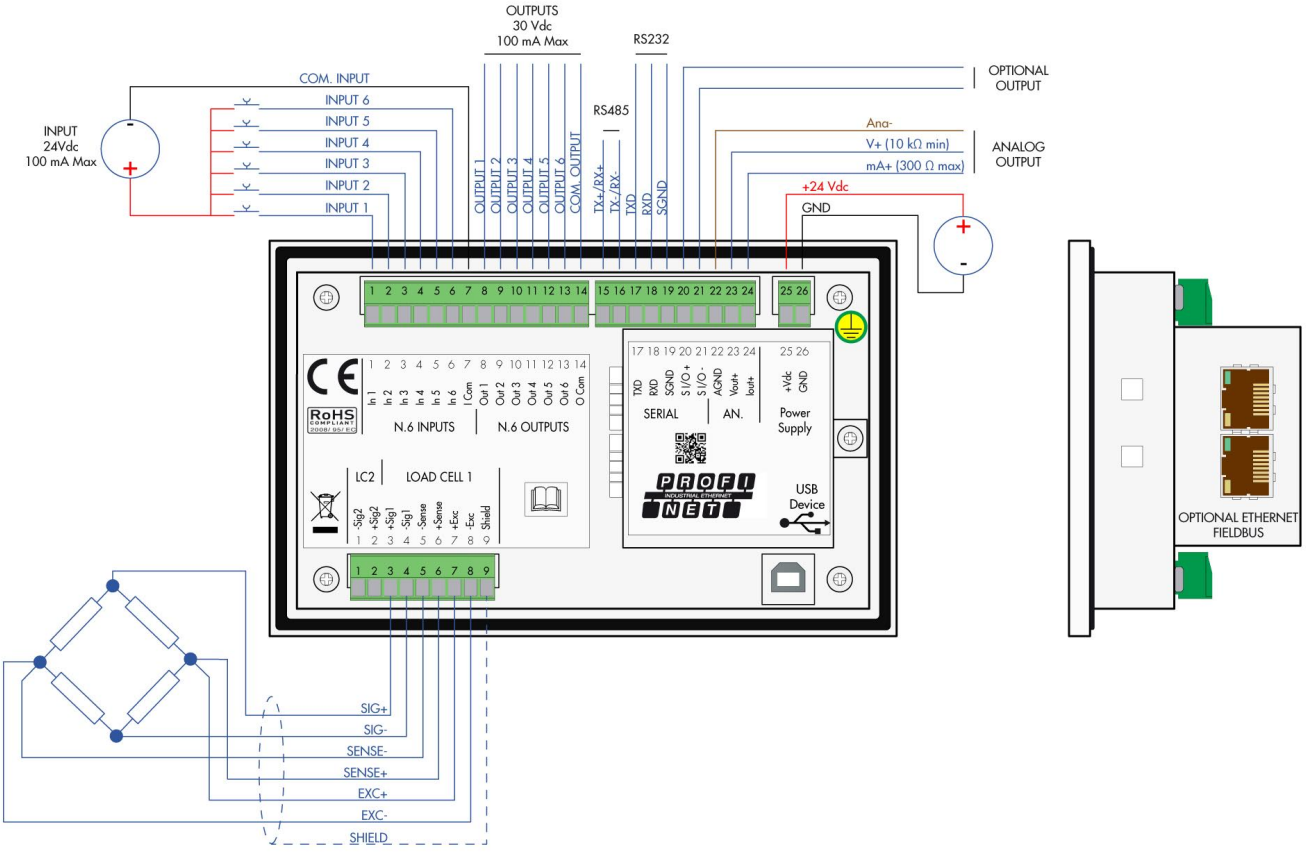

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।