

सामान्य सूचनाएं

PWS7720260218

3000 बैच PKD वजन साधन एक बहुआयामी वजन औद्योगिक प्रणालियों में इस्तेमाल किया माइक्रोकंट्रोलर है। 3000 बैच PKD खुराक उपकरण 8 लोड कोशिकाओं के लिए और 4 स्वतंत्र तराजू अप करने के लिए ऊपर का प्रबंधन और उपलब्ध कमांड ड्राइवरों के माध्यम से प्रटिर और labellers से जोड़ा जा सकता। अंशांकन और linearization 8 अंक से ऊपर डिजिटल कीबोर्ड से या पीसी से सीधे प्रोग्राम किया जा सकता। 3000 बैच PKD खुराक डिवाइस ग्राहकों की आवश्यकताओं के आधार पर प्रोग्राम किया जाता, उपलब्ध 4 सॉफ्टवेयर उपलब्ध संस्करण हैं: बैच 1, बैच (एक भी चार्ज और डिस्चार्ज घटक की खुराक के लिए) (multicomponent खुराक दृश्यों और ऊपर के प्रबंधन के लिए 4 तराजू, अधिकतम 20 उत्पादों / गतिविधियों के 500 सूतरों) तक के भंडारण के साथ करने के लिए, बेल्ट (उपाय और सहषिणुता दोनों स्थिर और गतिशील की जाँच के लिए प्रतिधंटा वजन बेल्ट की प्रवाह की पीआईडी नियंत्रण) और जाँच के लिए।






सभी डेटा सूचना के बाना प्रविरतन के अधीन हैं।
 सभी मापन में मालीनीटर (मार्गी) कर रहे हैं।

तकनीकी निरिदेश

PWS7720260218

माप सीमा:	0.6 mV/V ÷ 3.2 mV/V
इनपुट संवेदनशीलता:	0.03 µV/count
ए / डी कनवर्टर:	24 bit
सुरक्षा का स्तर:	IP65
डिजिटों संकल्प में देखा जा सकता:	> 800.000 points
परचालन तापमान:	-10 ÷ +50 °C
तरक्क आउटपुट:	Max 16 optoisolated outputs 48 Vac / 60 Vdc 0.15 A / 0.15 A
शून्य संतुलन:	±50 % RL
तरक्क आदानों:	8 optoisolated inputs, 12 ÷ 24 Vdc, 20 mA
क्रमिक बंदरगाह:	2 RS232, 1 RS485
बजिली की आपूरति:	100 ÷ 240 Vac 56 Hz to 60/12 Vdc, 6 Vdc internal power by rechargeable battery
रूपांतरण दर:	200 conversions per second an automatic selection
ऊर्जा की खपत:	16 VA

सभी डेटा सूचना के बाना परविरतन के अधीन हैं।
 सभी मापन में मालीनीटर (मार्गी) कर रहे हैं।

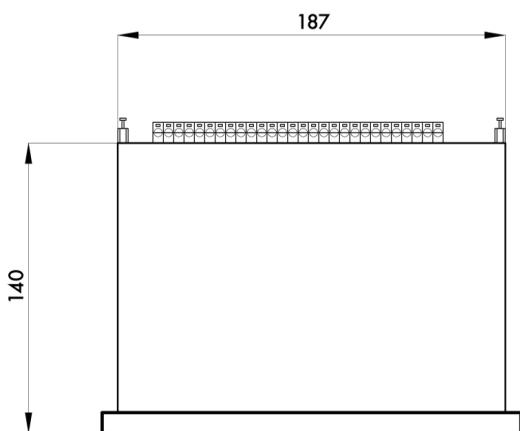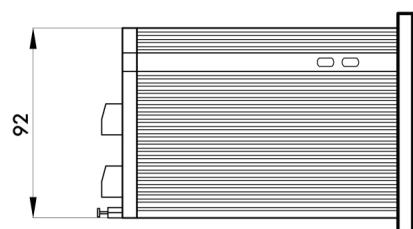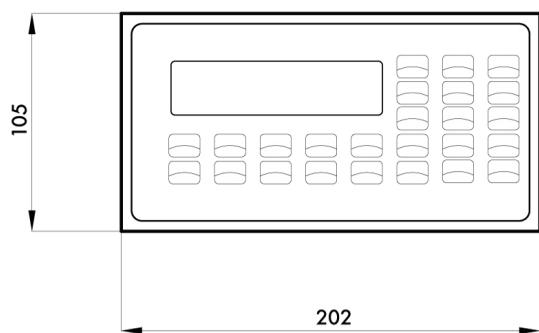

सभी डेटा संचनों के बनाए परविरतन के अधीन हैं।
 सभी मापन में मालीनीटर (मार्गी) कर रहे हैं।