बैचगि उपकरण **PKD 3000 batch**

सामान्य सूचनाएं

PWS7720261102

3000 बैच PKD वजन साधन एक बहुआयामी वजन औद्योगकि प्रणालयिों में इस्तेमाल कयिा माइक्रोकंट्रोलर है। 3000 बैच PKD खुराक उपकरण 8 लोड कोशकिाओं के लिए और 4 स्वतंत्र तराजू अप करने के लिए ऊपर का प्रबंधन और उपलब्ध कमांड ड्राइवरों के माध्यम से प्रटिर और labellers से जोड़ा जा सकता। अंशांकन और linearization 8 अंक से ऊपर डजिटिल कीबोर्ड से या पीसी से सीधे प्रोग्राम कयिा जा सकता। 3000 बैच PKD खुराक डविाइस ग्राहकों की आवश्यकताओं के आधार पर प्रोग्राम कयिा जाता, उपलब्ध 4 सॉफ्टवेयर उपलब्ध संस्करण हैं: बैच 1, बैच (एक भी चार्ज और डस्चिार्ज घटक की खुराक के लिए) (multicomponent खुराक दृश्यों और ऊपर के प्रबंधन के लिए 4 तराजू, अधकितम 20 उत्पादों / गतविधियिों के 500 सूत्रों) तक के भंडारण के साथ करने के लिए, बेल्ट (उपाय और सहष्णिुता दोनों स्थरि और गतशिील की जाँच के लिए प्रतघिंटा वजन बेल्ट की प्रवाह की पीआईडी नयिंत्रण) और जाँच के लिए)।




सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।


तकनीकी नरि्देश


PWS7720261102

माप सीमा:	0.6 mV/V ÷ 3.2 mV/V
इनपुट संवेदनशीलता:	0.03 µV/count
ए / डी कनवर्टर:	24 bit
सुरक्षा का स्तर:	IP65
डविीजनों संकल्प में देखा जा सकता:	> 800.000 points
परचिालन तापमान:	-10 ÷ +50 °C
तर्क आउटपुट:	Max 16 optoisolated outputs 48 Vac / 60 Vdc 0.15 A / 0.15 A
शून्य संतुलन:	±50 % RL
तर्क आदानों:	8 optoisolated inputs, 12 ÷ 24 Vdc, 20 mA
क्रमकि बंदरगाह:	2 RS232, 1 RS485
बजिली की आपूर्त:ि	100 ÷ 240 Vac 56 Hz to 60/12 Vdc, 6 Vdc internal power by rechargeable battery
रूपांतरण दर:	200 conversions per second an automatic selection
ऊर्जा की खपत:	16 VA

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

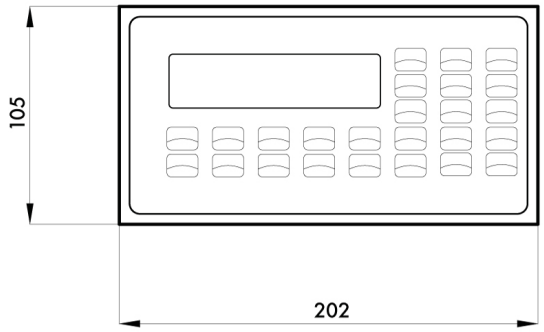

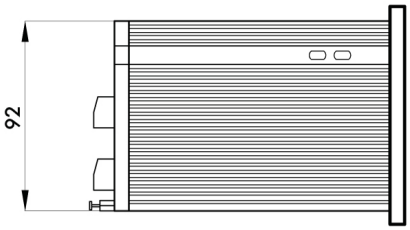

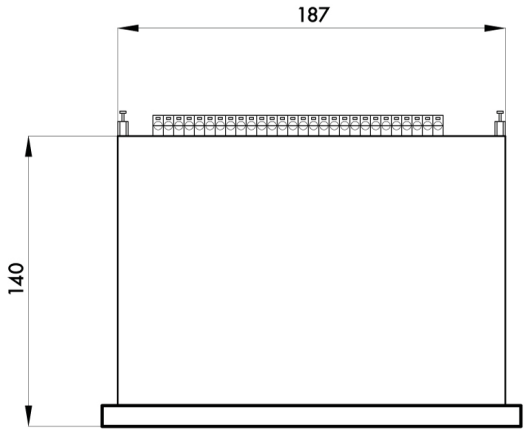

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।