
इलेक्ट्रॉनिक अधिभार रक्षक **LC 330**

सामान्य सूचनाएं

PWS40520261113

लोड लिमिटिर एलसी 330 है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कॉम्पैक्ट और विश्वसनीय, अनुरूप को सुरक्षा मानकों EN 13849-1 PL d / EN 62061 SIL 2, डिज़ाइन किया गया के लिए को रोकने ओवरलोड्स और सुनिश्चित करने ऑपरेटरों की सुरक्षा. यह सुसज्जित है के साथ: 2 इनपुट स्वतंत्र के लिए लोड सेल (सिंगल या डुअल ब्रिज). डिस्प्ले एलसीडी बैकलिट को 2 पंक्तियाँ x 16 वर्ण. कीपैड को 4 यांत्रिक कुंजी के लिए कैलिब्रेशन और कॉन्फ़िगरेशन तेज़. टर्मिनल ब्लॉक हटाने योग्य के लिए सरल बनाने वायरिंग और रखरखाव. फ़ंक्शन योगकर्ता तक 4 इकाइयाँ जुड़ी हुई (RS485 या RF वैकल्पिक के माध्यम से). रिले की सुरक्षा को संपर्क निर्देशित के लिए अवरुद्ध करना और अलार्म.

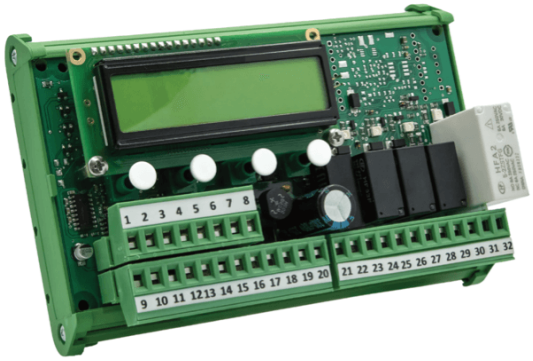

Technical Manual ENG: lc-330_technical_manual.pdf

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टिम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन


तकनीकी निर्देश

PWS40520261113

माप सीमा:	-3,9 ÷ +3,9 mV/V
आंतरिक संकल्प:	24 bit
रैखिकता:	<0,01% full Scale
थर्मल बहाव:	<0,002% FS / °C
फ़िल्टर:	0,25 ÷ 3 Hz digital and programmable
प्रदर्शन:	LCD display with backlight 2 x 16 character
Keyboard:	4 mechanical keys
जुड़ा कोशिकाओं की संख्या:	Max 8 cells from 350 Ohm (single/dual bridge)
आपूर्ति वोल्टेज कोशिकाओं:	4 Vdc short-circuit protected
तर्क आदानों:	2 optoisolated inputs
तर्क आउटपुट:	1 safety interlock relay, 2 limit relays, 1 alarm relay
नाममात्र क्षमता पीएन:	2A – 30Vdc/250Vac
एनालॉग आउटपुट वैकल्पिक:	0–10 V / 0–5 V o 0–20 mA / 4–20 mA, 16 bit
linearity उत्पादन:	0,03 % full scale
थर्मल एनालॉग आउटपुट बहाव:	<0,002 % full scale/°C
संचार इंटरफेस:	RS232, RS485, RF opcional (868 MHz)
फ्लैश मेमोरी:	128 KB Flash + 32 KB EEPROM (expandable to 256 KB)
Microcontroller:	ARM Cortex M0+ 32 bit
बिजली की आपूर्ति:	20 ÷ 50 Vac/Vdc, 6 VA
एकांत:	Class III
ऊर्जा की खपत:	6 VA
परिचालन तापमान:	-10 ÷ +50 °C (max 85% humidity without condensation)
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +60 °C
सामग्री:	Polyamide 6.6 UL 94V-0 flame retardant
बिजली का जोड़:	Removable screw terminals with 5.08mm pitch and RJ45, USB A and B communication ports
आयाम:	140 × 93 × 65 mm (Enclosure) / 90 × 72 mm (Circuit board)
माउन्टिंग का प्रकार:	Fixing with 4 screws or on support for DIN bar or OMEGA bar 35 mm
नियामक अनुपालन:	EN61010-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN13849-1, EN62061 SIL

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

इलेक्ट्रॉनिक अधिभार रक्षक **LC 330**

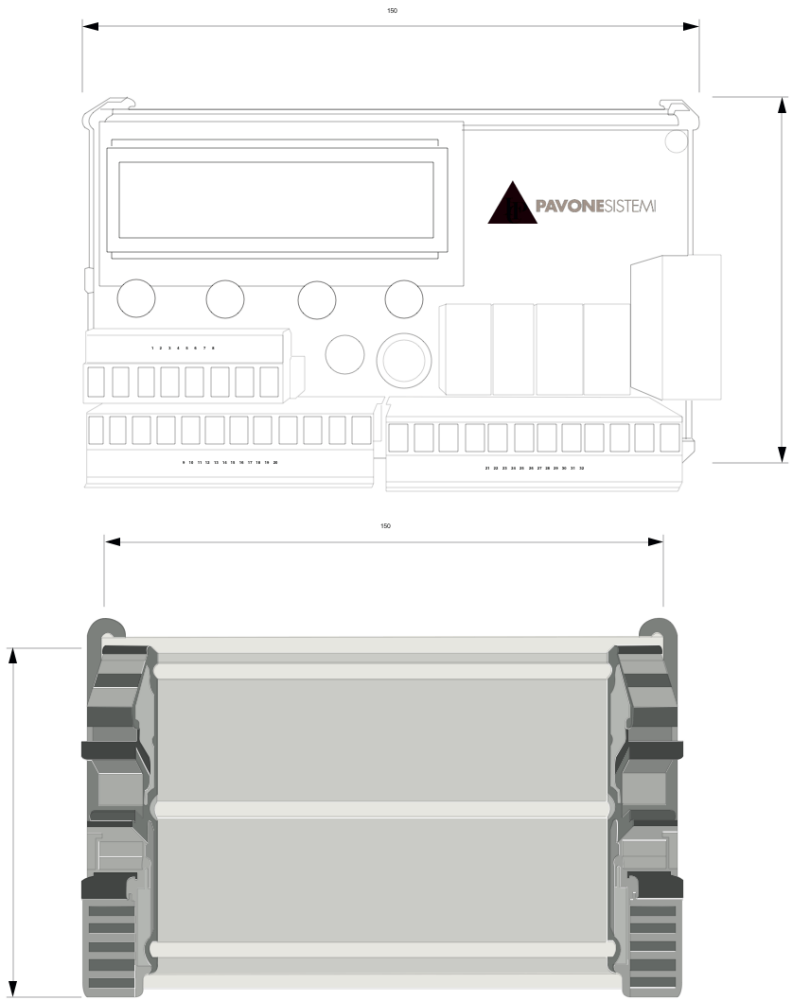

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (mm) कर रहे हैं।