पेंच कन्वेयर के लिए Microcontroller **MC 352**

सामान्य सूचनाएं

PWS9920251205

उत्पाद एम सी 352, वजन और गतिचिर एकीकृत एनालॉग आउटपुट पीआई के माध्यम से प्रवाह सेट के नियंत्रक समारोह में प्रदर्शन और एकत्रति करना वजन स्पंदति उत्पादन के माध्यम से एक ही के प्रसारण के साथ dosed करने में सक्षम टेप के लिए एक प्रवाह की दर नियामक है। ई 'आई / ओ की स्थति,ि वर्तमान वजन, तात्कालकि वेग और सुधार कारक सेट देख सकते हैं और यह पीसी से कनेक्ट संचार प्रोटोकॉल का उपयोग साधन / पीएलसी वजन कर सकते हैं। उत्पाद ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार अनुकूलति कयिा जा सकता।

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (मर्मी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स ससि्टम औद्योगकि इल क्ट्रॉनकि्स वजन

तकनीकी निर्देश

PWS9920251205

माप सीमा:	-3.9 ÷ +3.9 mV/V
इनपुट संवेदनशीलता:	0.02 µV/count
बड़े पैमाने पर गैर linearity:	<0.01 %
थर्मल बहाव:	<0.001 % of full scale/°C
प्रदर्शन:	LCD alphanumeric backlit 16 x 2 scripts
ए / डी कनवर्टर:	24 bit
एनकोडर आपूर्ति:	5 Vdc / 90 mA ; max 6 (350 Ohm)
सुरक्षा का स्तर:	IP54
डिवीजनों संकल्प में देखा जा सकता:	> 60000
डिवीजनों मूल्य (चयन):	x1, x2, x5, x10
परिचालन तापमान:	-10 ÷ +50 °C (max 85% humidity without condensation)
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +70°C
तर्क आउटपुट:	6 outputs (NA) MAX 115 Vac /30 Vdc 0.5 A cad.
तर्क आदानों:	8 optoisolated 12 / 24 Vcc PNP
क्रमिक बंदरगाह:	COM1: RS232 half duplex; COM2: RS422/RS485 half duplex
एनालॉग आउटपुट वैकल्पिक:	0 ÷ 10 V, 0 ÷ 5 V, 0 ÷ 20 mA, 16 bit; R (V)>10 K Ohm; (I)<300 Ohm
बिजली की आपूर्ति:	230 (115) Vac 50-60 Hz ; 15 VA
नियामक अनुपालन:	EN50081-1, EN50082-2 for EMC EN61010-1 and electrical security
कट आउट:	139 x 67 mm (L x H)
आयाम:	144 x 72 x 120 mm (L x H x D)
fieldbus:	Modbus RTU, Profibus DP external mounting on DIN guide
बॉड दर:	9600 RS232 - 38400 RS485
ट्रांसमिशन दूरी:	15m (RS232C), 1000m (RS422; RS485)

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 के बाद से सिस्टम औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स वजन

पेंच कन्वेयर के लिए Microcontroller **MC 352**

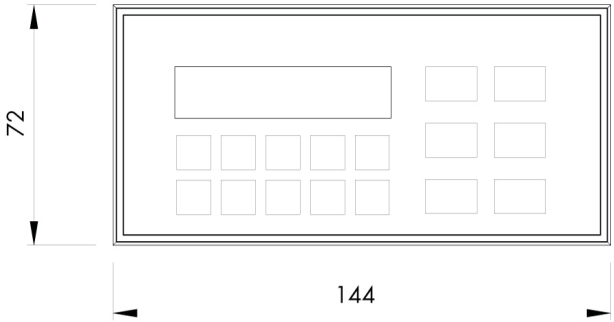

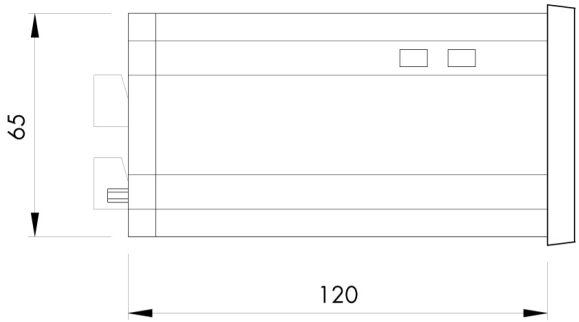

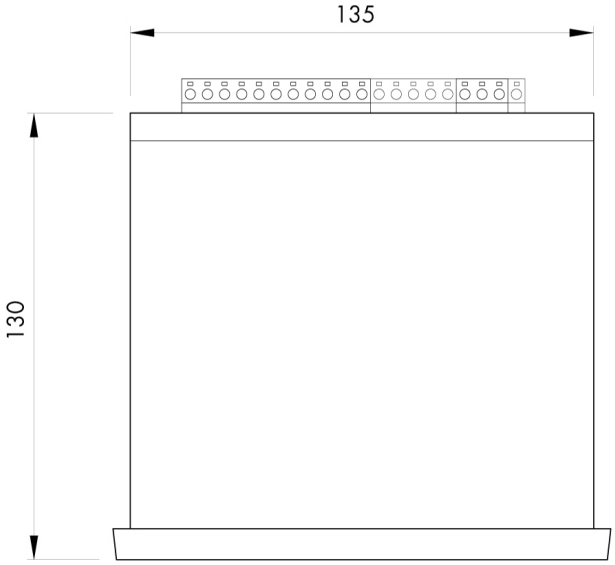

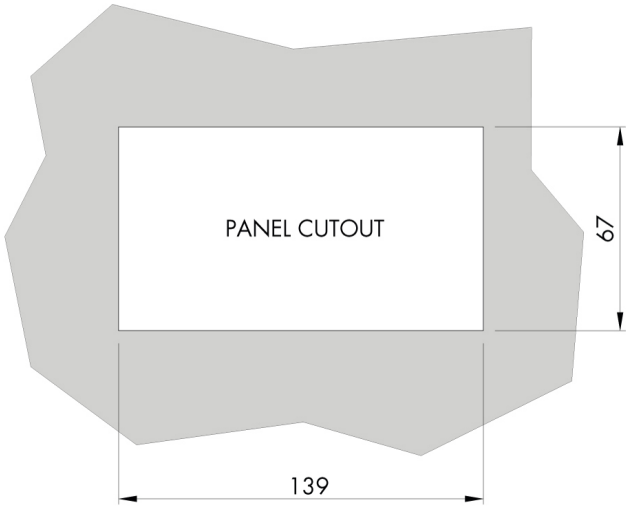

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 के बाद से सिस्टम औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स वजन

पेंच कन्वेयर के लिए Microcontroller **MC 352**

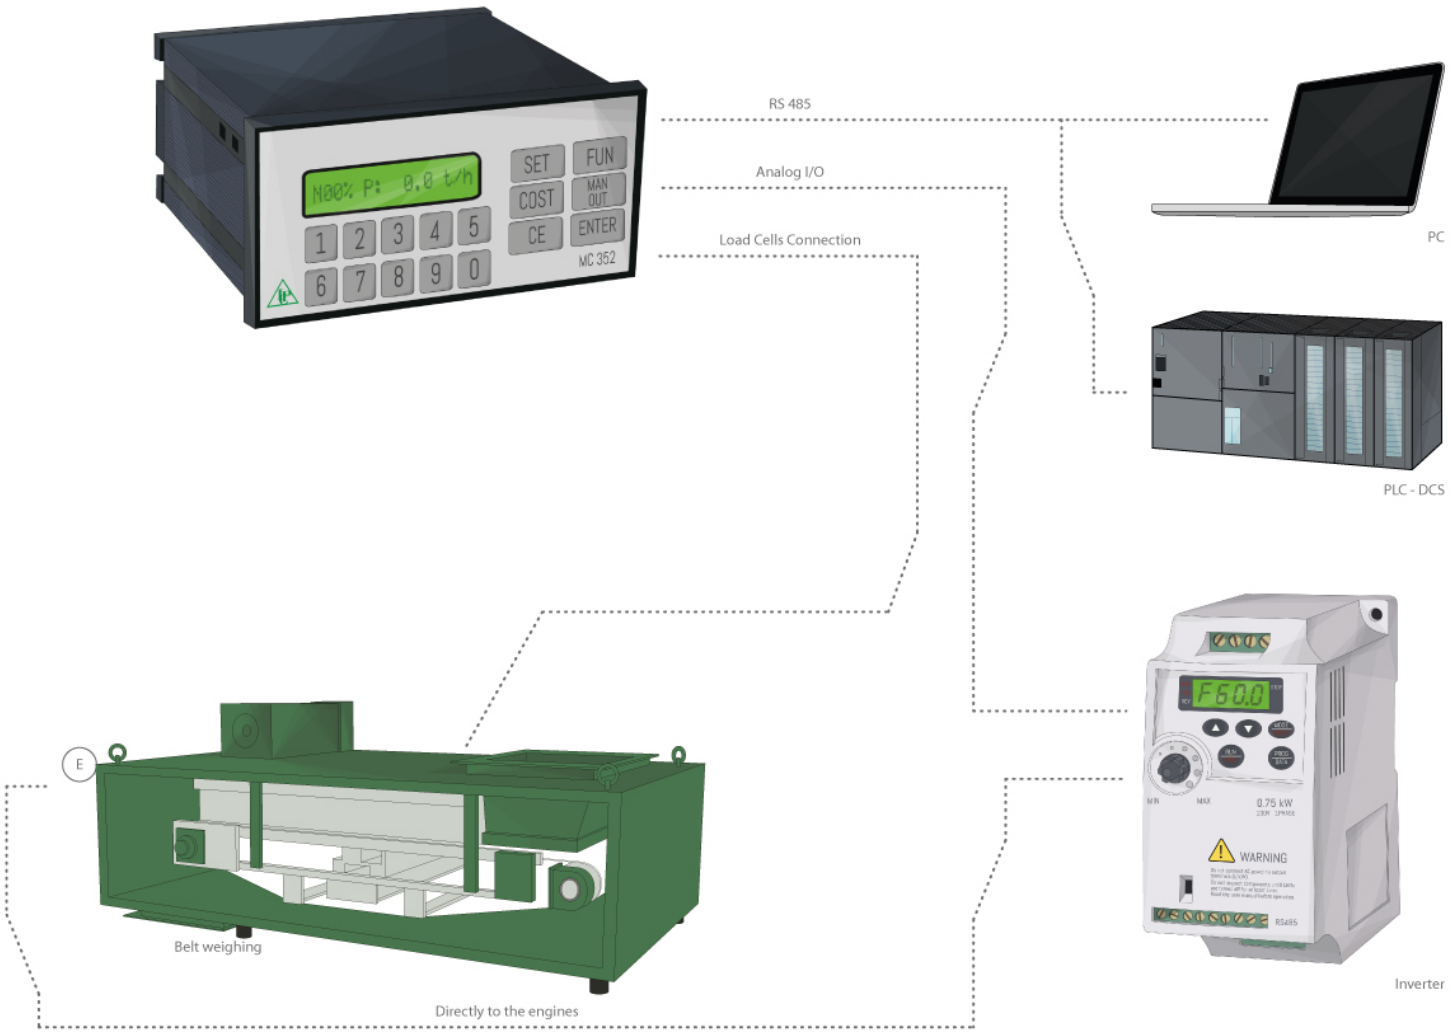

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन