तकनीकी नरि्देश

PWS11520261107


रात बताि ने का स्थान -1 उत्पाद एक tensiometric प्रणाली BLH नोबल टूटना और फलस्वरूप उत्पादन बंद हो जाता है के साथ मशीनरी के जाम को रोकने के लिए इस्तेमाल कयि उत्पाद के केंद्र बंद है। केंद्र बंद लोड कोशकिाओं, कई अनुप्रयोगों, कपड़ा मशीनों में उदाहरण के लिए, परविर्तति करने, प्लास्टकि फलि्मों में में और सामान्य रूप में winders में है। रात बताि ने का स्थान -1 सुनश्चिति टोक् बलों और अधभिार के खलिाफ एक 'उच्च मरोड़ प्रतरिोध और इसे स्थापति करने के लिए सरल है। tensiometric प्रणाली रात बताि ने का स्थान -1 BLH नोबल केंद्र बंद आपूर्त कि े पास 4 कंडक्टर 5 मीटर की केबल पररिक्षति।

नाममात्र क्षमता पीएन:	10, 20 kN
संयुक्त त्रुटि:	±0.1 % RO
repeatability:	0.02 % RO
सुरक्षति अधभिार:	100 % RL
अधकितम अधभिार:	200 % RL
सामग्री:	Stainless steel
सुरक्षा का स्तर:	IP 67
परचिालन तापमान:	-40 ÷ + 80 (+ 100 optional) °C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	±0.005 % RO/°C
उत्पादन पर तापमान का प्रभाव:	±0.005 % output/ °C
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	1.020 mV/V
शून्य संतुलन:	±2 % RO
इन्सुलेशन प्रतरिोध:	>4 G Ohm
इनपुट प्रतरिोध:	382 ±3 Ohm
आउटपुट प्रतरिोध:	350 ±3 Ohm
पावर की सफिारशि की:	10 Vdc/ac
अधकितम वोल्टेज समर्थति:	18 Vdc/ac
नाममात्र संवेदनशीलता सहषि्णुता:	±0.25




सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।


केन्द्र के बाहर **KIP-1**

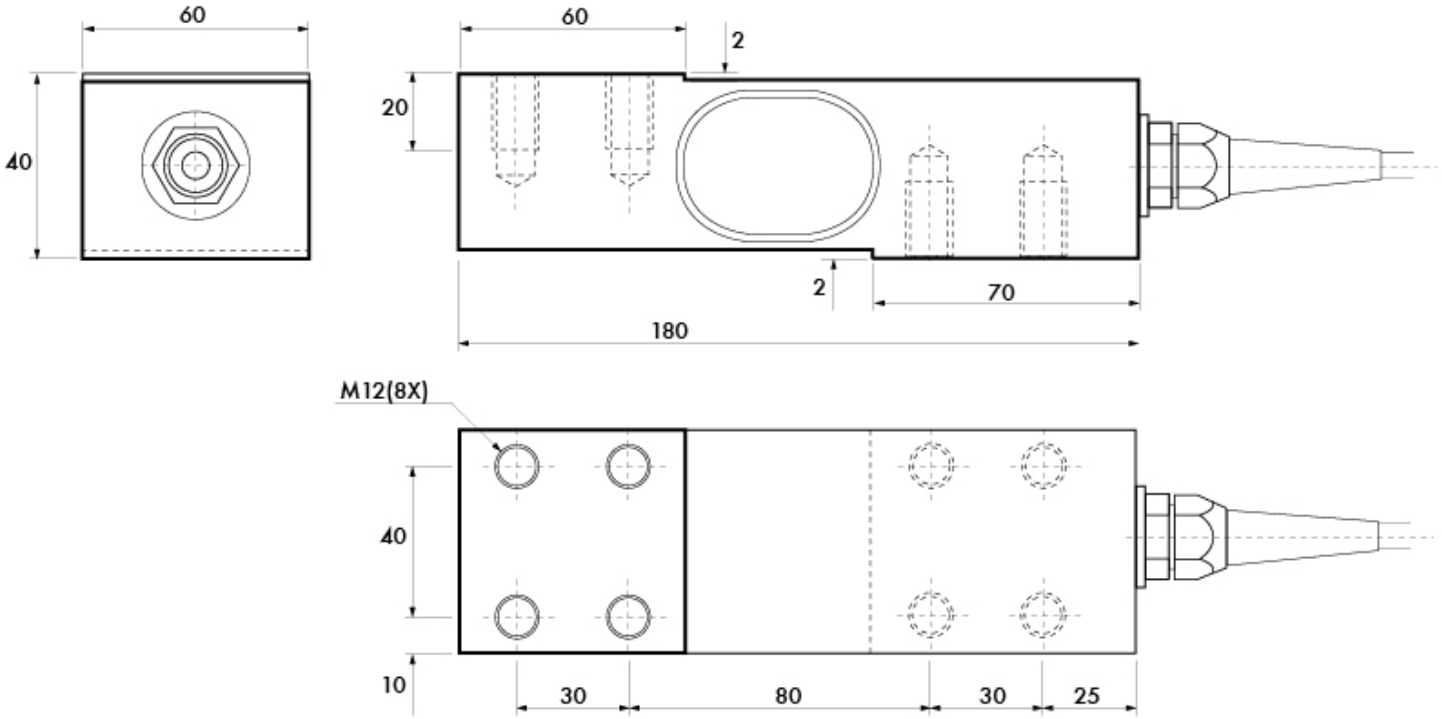

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

APPLICAZIONE TIPICA

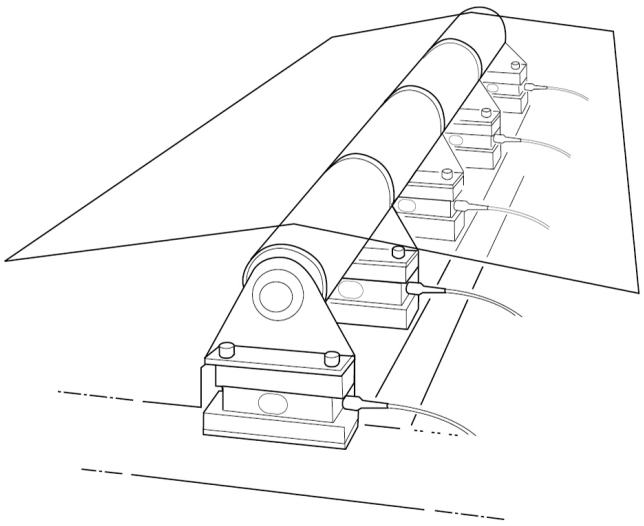

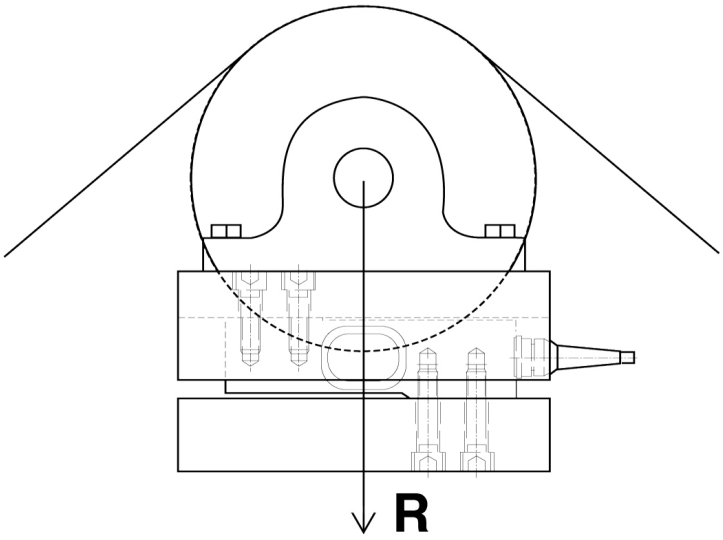

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।