

पनि लोड कोशकाओं **PSPRX**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • EAC

सामान्य सूचनाएं

PWS5020251205

लोड सेल PSPRX पनि, झटके और भार के लिए स्टेनलेस स्टील के प्रस्तावों अधिकतम प्रतिरोध के बने। PSPRX लोड सेल एक डबल काटने आपरेशन है और 5 मीटर लंबा और 6-कंडक्टर की आपूर्ति की एक परिक्षिति केबल के पास। PSPRX सेल पार्श्व भार के प्रति असंवेदनशील है और पुल क्रेन के लिए, उपायों की शूटिंग सिस्टम या अधिभार वजन के लिए डिजाइन किया गया है। सेल PSPRX पनि अनुकूलित किया जा सकता है और सबसे चरम वातावरण के लिए उच्च तापमान के लिए एक संस्करण में भी उपलब्ध है।



सुझाए गए संबंधति उत्पाद

एक उच्च प्रदर्शन वजन प्रणाली सटीक, पूरी तरह से कैलबि्रेटेड और बनाए रखा जाना चाहिए। सेल प्रदर्शन में सुधार और इसके संचालन का अनुकूलन करने के लिए आप निम्न उत्पादों की आवश्यकता हो सकती:

भार ट्रांसमीटर DAT 1400

औद्योगिक वजनी संकेतक MCT 1302

परीक्षक TESTER 1008

जंक्शन बक्से CGS4-C

इलेक्ट्रॉनिक अधिभार रक्षक LC 200

इलेक्ट्रॉनिक अधिभार रक्षक LC 300






तकनीकी नरिदेश


PWS5020251205


नाममात्र क्षमता पीएन:	PRN 500 ÷ 4000 kg; PRX 5000 ÷ 100.000 kg
संयुक्त त्रुटिः	< ±0.1 % RO
repeatability:	< ±0.02 % RO
क्रीप (20 मनिट):	±0.03 % RO
सुरक्षति अधिभार:	150 % RL
अधिकतम अधिभारः	300 % RL
सामग्री:	Stainless steel
सुरक्षा का स्तरः	IP65
मोडः	0.4 mm
तापमान मुआवजा:	-10 ÷ +50 ° C
परिचालन तापमान:	-20 ÷ +70°C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	< ±0.005 % RO/°C
उत्पादन पर तापमान का प्रभाव:	< ±0.005 % RO/°C
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	1 mV/V ±0.1 %
शून्य संतुलनः	< ±2 % RO
इन्सुलेशन प्रतिरोध:	> 5000 MOhm
इनपुट प्रतिरोधः	700 ±20 Ohm
आउटपुट प्रतिरोध:	700 ±10 Ohm
पावर की सफारिश की:	5 ÷ 15 Vdc/ac



प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • EAC



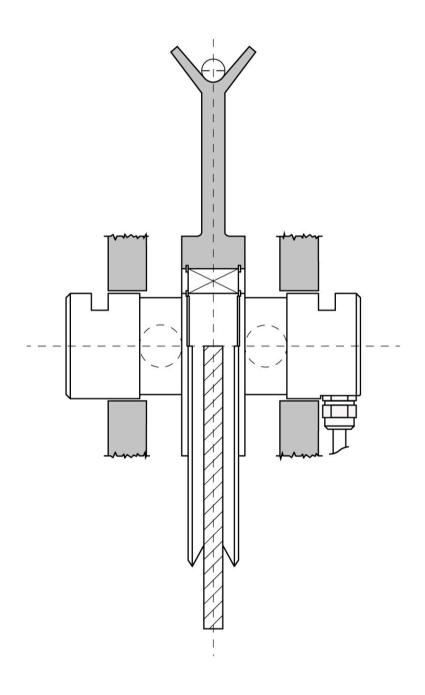



प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • EAC



