संपीड़न लोड कोशकिाओं **Tedea 220**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • GOST • ATEX • OIML • NTEP • FM

सामान्य सूचनाएं

PWS120261107

संपीड़न लोड सेल 220 कठनि और खतरनाक में संचालति करने के लिए डजिाइन कयिा गया है, हॉपर, टैंक, साइलो और ट्रकों वजन के लिए आदर्श है। स्टेनलेस स्टील से बना है, लोड सेल 220 50 टन की एक अधकितम क्षमता है। क्योंकि इसकी वशिषताओं के संपीड़न लोड सेल 220 वजन औद्योगकि में और अपनी शक्तयिों के बीच प्रयोग कयिा जाता है नश्चिति रूप से स्थापना में आसानी है।



सुझाए गए संबंधति उत्पाद

एक उच्च प्रदर्शन वजन प्रणाली सटीक, पूरी तरह से कैलब्रिेटेड और बनाए रखा जाना चाहिए। सेल प्रदर्शन में सुधार और इसके संचालन का अनुकूलन करने के लिए आप नम्नि उत्पादों की आवश्यकता हो सकती:

भार ट्रांसमीटर DAT 1400

औद्योगकि वजनी संकेतक MCT 1302

बढ़ते कटि DE MOUNTING KIT

परीक्षक TESTER 1008

जंक्शन बक्से CGS4-C

डबल कतरनी बीम लोड सेल DDR

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

तकनीकी नरि्देश


PWS120261107

नाममात्र क्षमता पीएन:	5, 10, 20, 30, 50 t
संयुक्त त्रुटि:	0.02 % RO
repeatability:	±0.01 % RO
क्रीप (30 मनिट):	±0.0170% on applied load
सुरक्षति अधभिार:	150 % RL
अधकितम अधभिार:	300 % RL
सामग्री:	Stainless steel
सुरक्षा का स्तर:	IP68
प्रेसजिन क्लास:	3000 OIML, NTEP
तापमान मुआवजा:	-10 ÷ +40 °C
परचिालन तापमान:	-30 ÷ +70 °C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	0.0010 % RO/°C
उत्पादन पर तापमान का प्रभाव:	0.0010 % on output/°C
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	2 mV/V ± 0.1%
शून्य संतुलन:	±2 % RO
इन्सुलेशन प्रतरिोध:	> 2000 M Ohm
इनपुट प्रतरिोध:	1065 ±60 Ohm
आउटपुट प्रतरिोध:	1025 ±20 Ohm
पावर की सफिारशि की:	5 ÷ 15 Vdc/ac
अधकितम वोल्टेज समर्थति:	20 Vdc/ac
वाई = Emax / vmin:	14000
मैक्स अंतराल:	3000
तार की लम्बाई:	5m (5t), 10m (10 & 20t), 20m (30 & 50t)


सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।


संपीड़न लोड कोशकिाओं **Tedea 220**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • GOST • ATEX • OIML • NTEP • FM

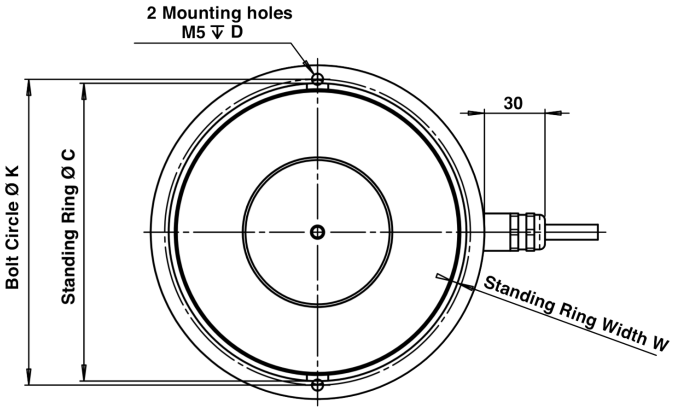


20 t, 30 t, 50 t

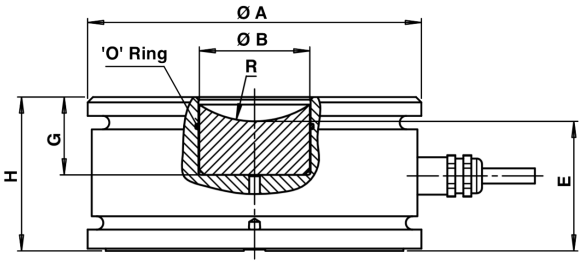

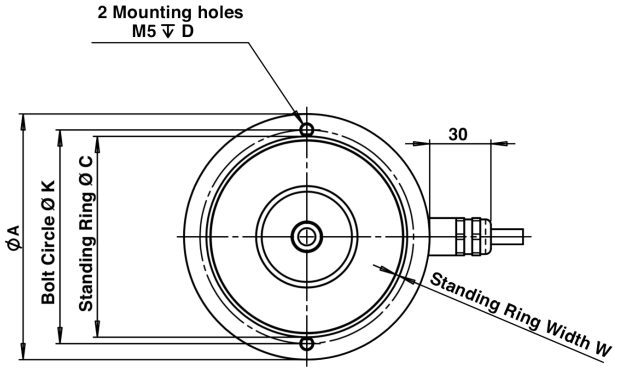

5 t, 10 t

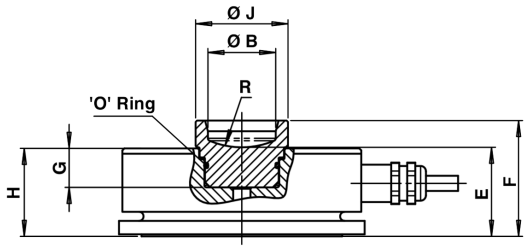

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।