सामान्य सूचनाएं

PWS420261107

संपीड़न लोड सेल CMH स्टेनलेस स्टील (स्टेनलेस स्टील) और गारंटी परशिुद्धता, मजबूती और झटके और भार के लिए अधकि से अधकि प्रतरिोध से बना है। CMH सेल वशिष रूप से औद्योगकि वजन टैंक, साइलो, टैंक और ladles के लिए डजिाइन कयिा गया है और खाद्य, रसायन, दवा और इस्पात में मुख्य रूप से प्रयोग कयिा जाता है। उत्पाद अनुकूलति कयिा जा सकता है और अलग-अलग ग्राहक की जरूरतों के अनुसार, उदाहरण के लिए, मुआवजा तापमान रेंज -10 ÷ + 90 डग्रिी सेल्सयिस के लिए बढ़ाया जा सकता है



सुझाए गए संबंधति उत्पाद

एक उच्च प्रदर्शन वजन प्रणाली सटीक, पूरी तरह से कैलब्रिेटेड और बनाए रखा जाना चाहिए। सेल प्रदर्शन में सुधार और इसके संचालन का अनुकूलन करने के लिए आप नम्नि उत्पादों की आवश्यकता हो सकती:

भार ट्रांसमीटर UWT 6008

भार ट्रांसमीटर DAT 1400

बढ़ते कटि DE MOUNTING KIT

परीक्षक TESTER 1008

जंक्शन बक्से CGS4-C

डबल कतरनी बीम लोड सेल DDR

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।


तकनीकी नरि्देश


PWS420261107


नाममात्र क्षमता पीएन:	2, 6, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 150, 200, 250 t
संयुक्त त्रुटि:	±0.1 % RL
repeatability:	± 0.05 % RL
क्रीप (20 मिनट):	±0.03 % RL
सुरक्षित अधिभार:	150 % RL
अधिकतम अधिभार:	> 300 % RL
सामग्री:	Stainless steel
सुरक्षा का स्तर:	IP65
मोड़:	0.3 mm
तापमान मुआवजा:	-10 ÷ +50 °C
परिचालन तापमान:	-20 ÷ +65 °C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	±0.005 % RO/°C
उत्पादन पर तापमान का प्रभाव:	± 0.005 % output/°C
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	2 mV/V ±0.25%
शून्य संतुलन:	±1 % RO
इन्सुलेशन प्रतिरोध:	> 5000 M Ohm
इनपुट प्रतिरोध:	350 ±20 Ohm
आउटपुट प्रतिरोध:	350 ±5 Ohm
पावर की सिफारिश की:	5 ÷ 12 Vdc/Vac


सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

संपीड़न लोड कोशिकाओं **CMH**

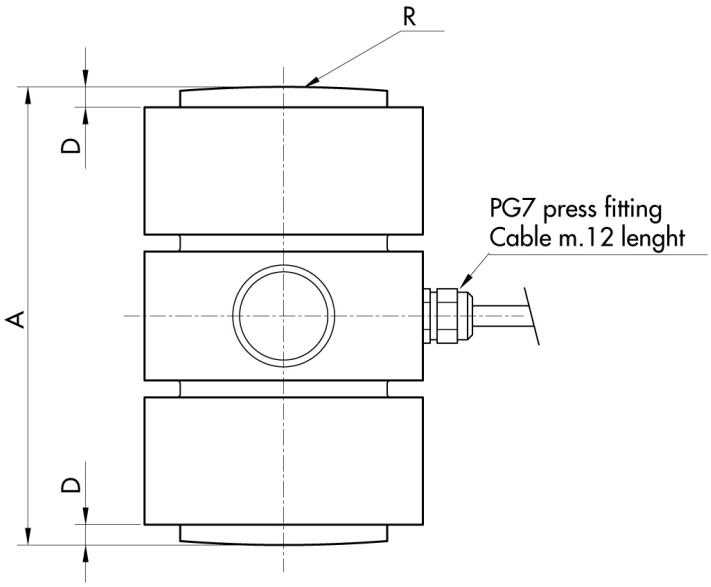

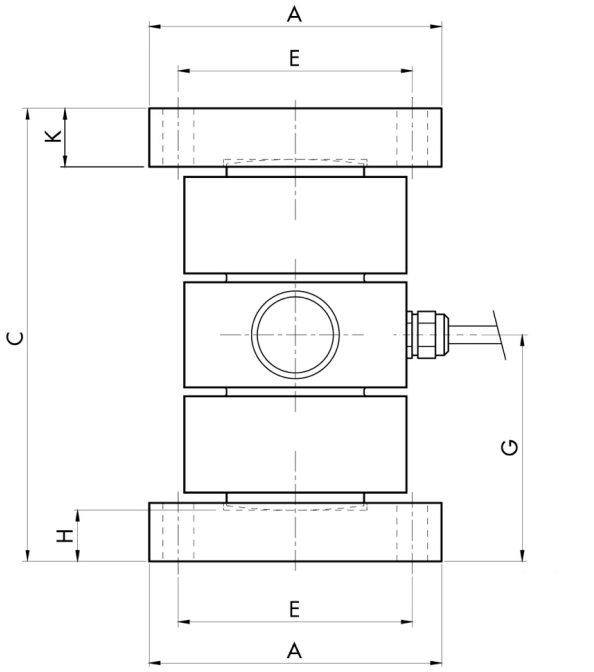

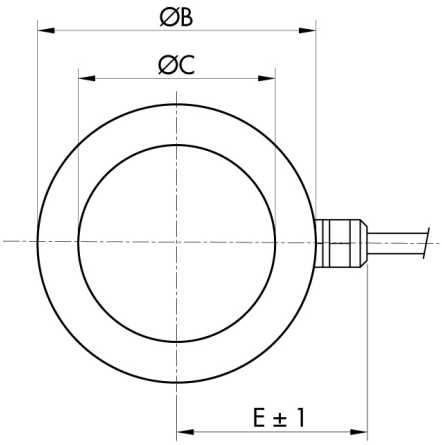

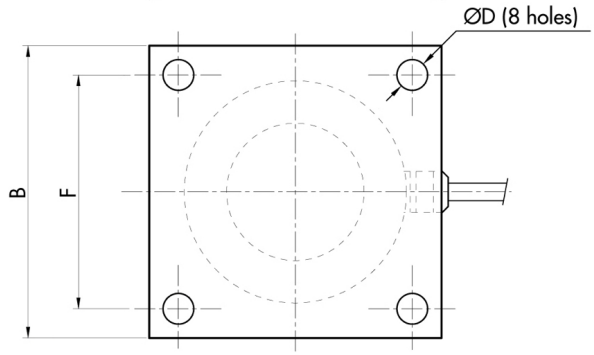

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टिम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन