संपीड़न लोड कोशकिाओं GD 4

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • ATEX

सामान्य सूचनाएं

PWS24020261105

संपीड़न लोड सेल जी.डी. 4 कठोर वातावरण और गंभीर में काम करने के लिए डजिाइन कयिा गया है। जीडी 4 सेल एक स्वनरि्धारति उत्पाद, डजिाइन और ग्राहक की वशिषि्ट आवश्यकताओं के अनुसार एहसास हुआ है।



सुझाए गए संबंधति उत्पाद

एक उच्च प्रदर्शन वजन प्रणाली सटीक, पूरी तरह से कैलब्रिेटेड और बनाए रखा जाना चाहिए। सेल प्रदर्शन में सुधार और इसके संचालन का अनुकूलन करने के लिए आप नम्नि उत्पादों की आवश्यकता हो सकती:

भार ट्रांसमीटर DAT 1400

परीक्षक TESTER 1008

डबल कतरनी बीम लोड सेल DDR

कतरनी बीम लोड सेल SBR

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

तकनीकी नरि्देश


PWS24020261105


नाममात्र क्षमता पीएन:	500, 1.000, 2.500, 5.000, 10.000, 20.000 kg
संयुक्त त्रुटि:	±0,05 % RO
repeatability:	±0.03 % RO
क्रीप (30 मिनट):	±0.03 % RO
सुरक्षित अधिभार:	150 % RL
अधिकतम अधिभार:	300 % RL
सामग्री:	Stainless steel
सुरक्षा का स्तर:	IP65
तापमान मुआवजा:	-10 ÷ +40 °C
परिचालन तापमान:	-20 ÷ +70°C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	±0.003 % RO/°C
उत्पादन पर तापमान का प्रभाव:	±0.002 % output/°C
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	2 mV/V ±0.1%
शून्य संतुलन:	±1 % RO
इन्सुलेशन प्रतिरोध:	> 2000 MOhm
इनपुट प्रतिरोध:	700 ÷ 710 Ohm
आउटपुट प्रतिरोध:	700 ÷ 705 Ohm
पावर की सिफारिश की:	5 ÷ 15 Vdc/ac
तार की लम्बाई:	5, 10, 20 m

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

संपीड़न लोड कोशकिाओं GD 4

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • ATEX

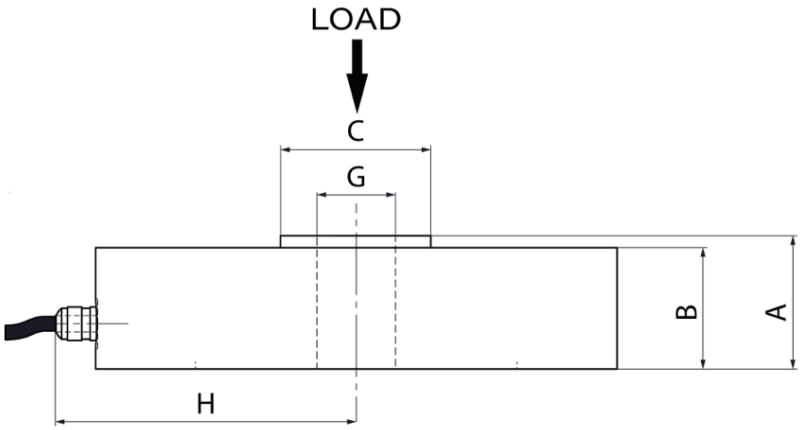

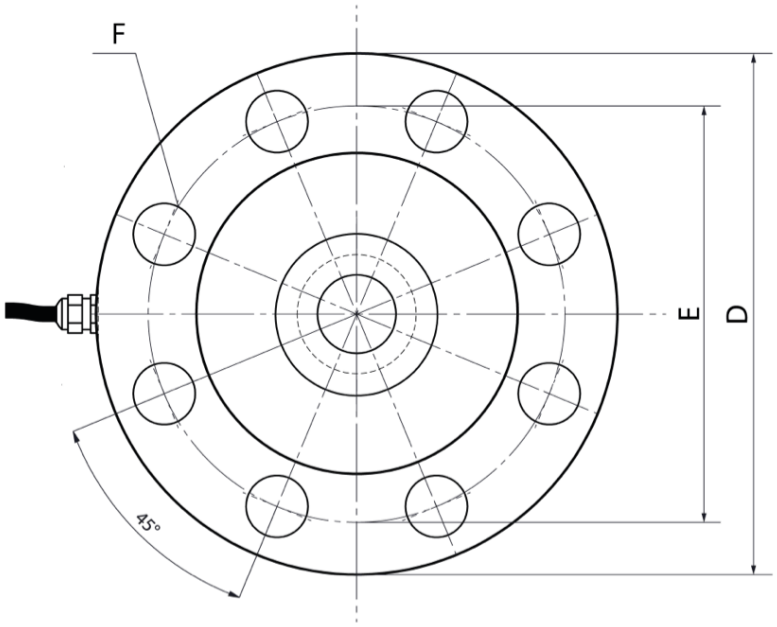

Load	A	B	C	D	E	F	G	H
500 Kg	30	28	38	101	86	N°8 - Ø8,5	M20 x 1,5	65
1 t	30	28	38	101	86	N°8 - Ø8,5	M20 x 1,5	65
2,5 t	30	28	38	101	86	N°8 - Ø8,5	M20 x 1,5	65
5 t	30	28	38	101	86	N°8 - Ø8,5	M20 x 1,5	65
10 t	40	39	50	150	126	N°12 - Ø10,5	M30 x 1,5	85
20 t	40	39	50	150	126	N°12 - Ø10,5	M30 x 1,5	85

Electrical Connection	
+Supply	Red
-Supply	Black
+Signal	Green
-Signal	White
+Rif	Orange
-Rif	Blue

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।