सामान्य सूचनाएं

PWS27820261126

संपीड़न लोड सेल PS24 स्टेनलेस स्टील (स्टेनलेस स्टील) और भली भांति बंद करके सील का नरि्माण कयि गया था। संपीड़न सेल PS24 स्थापति करने के लिए आसान और कम प्रोफाइल आवश्यकताओं के साथ टैंक और साइलो के ससि्टम वजन के लिए लागू है। सभी संपीड़न लोड कोशकिाओं के साथ के रूप में, PS24 पूरी तरह से स्थरि भार और लम्ब का वजन करने के लिए अनुकूल है।



सुझाए गए संबंधति उत्पाद

एक उच्च प्रदर्शन वजन प्रणाली सटीक, पूरी तरह से कैलब्रिेटेड और बनाए रखा जाना चाहिए। सेल प्रदर्शन में सुधार और इसके संचालन का अनुकूलन करने के लिए आप नम्नि उत्पादों की आवश्यकता हो सकती:

बढ़ते कटि MKX ®

बढ़ते कटि MH MOUNTING KIT

परीक्षक TESTER 1008

कतरनी बीम लोड सेल 65023

संपीड़न लोड कोशकिाओं CC3

कतरनी बीम लोड सेल SBR

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

तकनीकी नरि्देश

PWS27820261126

नाममात्र क्षमता पीएन:	100 kg - 10 t, 15 t, 35 t, 50 t, 100 t
संयुक्त त्रुटि:	< ±0.05 % RO
repeatability:	< ± 0,015 % RO
क्रीप (30 मनिट):	±0.048 % RO
लोड सेवा:	150 % RL
अधकितम अधभिार:	250 % RL
न्यूनतम लोड:	0 % RL
सामग्री:	Stainless steel
सुरक्षा का स्तर:	IP68
प्रेसजिन क्लास:	1000 OIML
मोड:	< 0.6 mm
तापमान मुआवजा:	-10 ÷ +40 °C
परचिालन तापमान:	-50 ÷ +70 °C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	< ±0.01 % RO / 5 °C
उत्पादन पर तापमान का प्रभाव:	< ±0.018 % RO/5 °C
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	2 mV/V ±0,1 %
शून्य संतुलन:	±2 % RO
इन्सुलेशन प्रतरिोध:	> 5000 MOhm
इनपुट उपस्थति:	800 ±30 Ohm
इनपुट वोल्टेज अधकितम:	15 V
नाममात्र इनपुट वोल्टेज:	10 V
कोई लोड उत्पादन:	±2 % RO
आउटपुट प्रतबिाधा:	705 ±5 Ohm

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

संपीड़न लोड कोशकिाओं **PS24**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • OIML

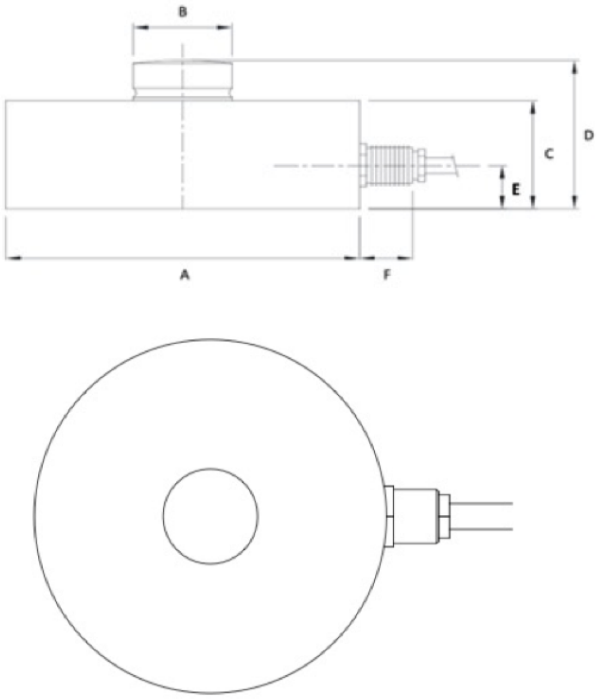

CAPACITY	100 kg - 10 t	15 t	35 t	50 t	100 t
A	diam 82	diam 100	diam 126	diam 164	diam 164
B	diam 22	diam 28	diam 35	diam 60	diam 60
C	32	35	40	60	60
D	44	48	54	80	80
E	15	15	15	15	15
F	14	14	14	26	26

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

Mounting kit with load capacity up to 10 tons

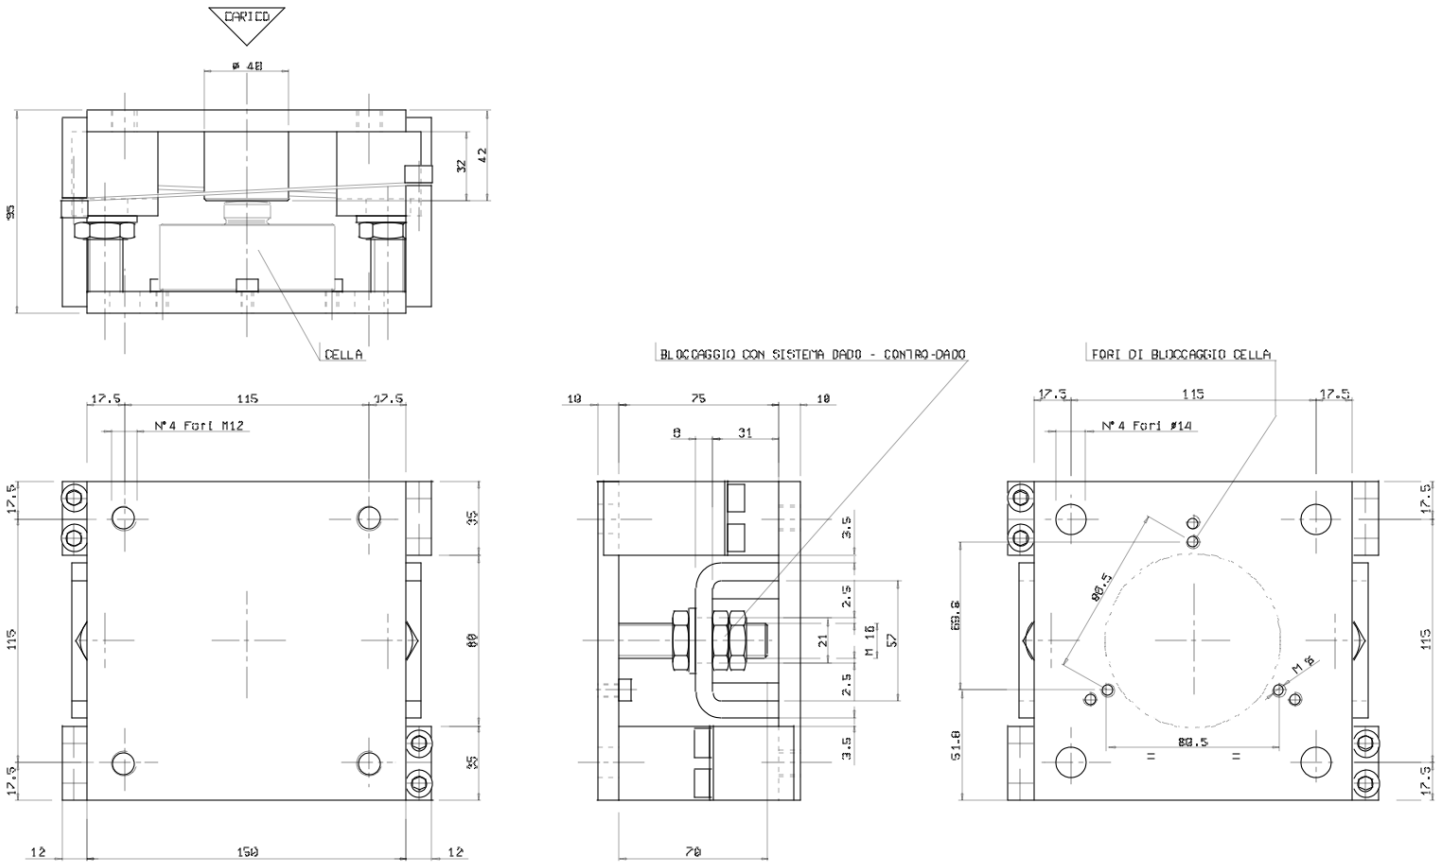

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (मर्मी) कर रहे हैं।

Mounting kit with load capacity of 15 tons

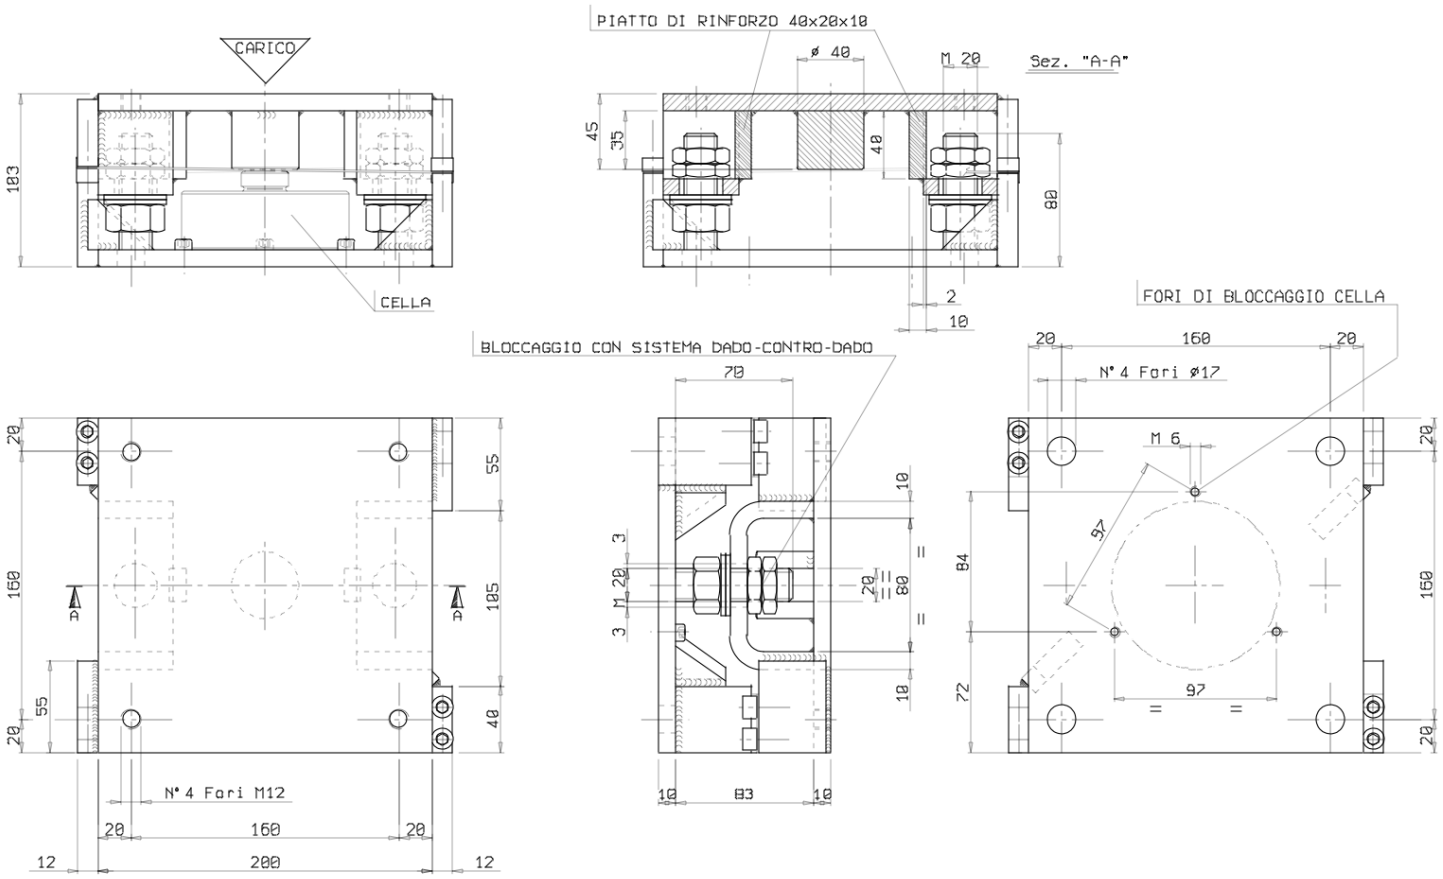

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (mm) कर रहे हैं।