तकनीकी नरि्देश

PWS16420261113

धारावाहकि कनवर्टर S125 Profibus डी पी धारावाहकि 200 मीटर करने के लिए 15 मीटर से लंबी दूरी की और कवर दूरी के लिए कनेक्शन के लिए प्रयोग कयिा जाता है। मानकों के साथ S125 धारावाहकि कनवर्टर अनुपालन करे: EN50081-1, EN50082-2 ईएमसी, वद्यिुत सुरक्षा के लिए एन 61,010-1। यह दीन रेल या ओमेगा बार पर रखा जा सकता है और बजिली के कनेक्शन के लिए पेंच टर्मनिलों है।


सामग्री:	NORYL UL 94 V-0 flame retardant
सुरक्षा का स्तर:	IP40
परचिालन तापमान:	-10°C ÷ +40°C (max umidity 85% without condensation)
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +50°C
क्रमकि बंदरगाह:	RS422, Profibus DP
बजिली की आपूर्त:ि	24 Vcc ±15%
नयिामक अनुपालन:	EN50081-1, EN50082-2 for EMC; EN61010-1 for electrical safety
वजन:	120 g
बॉड दर fieldbus:	12 Mbit/sec
आयाम:	71mm x 90mm x 58mm (LxHxD)
fieldbus:	Modbus
बॉड दर:	34.800 bit/sec
तार की लम्बाई:	100m
एकांत:	Class II
स्थापना श्रेणी:	Cat. II
ऊर्जा की खपत:	3 VA



सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स ससि्टम औद्योगकि इल क्ट्रॉनक्सि वजन

सीरियल कनवर्टर **S125**

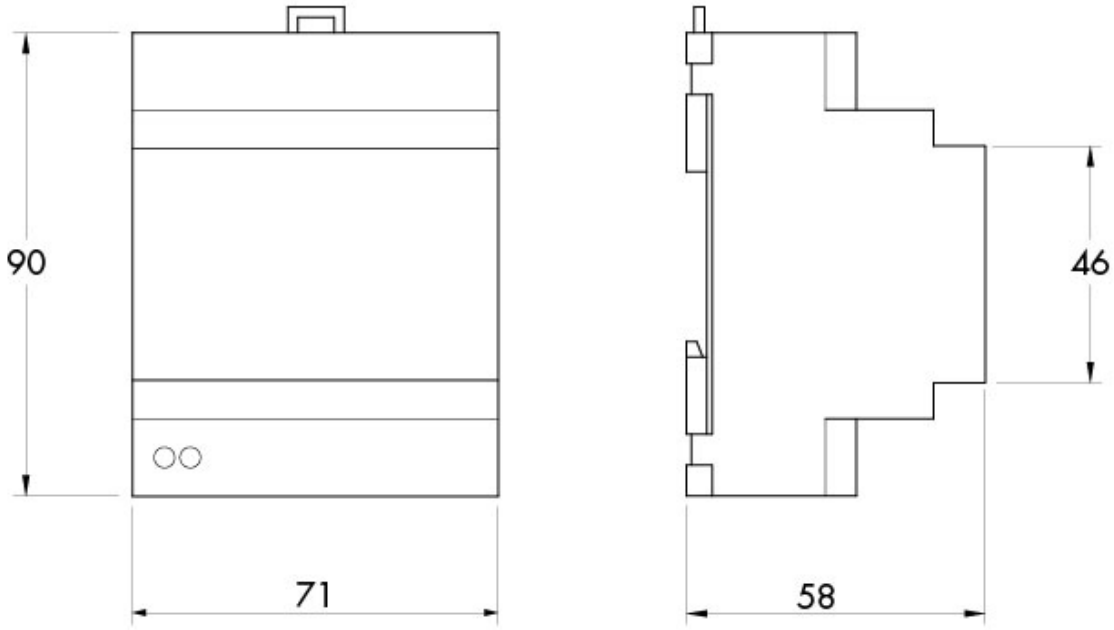

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टिम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन