

## तकनीकी नरिदेश


PWS16420260513

धारावाहक कनवर्टर S125 Profibus डी पी धारावाहक 200 मीटर करने के लिए 15 मीटर से लंबी दूरी की और कवर दूरी के लिए कनेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। मानकों के साथ S125 धारावाहक कनवर्टर अनुपालन करे: EN50081-1, EN50082-2 ईएमसी, वदियुत सुरक्षा के लिए एन 61,010-1। यह दीन रेल या ओमेगा बार पर रखा जा सकता है और बजिली के कनेक्शन के लिए पेंच टर्मिनलों है।

सामग्री:	NORYL UL 94 V-0 flame retardant
सुरक्षा का स्तर:	IP40
परिचालन तापमान:	-10°C ÷ +40°C (max umidity 85% without condensation)
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +50°C
क्रमिक बंदरगाह:	RS422, Profibus DP
बजिली की आपूर्ति:	24 Vcc ±15%
नियामक अनुपालन:	EN50081-1, EN50082-2 for EMC; EN61010-1 for electrical safety
वजन:	120 g
बॉड दर fieldbus:	12 Mbit/sec
आयाम:	71mm x 90mm x 58mm (LxHxD)
fieldbus:	Modbus
बॉड दर:	34.800 bit/sec
एकांत:	Class II
तार की लम्बाई:	100m
स्थापना श्रेणी:	Cat. II
ऊर्जा की खपत:	3 VA



सभी डेटा सूचना के बगि परिवर्तन के अधीन हैं।  
 सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

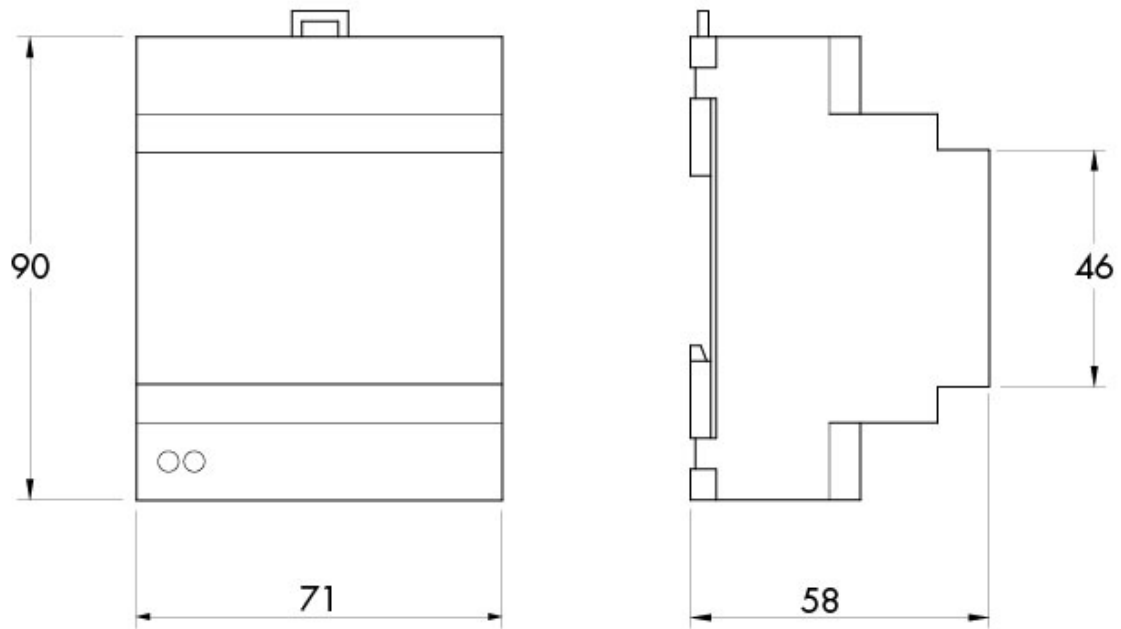

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।  
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।