

तकनीकी निरिदेश


PWS16420260219

धारावाहकि कनवर्टर S125 Profibus डी पी धारावाहकि 200 मीटर करने के लिए 15 मीटर से लंबी दूरी की और कवर दूरी के लिए कनेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। मानकों के साथ S125 धारावाहकि कनवर्टर अनुपालन करें: EN50081-1, EN50082-2 ईएमसी, विद्युत सुरक्षा के लिए इन 61,010-1। यह दीन रेल या ओमेगा बार पर रखा जा सकता है और बजिली के कनेक्शन के लिए पेंच टर्मिनलों हैं।

सामग्री:	NORYL UL 94 V-0 flame retardant
सुरक्षा का स्तर:	IP40
प्रचालन तापमान:	-10 °C ÷ +40 °C (max umidity 85% without condensation)
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +50 °C
क्रमिकि बंदरगाह:	RS422, Profibus DP
बजिली की आपूरति:	24 Vcc ±15%
नियामक अनुपालन:	EN50081-1, EN50082-2 for EMC; EN61010-1 for electrical safety
वजन:	120 g
बॉड दर fieldbus:	12 Mbit/sec
आयाम:	71mm x 90mm x 58mm (LxHxD)
fieldbus:	Modbus
बॉड दर:	34.800 bit/sec
एकांत:	Class II
तार की लम्बाई:	100m
स्थापना श्रेणी:	Cat. II
ऊर्जा की खपत:	3 VA



सभी डेटा सूचना के बानी प्राविरतन के अधीन हैं।
सभी मापन में मालीनीटर (मार्मी) कर रहे हैं।

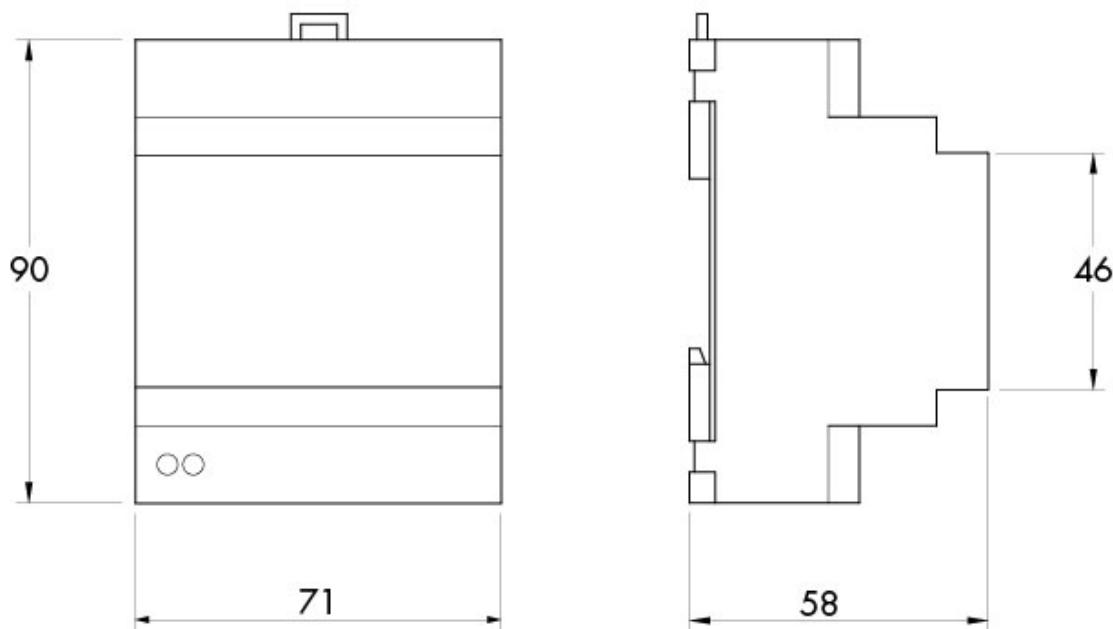

सभी डेटा सूचना के बाना परविरतन के अधीन हैं।
सभी मापन में मालीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।