


तकनीकी नरिदेश

PWS16720260219


धारावाहकि कनवर्टर S130 Profibus / सीरियल पुल 200 मीटर करने के लए 15 मीटर से वभिन्न लंबी दूरी की इकाई, generalmente कवर दूरी के लए धारावाहकि कनेक्शन के लए प्रयोग कथा जाता है। S130 धारावाहकि कनवर्टर पेच ट्रमनिल होते हैं और ओमेगा बार की montatto हो सकता है।

सामग्री:	NORYL UL 94 V-0 flame retardant
परचालन तापमान:	-10 °C ÷ +50 °C (max umidity 85% without condensation)
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +60 °C
क्रमकि बंदरगाह:	RS232, RS485 o Profibus DP
बजिली की आपूरता:	10 - 30 Vdc
नयिमक अनुपालन:	EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61010-1
बॉड दर fieldbus:	<= 12 Mbit/sec
आयाम:	55mm x 90mm x 58mm (l x h x p)
बॉड दर:	<= 115 kb/s (default 9600 b/s)
एकांत:	Class II
तार की लम्बाई:	15m (RS232), 1000m (RS485)
स्थापना श्रेणी:	Cat. II
ऊर्जा की खपत:	2 W (80 mA max @ 24 Vcc)

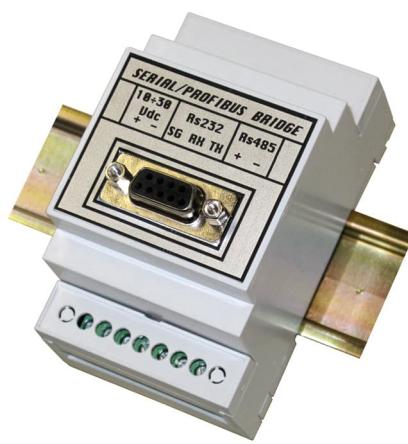

सभी डेटा सूचना के बना परविरतन के अधीन हैं।
सभी मापन में मालीनीटर (मार्गी) कर रहे हैं।

ELECTRICAL DRAWING

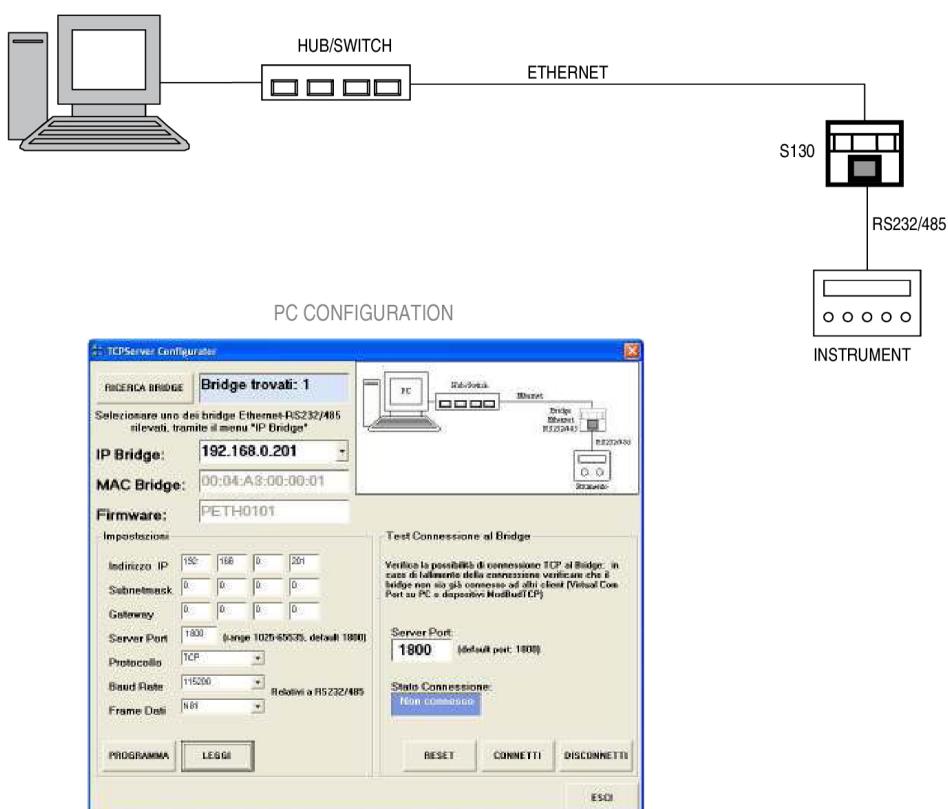

सभी डेटा सूचना के बाना प्रतिरक्षण के अधीन हैं।
सभी मापन में मालीमीटर (मार्गी) कर रहे हैं।