तकनीकी नरि्देश

PWS16720261113

धारावाहकि कनवर्टर S130 Profibus / सीरयिल पुल 200 मीटर करने के लिए 15 मीटर से वभिन्नि लंबी दूरी की इकाई, generalemente कवर दूरी के लिए धारावाहकि कनेक्शन के लिए प्रयोग कयिा जाता है। S130 धारावाहकि कनवर्टर पेंच टर्मनिल होते हैं और ओमेगा बार की montatto हो सकता है।


सामग्री:	NORYL UL 94 V-0 flame retardant
परचिालन तापमान:	-10°C ÷ +50°C (max umidity 85% without condensation)
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +60 °C
क्रमकि बंदरगाह:	RS232, RS485 o Profibus DP
बजिली की आपूर्त:ि	10 - 30 Vdc
नयिामक अनुपालन:	EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61010-1
बॉड दर fieldbus:	<= 12 Mbit/sec
आयाम:	55mm x 90mm x 58mm (l x h x p)
बॉड दर:	<= 115 kb/s (default 9600 b/s)
एकांत:	Class II
तार की लम्बाई:	15m (RS232), 1000m (RS485)
स्थापना श्रेणी:	Cat. II
ऊर्जा की खपत:	2 W (80 mA max @ 24 Vcc)




सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स ससि्टम औद्योगकि इल क्ट्रॉनक्सि वजन

ELECTRICAL DRAWING

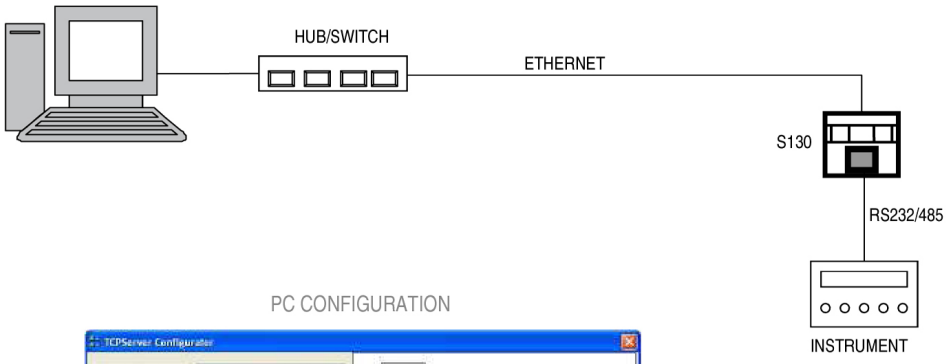

PC CONFIGURATION

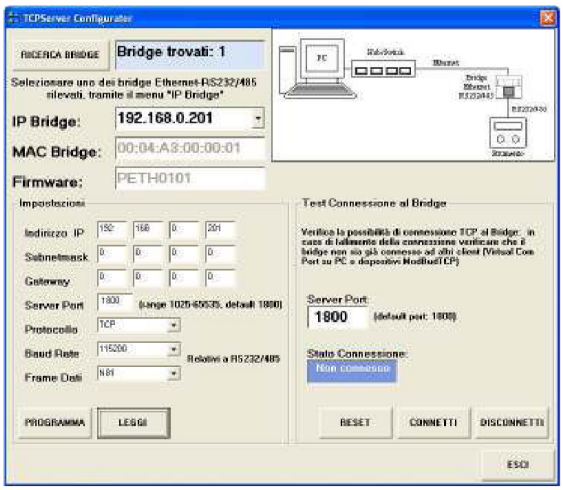

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।