TEDEA Huntleigh लोड कोशकिाओं **1006**

सामान्य सूचनाएं

PWS34320261107

मॉडल 1006 है एक लोड सेल ऑफ केंद्र उच्च परशिुद्धता और बहुत कम क्षमता कम क्षमता वजन सस्टिम पर प्रत्यक्ष लगाने के लिए बनाया गया है। यह बंद केंद्र लोड सेल इस तरह के औद्योगकि प्रक्रयिाओं या वशिष चकित्सा उपकरणों के नयिंत्रण के रूप में कसिी भी तरह के अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है। मॉडल 1006 बहुत कम आयाम करते हुए बहुत ही उच्च प्रदर्शन प्रदान करता है। यह उपयोग और प्रणालयिों की एक वस्तिृत ववििधिता में लागू करने के लिए बहुत आसान है।



सुझाए गए संबंधति उत्पाद

एक उच्च प्रदर्शन वजन प्रणाली सटीक, पूरी तरह से कैलब्रिेटेड और बनाए रखा जाना चाहिए। सेल प्रदर्शन में सुधार और इसके संचालन का अनुकूलन करने के लिए आप नम्नि उत्पादों की आवश्यकता हो सकती:

भार ट्रांसमीटर DAT 1400

औद्योगकि वजनी संकेतक MCT 1302

परीक्षक TESTER 1008

जंक्शन बक्से CGS4-C


सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

तकनीकी नरि्देश

PWS34320261107

नाममात्र क्षमता पीएन:	2, 3, 5 kg
अधकितम अधभिार:	300 % RL
सामग्री:	Aluminum
सुरक्षा का स्तर:	IP66
प्रेसजिन क्लास:	C3
तापमान मुआवजा:	-10 ÷ +40 °C
परचिालन तापमान:	-20 ÷ +70 °C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	±0.010 % (NA); ±0.0040 % (C3) RO/°C
उत्पादन पर तापमान का प्रभाव:	±0.0030 % (NA); ±0.0010 % (C3) RO/°C
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	2 mV/V
शून्य संतुलन:	±0.20 mV/V
इन्सुलेशन प्रतरिोध:	> 2000 MOhm
इनपुट उपस्थति:ि	415±20 Ohm
इनपुट वोल्टेज अधकितम:	15 Vdc or Vac rms
नाममात्र इनपुट वोल्टेज:	10 Vdc or Vac rms
तार की लम्बाई:	0.4m
लोड योजना:	200 x 200 mm
आउटपुट प्रतबिाधा:	350±2 Ohm

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (मर्मी) कर रहे हैं।

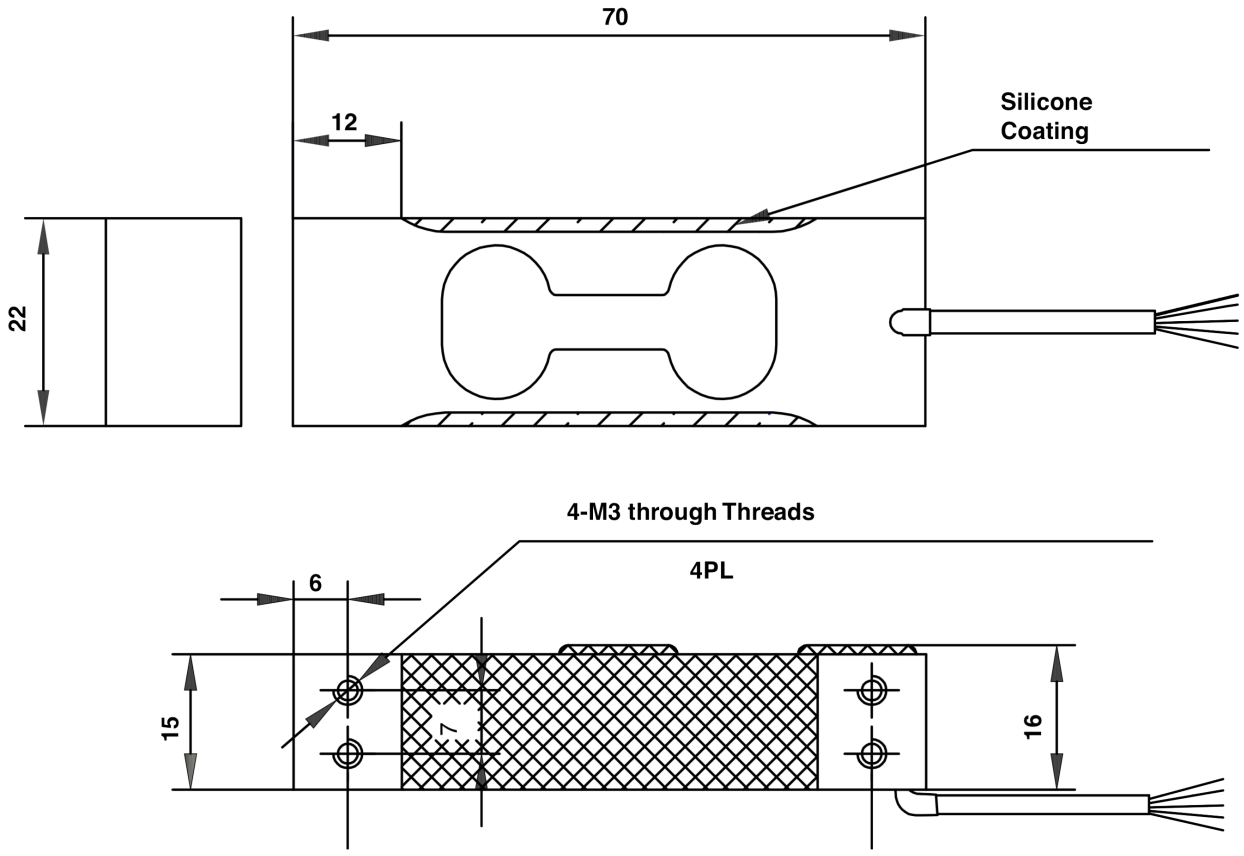

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (मर्मी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टिम औद्योगकि इल क्ट्रॉनक्सि वजन