सामान्य सूचनाएं

PWS34720261127

बंद केंद्र TEDEA Huntleigh 1010 लोड सेल कम लागत और कम क्षमता पर प्लेटफार्मों वजन के प्रत्यक्ष लगाने के लिए बनाया गया है। बड़े प्लेटफार्म पर इसका उपयोग करते हैं, इसकी उच्च सटीकता और कम लागत के साथ संयुक्त, इस बेंच तराजू और गनिती के लिए तराजू सहति अनुप्रयोगों, वजन की एक वसि्तृत श्रृंखला के लिए एक आदर्श लोड सेल बना देता है। लोड सेल TEDEA Huntleigh एक वशिेष नमी प्रतरिोधी सुरक्षात्मक कोटगि है कि लंबे समय तक वश्विसनीयता सुनश्चिति करता है के साथ प्रदान की जाती है। अधभिार TEDEA 1010 मॉडल में शामलि रोक अधभिार के खलिाफ यांत्रकि सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। दो अतरिक्ति संवेदन तारों वोल्टेज जो लोड सेल तक पहुँच जाता है खलि। तापमान और / या हड्डी के वसि्तार के परविर्तन के कारण उत्पन्न केबल प्रतरिोध परविर्तन की पूरी मुआवजा इस सुचारू वोल्टेज इलेक्ट्रॉनक्सि डालने से प्राप्त की है।



सुझाए गए संबंधति उत्पाद

एक उच्च प्रदर्शन वजन प्रणाली सटीक, पूरी तरह से कैलब्रिेटेड और बनाए रखा जाना चाहिए। सेल प्रदर्शन में सुधार और इसके संचालन का अनुकूलन करने के लिए आप नम्नि उत्पादों की आवश्यकता हो सकती:

भार ट्रांसमीटर DAT 1400

औद्योगकि वजनी संकेतक MCT 1302

परीक्षक TESTER 1008

जंक्शन बक्से CGS4-C

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

तकनीकी नरि्देश


PWS34720261127

नाममात्र क्षमता पीएन:	3*, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 90* kg *no NTEP
अधकितम अधभिार:	300 % RL
सामग्री:	Plated (anodize) aluminium
सुरक्षा का स्तर:	IP65, IP67
तापमान मुआवजा:	-10 ÷ +40 °C
परचिालन तापमान:	-20 ÷ +70 °C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	±0.0023 % (NTEP); ±0.004 % (Non Approved) RO/°C
उत्पादन पर तापमान का प्रभाव:	±0.001 % (NTEP); ±0.0010 % (Non Approved) RO/°C
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	2 mV/V
शून्य संतुलन:	±0.20 mV/V
इन्सुलेशन प्रतरिोध:	> 5000 MOhm
इनपुट उपस्थतिि:	415±15 Ohm
इनपुट वोल्टेज अधकितम:	15 Vdc or Vac rms
नाममात्र इनपुट वोल्टेज:	10 Vdc or Vac rms
तार की लम्बाई:	1 m
लोड योजना:	Up to 30kg 40x40; Over 30kg 35x35
आउटपुट प्रतबिाधा:	350±3 Ohm

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

TEDEA Huntleigh लोड कोशकिाओं **1010/1015**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • NTEP • FM

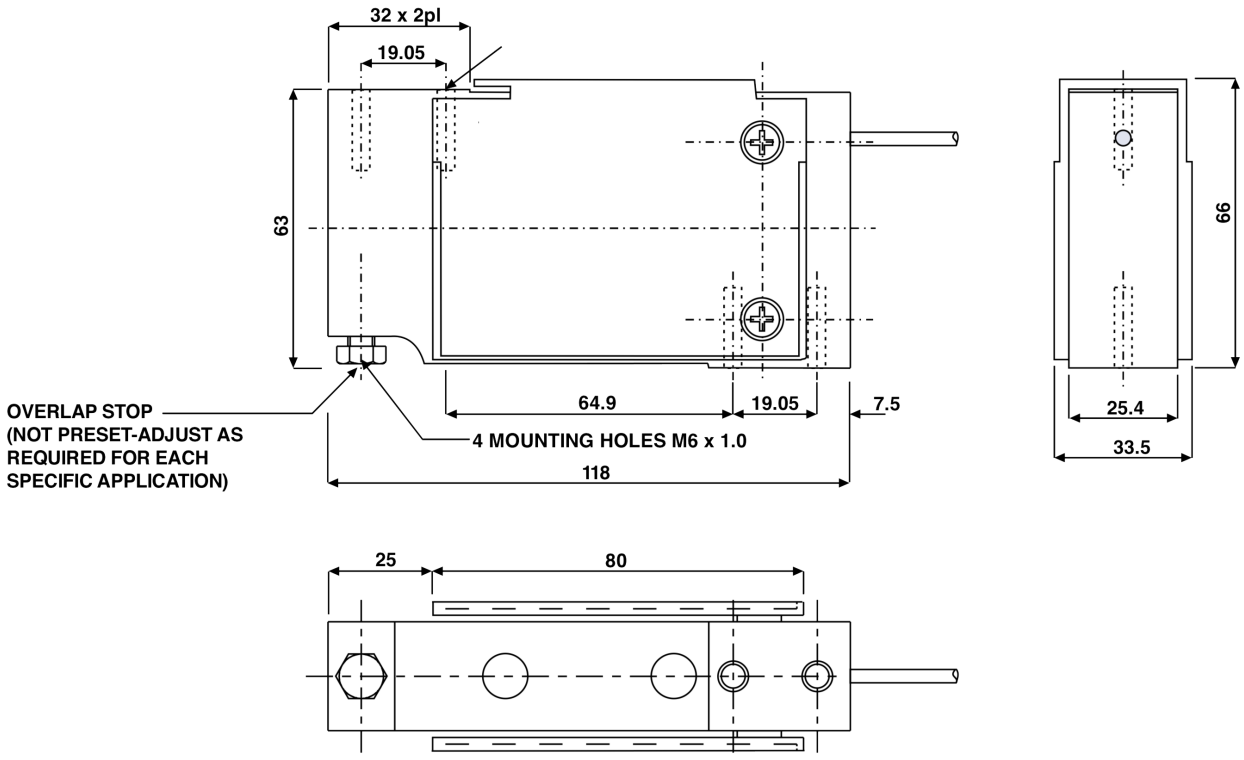

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स ससि्टम औद्योगकि इल क्ट्रॉनकि्स वजन