# सामान्य सूचनाएं

PWS34020261011

संपीड़न लोड सेल 220 कठनि और खतरनाक में संचालति करने के लिए डजिाइन कयिा गया है, हॉपर, टैंक, साइलो और ट्रकों वजन के लिए आदर्श है। स्टेनलेस स्टील से बना है, लोड सेल 220 50 टन की एक अधकितम क्षमता है। क्योंकि इसकी वशिषताओं के संपीड़न लोड सेल 220 वजन औद्योगकि में और अपनी शक्तयिों के बीच प्रयोग कयिा जाता है नश्चिति रूप से स्थापना में आसानी है।

## सुझाए गए संबंधति उत्पाद

एक उच्च प्रदर्शन वजन प्रणाली सटीक, पूरी तरह से कैलब्रिेटेड और बनाए रखा जाना चाहिए। सेल प्रदर्शन में सुधार और इसके संचालन का अनुकूलन करने के लिए आप नम्नि उत्पादों की आवश्यकता हो सकती:

**भार ट्रांसमीटर** DAT 1400

**औद्योगकि वजनी संकेतक** MCT 1302

**बढ़ते कटि** DE MOUNTING KIT

**परीक्षक** TESTER 1008

**जंक्शन बक्से** CGS4-C

**डबल कतरनी बीम लोड सेल** DDR

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

# तकनीकी नरि्देश

PWS34020261011

| | |
|---|---|
| **नाममात्र क्षमता पीएन:** | 5, 10, 20, 30, 50 t |
| **संयुक्त त्रुटि:** | 0.02 % RO |
| **repeatability:** | ±0.01 % RO |
| **क्रीप (30 मनिट):** | ±0.0170% on applied load |
| **सुरक्षति अधभिार:** | 150 % RL |
| **अधकितम अधभिार:** | 300 % RL |
| **सामग्री:** | Stainless steel |
| **सुरक्षा का स्तर:** | IP68 |
| **प्रेसजिन क्लास:** | 3000 OIML, NTEP |
| **तापमान मुआवजा:** | -10 ÷ +40 °C |
| **परचिालन तापमान:** | -30 ÷ +70 °C |
| **शून्य पर तापमान का प्रभाव:** | 0.0010 % RO/°C |
| **उत्पादन पर तापमान का प्रभाव:** | 0.0010 % on output/°C |
| **रेटेड उत्पादन एस.एन.:** | 2 mV/V ± 0.1% |
| **शून्य संतुलन:** | ±2 % RO |
| **इन्सुलेशन प्रतरिोध:** | > 2000 M Ohm |
| **इनपुट प्रतरिोध:** | 1065 ±60 Ohm |
| **आउटपुट प्रतरिोध:** | 1025 ±20 Ohm |
| **पावर की सफिारशि की:** | 5 ÷ 15 Vdc/ac |
| **अधकितम वोल्टेज समर्थति:** | 20 Vdc/ac |
| **वाई = Emax / vmin:** | 14000 |
| **मैक्स अंतराल:** | 3000 |
| **तार की लम्बाई:** | 5m (5t), 10m (10 & 20t), 20m (30 & 50t) |

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

# TEDEA Huntleigh लोड कोशकिाओं 220

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • GOST • ATEX • OIML • NTEP • FM

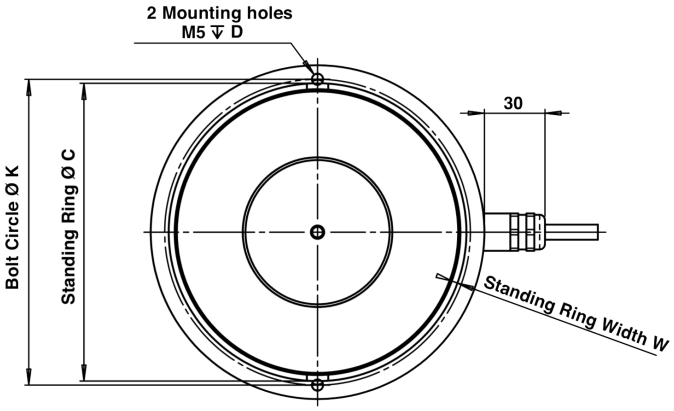


**20 t, 30 t, 50 t**

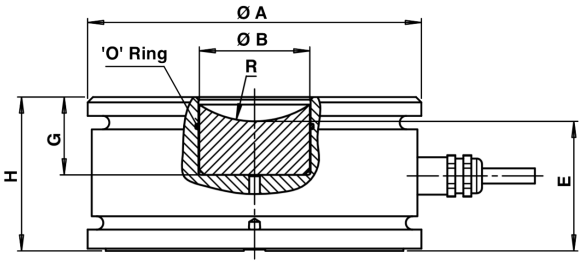


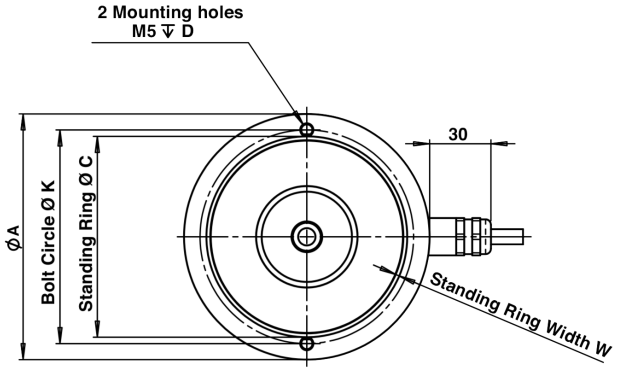


**5 t, 10 t**

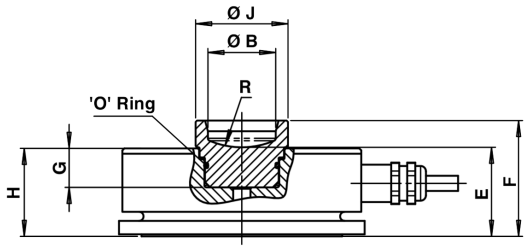


सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।