सामान्य सूचनाएं

PWS35020261114

मॉडल 355 एक वेल्डेड स्टेनलेस स्टील लोड सेल झुकने की नरि्मति है। भली भांति बंद करके नमी से सील कर दयिा, मॉडल 355 का नरि्माण और परिरक्षति केबल polyurethane लोड सेल कठोर वातावरण में संचालति करने के लिए, जबकि इसके ऑपरेटगि वनिरि्देशों को बनाए रखने की अनुमति है। लो प्रोफाइल, उच्च परशिुद्धता और जकड़न इस लोड सेल अत्यधकि इस तरह के कम प्रोफाइल प्लेटफार्मों, वजन और पैकगि, यांत्रकि रूपांतरण और अन्य अनुप्रयोगों जहां सील कोशकिाओं की एक कस्मि के लिए मशीनों के रूप में अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त हैं। खतरनाक वातावरण के लिए, यह लोड सेल EEX आइए सेंटर T6 एक वकिल्प के रूप अनुमोदन के स्तर के साथ उपलब्ध है। दो अतरिक्ति संवेदन तारों वोल्टेज जो लोड सेल तक पहुँच जाता है खलि। केबल के प्रतरिोध, तापमान और / या केबल के वस्तिार के परविर्तन के कारण उत्पन्न की भन्निता का पूरा मुआवजा, इस उचति वोल्टेज इलेक्ट्रॉनक्सि की आपूर्ति करके हासलि की है।



सुझाए गए संबंधति उत्पाद

एक उच्च प्रदर्शन वजन प्रणाली सटीक, पूरी तरह से कैलब्रिेटेड और बनाए रखा जाना चाहिए। सेल प्रदर्शन में सुधार और इसके संचालन का अनुकूलन करने के लिए आप नम्नि उत्पादों की आवश्यकता हो सकती:

भार ट्रांसमीटर DAT 1400

औद्योगकि वजनी संकेतक MCT 1302

परीक्षक TESTER 1008

जंक्शन बक्से CGS4-C


सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

तकनीकी नरि्देश

PWS35020261114

नाममात्र क्षमता पीएन:	5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 250, 500 kg
अधकितम अधभिार:	300 % RL
सामग्री:	Stainless steel
सुरक्षा का स्तर:	IP68
तापमान मुआवजा:	-10 ÷ +40 °C
परचिालन तापमान:	-20 ÷ +70 °C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	±0.0023 % (NTEP); ±0.007 % (Non Approved); ±0.0009 % (C3); ±0.0011 % (C4); RO/°C
उत्पादन पर तापमान का प्रभाव:	±0.001 % (NTEP); ±0.0040 % (Non Approved); ±0.0010 % (C3); ±0.0008 % (C4); RO/°C
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	2 mV/V
शून्य संतुलन:	±0.04 mV/V
इन्सुलेशन प्रतरिोध:	> 2000 MOhm
इनपुट उपस्थतिि:	380±10 Ohm
इनपुट वोल्टेज अधकितम:	15 Vdc or Vac rms
नाममात्र इनपुट वोल्टेज:	10 Vdc or Vac rms
तार की लम्बाई:	3 m
आउटपुट प्रतबिाधा:	355±5 Ohm

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

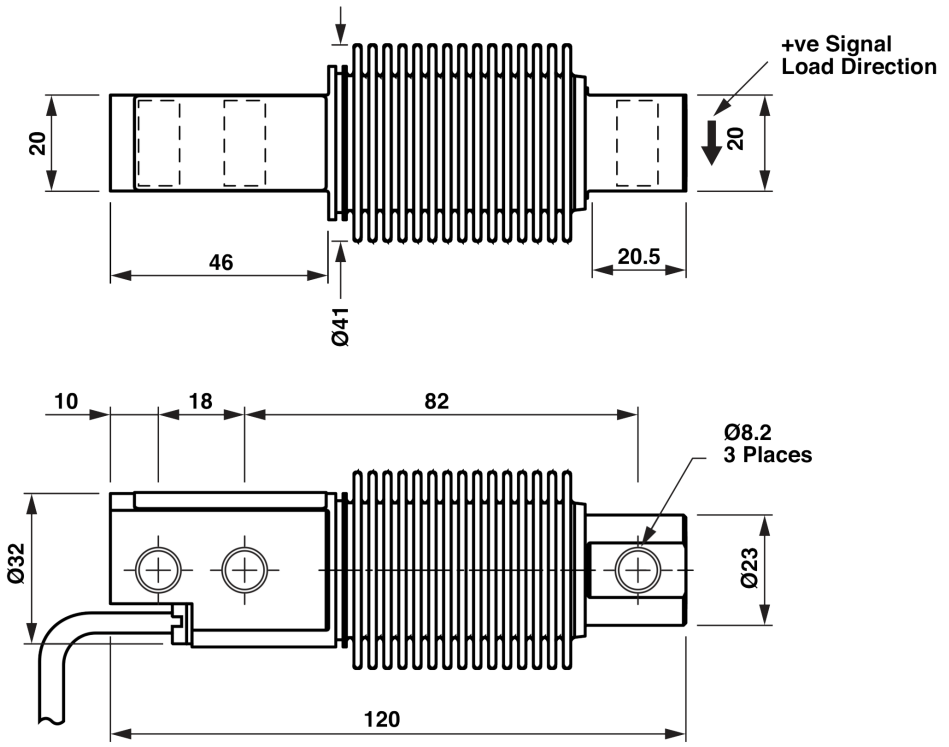

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।