सामान्य सूचनाएं

PWS12420261119

परीक्षक 1006 औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक तौल में इस्तेमाल वजन सिस्टम में लोड कोशिकाओं के उचित स्थापना सुनिश्चित करने के लिए और संभव दोष के निदान प्रदर्शन करने के लिए एक उत्पाद है। वजन वितरण, भार के, किसी भी विफल रहा है कोशिकाओं और दोषपूर्ण कनेक्शन: इस संबंध में, प्रत्येक व्यक्तिलोड सेल संकेत के एक साथ देखने के पूरे वजन प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। डैट उपकरणों की प्रोग्रामिंग और एम सी 302, और अंशांकन शिखर पर अपलोड और डाउनलोड: इसके अलावा एक साथ प्रत्येक व्यक्तिलोड सेल के संचालन को नियंत्रित करने के, 1006 परीक्षक यह अन्य कार्य करने के लिए अनुमतिदेता है। 1006 परीक्षक वजन साधन क्षारीय बैटरी के साथ 4 घंटे और रिचार्जेबल नी-एमएच 1.2 वी (2000 mAh) के साथ 8 घंटे की एक सीमा है। यह भी हमारे जंक्शन बक्से / योग आधुनिक करने के लिए कनेक्शन के लिए मानक केबल के साथ सुसज्जित है। CEM 4 / सी और सीजीएस 4 / सी इसका उत्पादन बंद है। यह परीक्षक 1006 परीक्षक 1008 के अद्यतित संस्करण उपलब्ध है।



सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।


तकनीकी नरि्देश

PWS12420261119

माप सीमा:	-3,9 ÷ +3,9 mV/V
बड़े पैमाने पर गैर linearity:	<0.01 % full scale
थर्मल बहाव:	<0.001 % of full scale/°C
प्रदर्शन:	Graphical 3 "
ए / डी कनवर्टर:	24 bits
आंतरकि संकल्प:	> 16,000,000 points
एनकोडर आपूर्त:	5 Vdc / 60 mA (max 4 350 Ohm load cells in parallel)
सुरक्षा का स्तर:	IP54
डविीजनों संकल्प में देखा जा सकता:	50000
डविीजनों मूल्य (चयन):	x1, x2, x5
रेंज settable दशमलव:	0 ÷ 3
परचिालन तापमान:	-10 ÷ +50 °C (max 85% humidity without condensation)
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +70 °C
बजिली की आपूर्त:	4 AA batteries - Power consumption 5 W
वजन:	500 g
पूर्ण स्केल शुद्धता:	0.033 % full scale
मुकाबला:	350 ÷ 700 Ohm, 300 ÷ 4500 Ohm
लोड सेल कनेक्शन:	25-pin D-sub connector and cable length 2m
ऊर्जा की खपत:	125 ÷ 190 mA
इनपुट संकेत कोशकिाओं:	-3 ÷ +20.3 mV
आपूर्त वोल्टेज कोशकिाओं:	3 ÷ 12 Vdc
उपकरण के लएि कनेक्शन:	25-pin D-sub connector and cable length 0.5 m


सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (मर्मी) कर रहे हैं।


Display visualization

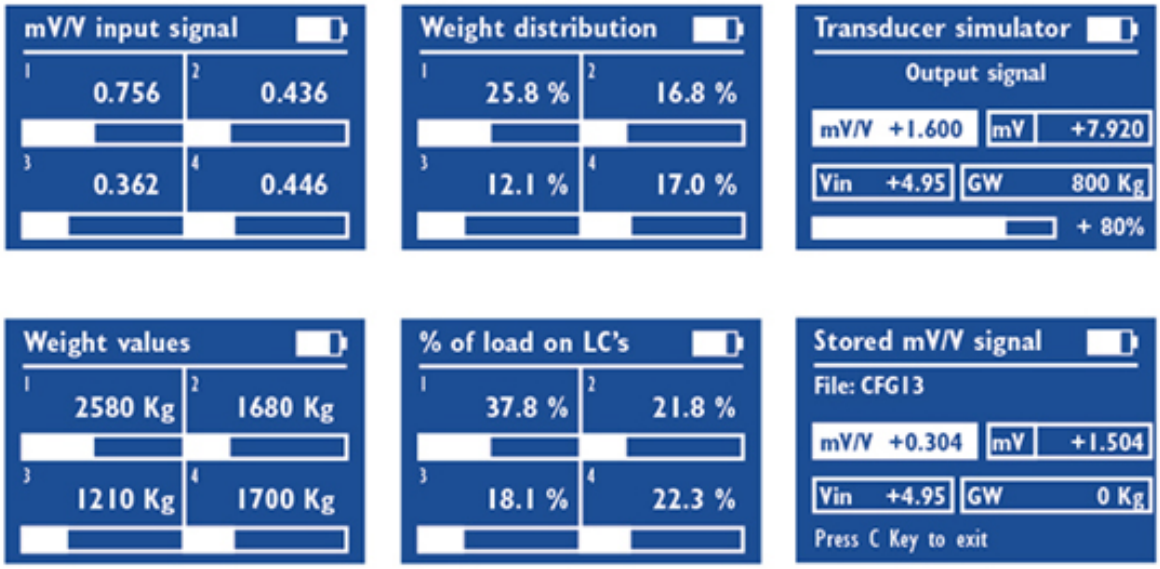


सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

परीक्षक 1006 **TESTER 1006**

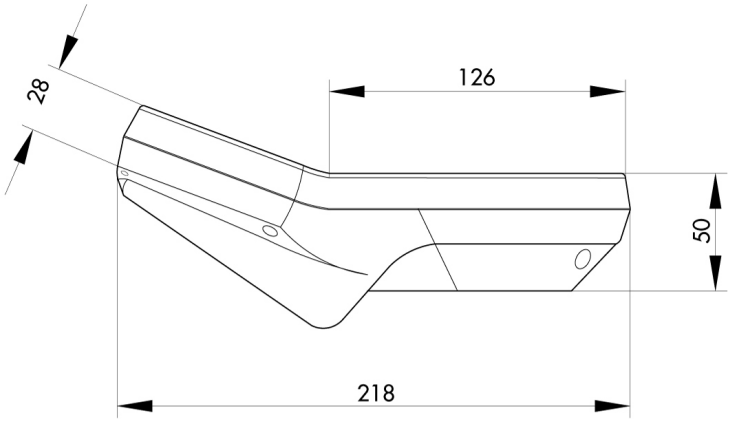

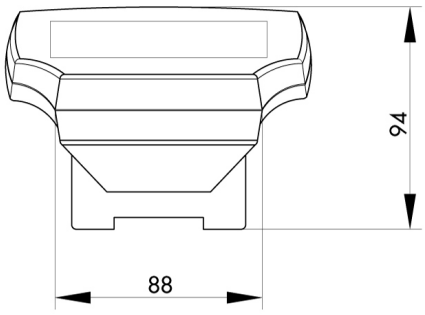

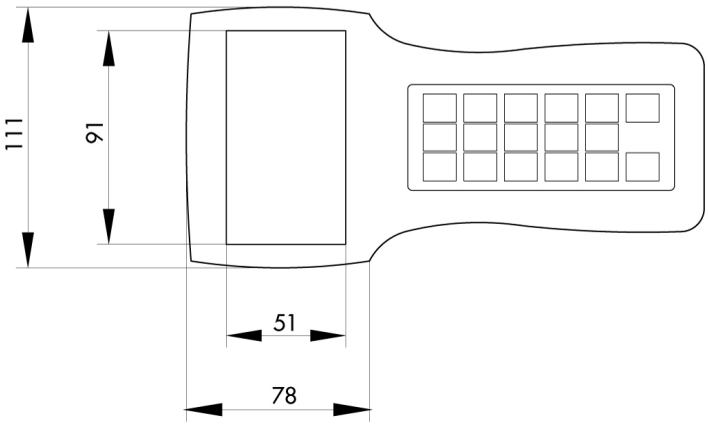

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टिम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन