सामान्य सूचनाएं

PWS920261126

लोड सेल वोल्टेज CS20 छोटे टैंकों और हॉपर के औद्योगकि वजन कर डजिाइन कयिा गया था और गंभीर पर्यावरण की स्थतिमिें उपयोग के लएि पुख्ता सुरक्षा के साथ नकिल प्लेटेड स्टील का नरि्माण कयिा गया है। यह उत्कृष्ट linearity, सटीक और 300% अधकि भार के लएि उत्कृष्ट प्रतरिोध है। तन्य सेल CS20 उच्च तापमान के लएि वशिेष संस्करण में उपलब्ध है।



सुझाए गए संबंधति उत्पाद

एक उच्च प्रदर्शन वजन प्रणाली सटीक, पूरी तरह से कैलब्रिेटेड और बनाए रखा जाना चाहएि। सेल प्रदर्शन में सुधार और इसके संचालन का अनुकूलन करने के लएि आप नम्नि उत्पादों की आवश्यकता हो सकती:

भार ट्रांसमीटर DAT 1400

औद्योगकि वजनी संकेतक MCT 1302

परीक्षक TESTER 1008

जंक्शन बक्से CGS4-C

यूनविर्सल लोड कोशकिाओं CS30

एस प्रकार लोड कोशकिाओं TRZ

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

तकनीकी नरि्देश

PWS920261126

नाममात्र क्षमता पीएन:	25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 600, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000, 7500, 10000, 15000, 20000, 30000 Kg
संयुक्त त्रुटि:	< ±0.02 % RL
repeatability:	< ±0.01 % RL
क्रीप (30 मनिट):	±0.02 % RL
सुरक्षति अधभिार:	150 % RL
अधकितम अधभिार:	300 % RL
सामग्री:	Nickel steel
सुरक्षा का स्तर:	IP67
प्रेसजिन क्लास:	3000 OIML (100 ÷ 2500 kg)
मोड़:	0.2 ÷ 0.4 mm
तापमान मुआवजा:	-10 ÷ +40 °C
परचिालन तापमान:	-35 ÷ +65 °C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	< ±0.01 % RL/5°K
उत्पादन पर तापमान का प्रभाव:	< ±0.006 % RL/5°K
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	3 mV/V ±0.004 %
शून्य संतुलन:	< ±1.5 % RL
इन्सुलेशन प्रतरिोध:	> 5000 MOhm
इनपुट प्रतरिोध:	350 ±3.5 Ohm
आउटपुट प्रतरिोध:	351 ±2.0 Ohm
पावर की सफिारशि की:	5 ÷ 12 Vdc/ac
ATEX वर्गीकरण:	II1G Ex ia II1C T4; II1D Ex iaD20T73°C; II3G nL ia II C T4

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

यूनविर्सल लोड कोशकिाओं **CS20**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • ATEX • OIML

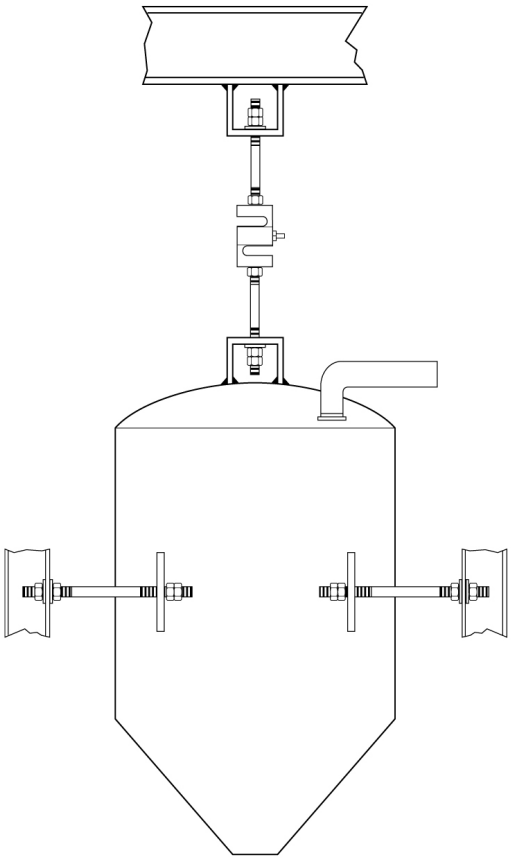

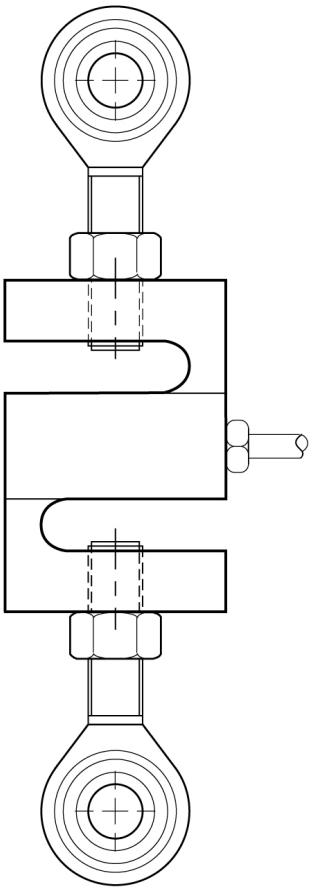



Electrical connection	
+Excitation	Red
-Excitation	Black
+Signal	Green
-Signal	White
Shield	Cable shield

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स ससि्टम औद्योगकि इल क्ट्रॉनक्सि वजन

यूनविर्सल लोड कोशकिाओं **CS20**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • ATEX • OIML

25 Kg ÷ 5 t

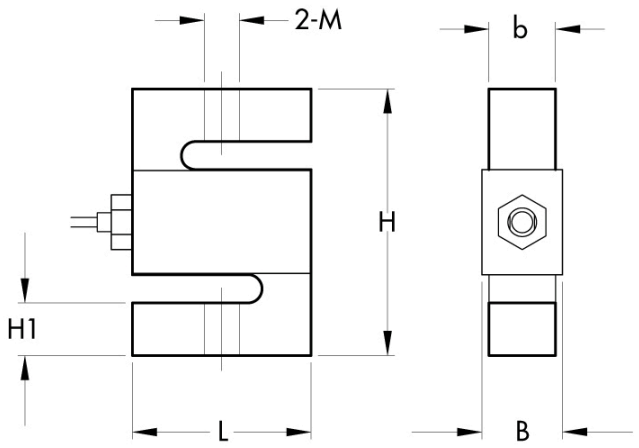

7.5 ÷ 30 t

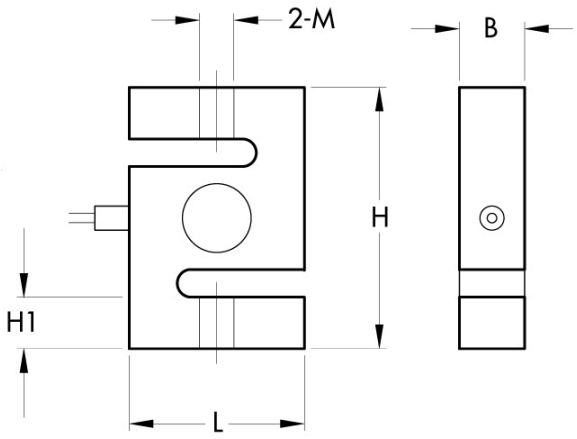

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (मर्मी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स ससि्टम औद्योगकि इल क्ट्रॉनक्सि वजन