सामान्य सूचनाएं

PWS12520261105

लोड सेल वोल्टेज और संपीड़न CS30, स्टेनलेस स्टील में बनाया, औद्योगकि और वत्तिीय छोटे टैंकों और हॉपर के वजन के लएि डजिाइन कयिा गया है, linearity और परशिुद्धता के उत्कृष्ट वशिषताएं हैं और 300% अधकि भार के लएि प्रतरिोध के पास। इसके अलावा, एस CS30 प्रकार सेल कठोर पर्यावरण की स्थतिमिें उपयोग के लएि पुख्ता सुरक्षा है और यह भी उच्च तापमान के लएि वशिष संस्करण में उपलब्ध है।



सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

तकनीकी नरि्देश


PWS12520261105


नाममात्र क्षमता पीएन:	0.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7.5 t
संयुक्त त्रुटि:	< ±0,02 % RL
repeatability:	< ±0,01 % RL
क्रीप (30 मनिट):	±0,02 % RL
सुरक्षति अधभिार:	150 % RL
अधकितम अधभिार:	300 % RL
सामग्री:	Stainless steel
सुरक्षा का स्तर:	IP68
प्रेसजिन क्लास:	3000 OIML
मोड़:	0.2 ÷ 0.4 mm
तापमान मुआवजा:	-10 ÷ +40 °C
परचिालन तापमान:	-35 ÷ +65 °C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	< ±0.01 % RL/5°K
उत्पादन पर तापमान का प्रभाव:	< ±0.006 % RL/5°K
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	2 mV/V ±0,004 %
शून्य संतुलन:	< ±1,5 % RO
इन्सुलेशन प्रतरिोध:	> 5000 MOhm
इनपुट प्रतरिोध:	350 ±3.5 Ohm
आउटपुट प्रतरिोध:	351 ±2.0 Ohm
पावर की सफिारशि की:	5 ÷ 12 Vdc/ac
ATEX वर्गीकरण:	II1G Ex ia II1C T4; II1D Ex iaD20T73°C; II3G nL ia II C T4


सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

यूनविर्सल लोड कोशकिाओं **CS30**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • ATEX • OIML

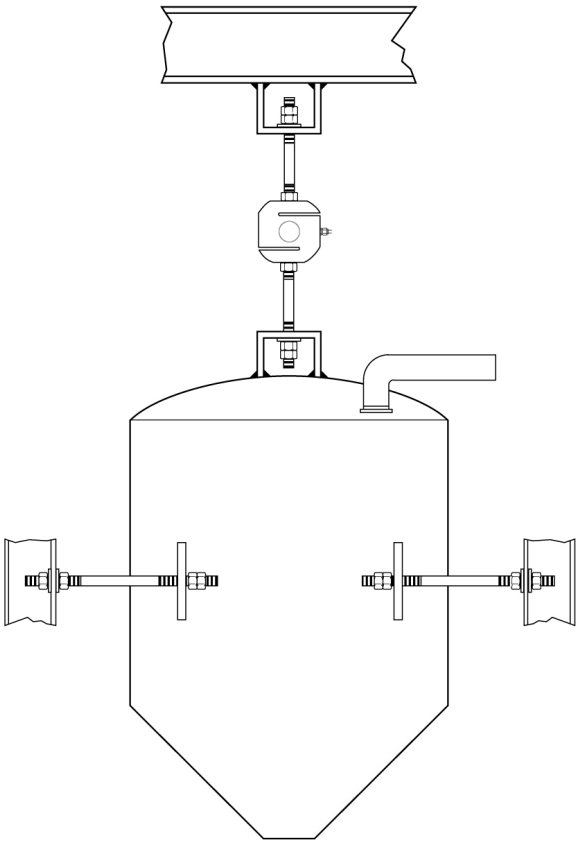

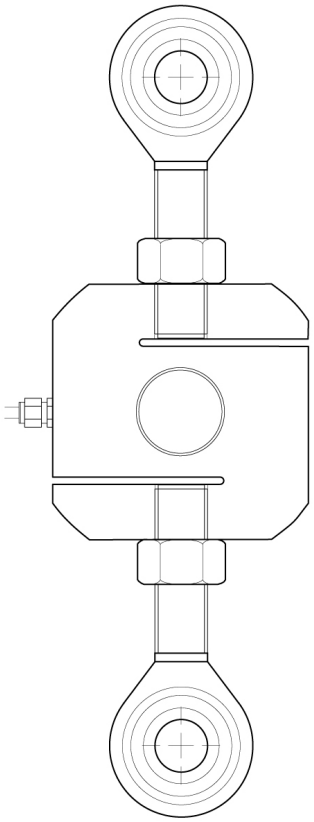




सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (मर्मी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स ससि्टम औद्योगकि इल क्ट्रॉनक्सि वजन

यूनविर्सल लोड कोशकिाओं **CS30**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • ATEX • OIML

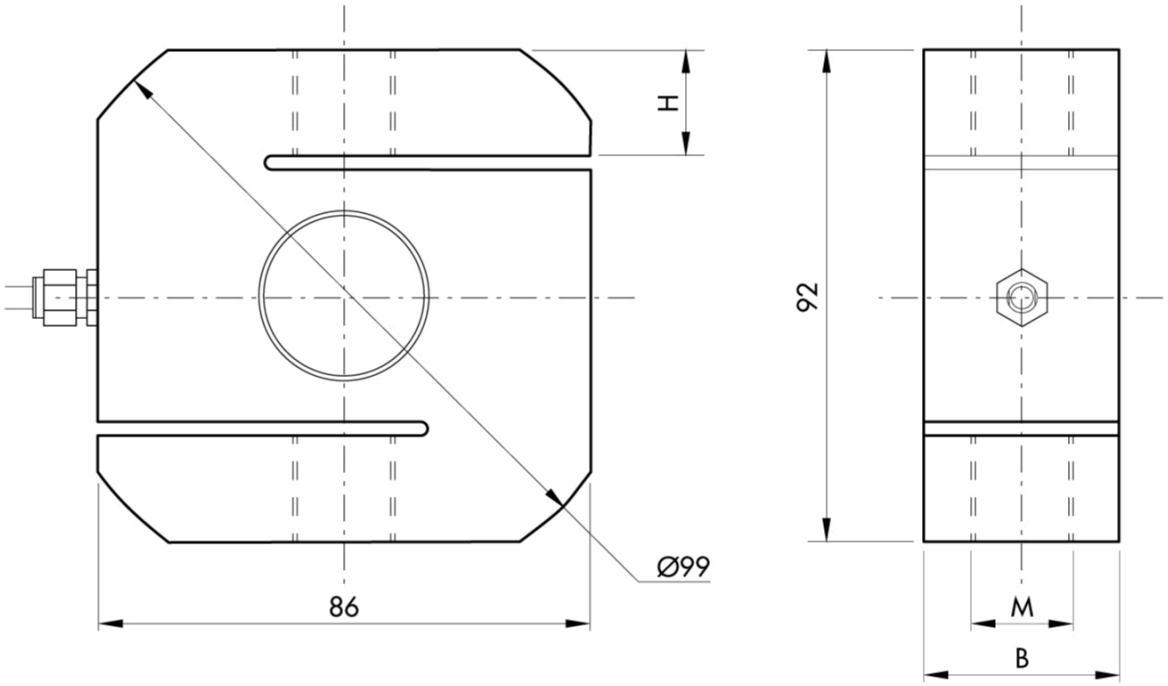

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (मर्मी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स ससि्टम औद्योगकि इल क्ट्रॉनकि्स वजन