सामान्य सूचनाएं

PWS15920261125

सार्वभौमकि सीवीएस लोड की सेल, स्टेनलेस स्टील में बनाया गया और बल माप के लिए बनाया गया है, दोनों तनाव और संपीड़न में काम करने में सक्षम है और linearity, सटीक और प्रतरिोध के उत्कृष्ट वशिेषताएं हैं। वास्तव में, यह 300% की उच्च अधभिार के लिए तैयार नहीं है और गंभीर पर्यावरण की स्थतिि में उपयोग के लिए पुख्ता सुरक्षा के पास। इसके अलावा, लोड सेल M8-PG7 केबल ग्रंथि से सुसज्जति है और 5 मीटर लंबा पररिक्षति 6-तार केबल है।



सुझाए गए संबंधति उत्पाद

एक उच्च प्रदर्शन वजन प्रणाली सटीक, पूरी तरह से कैलब्रिेटेड और बनाए रखा जाना चाहिए। सेल प्रदर्शन में सुधार और इसके संचालन का अनुकूलन करने के लिए आप नम्नि उत्पादों की आवश्यकता हो सकती:

भार ट्रांसमीटर UWT 6008

भार ट्रांसमीटर DAT 1400

संपीड़न लोड कोशकिाओं CC3

यूनविर्सल लोड कोशकिाओं CVF

डबल कतरनी बीम लोड सेल DDR


सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (mm) कर रहे हैं।

तकनीकी नरि्देश

PWS15920261125

नाममात्र क्षमता पीएन:	5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 600, 1000 kN
संयुक्त त्रुटि:	±0.08 % RO
repeatability:	±0,02 % RO
क्रीप (20 मनिट):	±0,02 % RO
सुरक्षति अधभिार:	150 % RL
अधकितम अधभिार:	> 300 % RL
सामग्री:	Stainless steel AISI 17-4PH
सुरक्षा का स्तर:	IP67
मोड्:	0.35 mm
तापमान मुआवजा:	-20 ÷ +70 °C
परचिालन तापमान:	-10 ÷ +50 °C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	< ±0.005 % RO/°C
उत्पादन पर तापमान का प्रभाव:	< ±0.005 % RO/°C
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	2.0 mV/V ±0.1 %
शून्य संतुलन:	< ±1.5 % RO
इन्सुलेशन प्रतरिोध:	> 5000 MOhm
इनपुट प्रतरिोध:	700 ±20 Ohm
आउटपुट प्रतरिोध:	700 ±5 Ohm
पावर की सफिारशि की:	2 ÷ 15 Vdc/ca

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

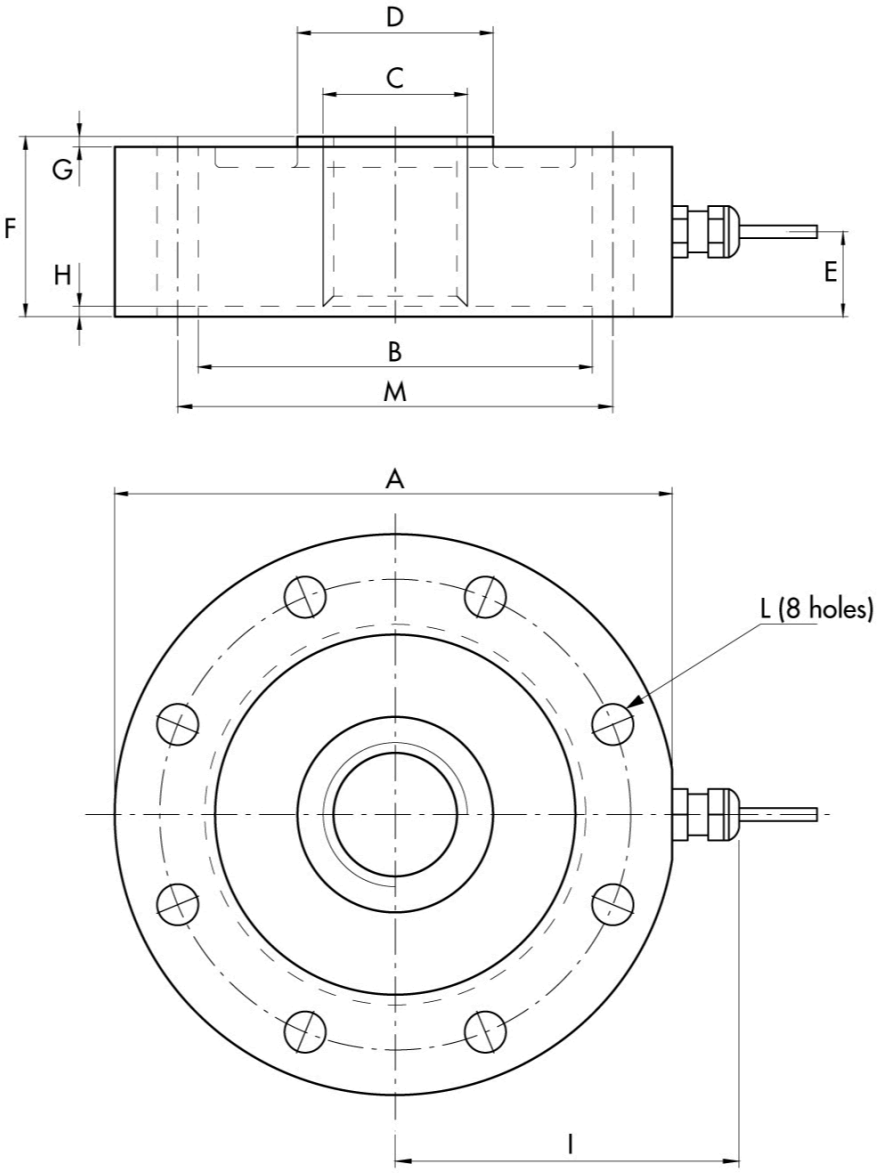

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स ससि्टम औद्योगकि इल क्ट्रॉनक्सि वजन