

## सामान्य सूचनाएं

PWS25420260210

तनाव और संपीड़न प्रकार S PS036 में लोड सेल एक मजबूत सेल एक वर्षीय जंग उपचार है कविभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लागू किया जा सकता के अधीन है: नलिंबति लोड, सीमेंट और टार के उत्पादन के लिए प्रतिष्ठानों, बलों की माप और वजन के डायनमोमीटर।




सभी डेटा सूचना के बाना परिवर्तन के अधीन हैं।  
सभी मापन में मालीमीटर (मार्गी) कर रहे हैं।

## तकनीकी निरिदेश

PWS25420260210

नाममात्र क्षमता पीएन:	50, 100, 250, 500, 1000, 2500 Kg
संयुक्त त्रुटी:	< ±0.017 % Full scale
repeatability:	< ±0.015 % full scale
क्रीप (30 मिनट):	< ±0.016 % Full scale
सुरक्षित अधिभार:	300 % RL
प्रेसेजिन क्लास:	3000 OIML
मोड़:	0.3 - 0.5 mm
तापमान मुआवजा:	-10 ÷ +40 °C
परचिलन तापमान:	-30 ÷ +70 °C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	< ±0.01 % full scale/5 °K
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	2 mV/V ±0.1 %
इन्सुलेशन प्रतिरोध:	> 5000 MΩ
इनपुट उपस्थिति:	400 ±20 Ohm
इनपुट वोल्टेज अधिकतम:	15 V
नाममात्र इनपुट वोल्टेज:	10 V
आउटपुट प्रतिविधि:	350 ±3 Ohm
नाममात्र संवेदनशीलता पर तापमान का प्रभाव:	< ±0.006 % full scale/5 °K

सभी डेटा सूचना के बानी पराविरतन के अधीन हैं।  
 सभी मापन में मालीनीटर (मार्मी) कर रहे हैं।

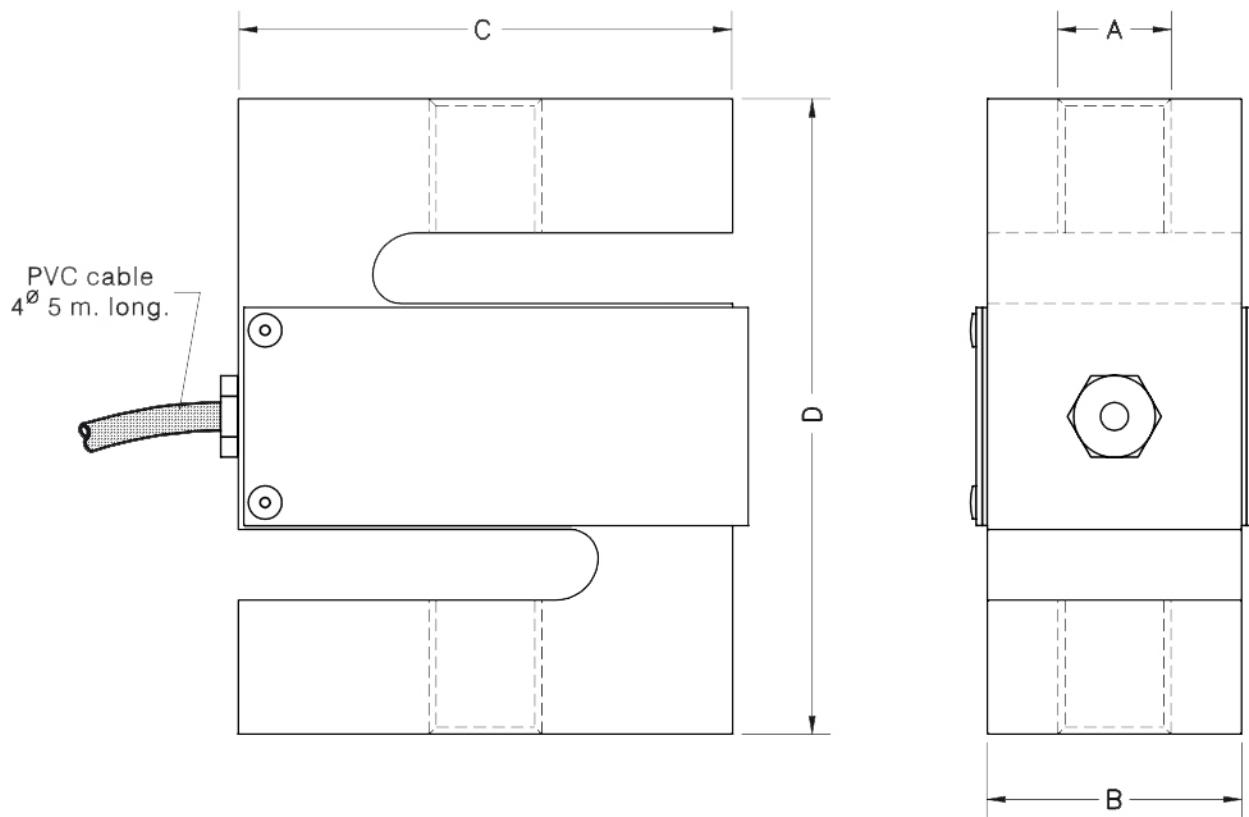

सभी डेटा सूचना के बाना पराविरतन के अधीन हैं।  
सभी मापन में मालीमीटर (मामी) कर रहे हैं।