सामान्य सूचनाएं

PWS25420261105

तनाव और संपीड़न प्रकार S PS036 में लोड सेल एक मजबूत सेल एक वरिोधी जंग उपचार है कि विभिन्नि औद्योगकि क्षेत्रों में लागू कयि जा सकता के अधीन है: नलिंबति लोड, सीमेंट और टार के उत्पादन के लिए प्रतष्ठिानों, बलों की माप और वजन के डायनमोमीटर।



सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (मर्मी) कर रहे हैं।


तकनीकी नरि्देश

PWS25420261105

नाममात्र क्षमता पीएन:	50, 100, 250, 500, 1000, 2500 Kg
संयुक्त त्रुटि:	< ±0.017 % Full scale
repeatability:	< ±0,015 % full scale
क्रीप (30 मनिट):	< ±0.016 % Full scale
सुरक्षति अधभिार:	300 % RL
प्रेसजिन क्लास:	3000 OIML
मोड़:	0.3 - 0.5 mm
तापमान मुआवजा:	-10 ÷ +40 °C
परचिालन तापमान:	-30 ÷ +70 °C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	< ±0,01 % full scale/5°K
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	2 mV/V ±0,1 %
इन्सुलेशन प्रतरिोध:	> 5000 MOhm
इनपुट उपस्थति:	400 ±20 Ohm
इनपुट वोल्टेज अधकितम:	15 V
नाममात्र इनपुट वोल्टेज:	10 V
आउटपुट प्रतबिाधा:	350 ±3 Ohm
नाममात्र संवेदनशीलता पर तापमान का प्रभाव:	< ±0,006 % full scale/5°K

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

यूनविर्सल लोड कोशकिाओं **PS036**

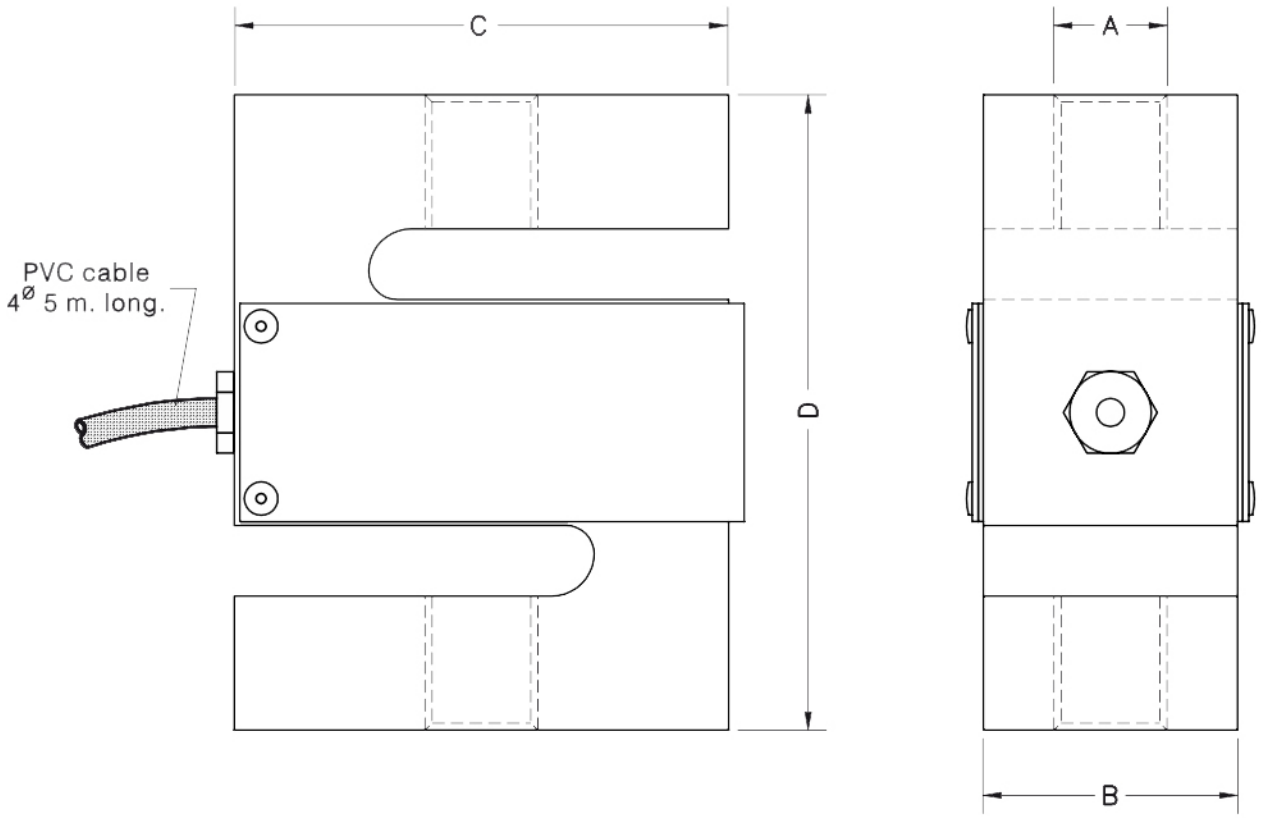

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।