

## सामान्य सूचनाएं

PWS25420260707

तनाव और संपीड़न प्रकार S PS036 में लोड सेल एक मजबूत सेल एक वरिधी जंग उपचार है क विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लागू किया जा सकता के अधीन है: नलिबति लोड, सीमेंट और टार के उत्पादन के लिए प्रतष्ठानों, बलों की माप और वजन के डायनमोमीटर ।




सभी डेटा सूचना के बनिा परिवर्तन के अधीन हैं ।  
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं ।

## तकनीकी नरिदेश

PWS25420260707

नाममात्र क्षमता पीएन:	50, 100, 250, 500, 1000, 2500 Kg
संयुक्त त्रुटि:	< ±0.017 % Full scale
repeatability:	< ±0,015 % full scale
क्रीप (30 मिनट):	< ±0.016 % Full scale
सुरक्षति अधभार:	300 % RL
प्रेसजिन क्लास:	3000 OIML
मोड:	0.3 - 0.5 mm
तापमान मुआवजा:	-10 ÷ +40 °C
परधालन तापमान:	-30 ÷ +70 °C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	< ±0,01 % full scale/5°K
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	2 mV/V ±0,1 %
इन्सुलेशन परतशिध:	> 5000 MOhm
इनपुट उपस्थिति:	400 ±20 Ohm
इनपुट वोल्टेज अधिकतम:	15 V
नाममात्र इनपुट वोल्टेज:	10 V
आउटपुट परतबिधा:	350 ±3 Ohm
नाममात्र संवेदनशीलता पर तापमान का प्रभाव:	< ±0,006 % full scale/5°K

सभी डेटा सूचना के बगि परिवर्तन के अधीन हैं ।  
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं ।

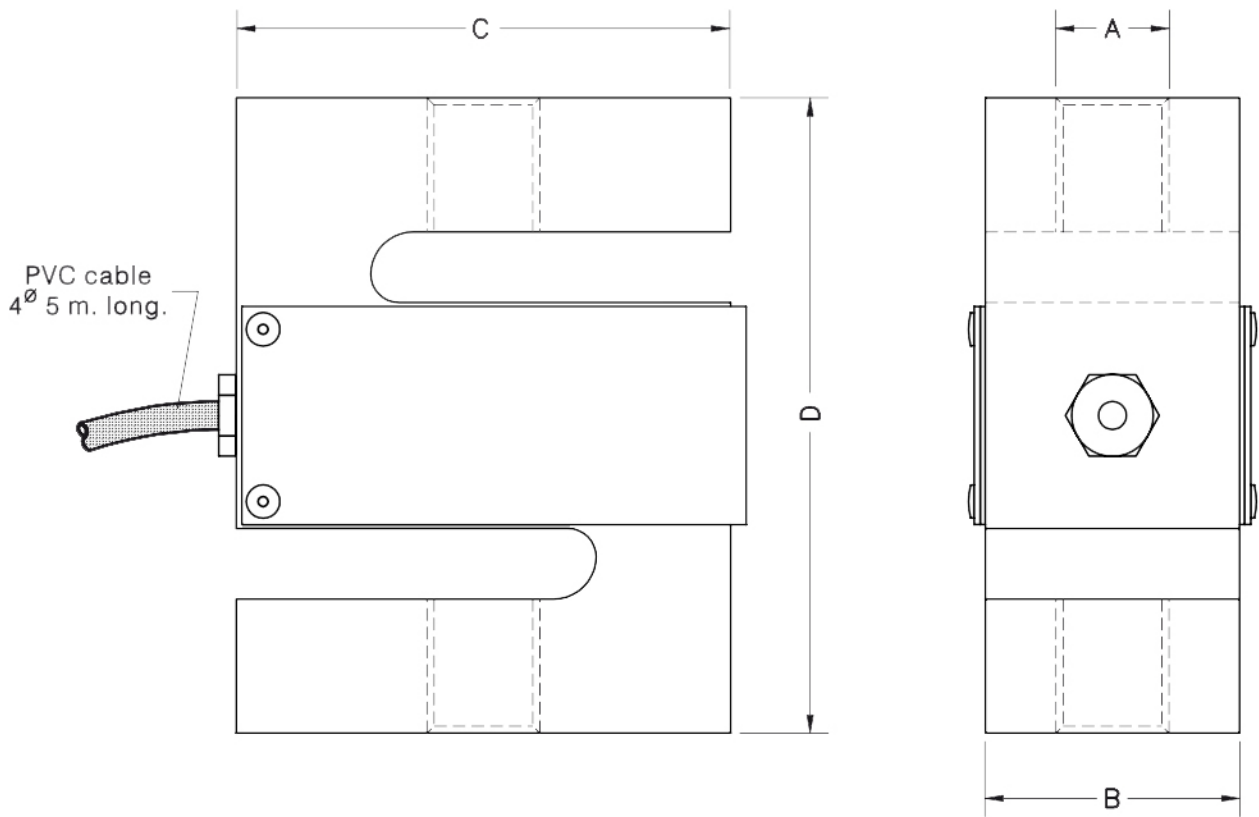

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।  
 सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।