


तकनीकी नरिदेश


PWS11120260218

एफएमयू -1 उत्पाद एक tensiometric परणाली है किलग्रामार नजर रखता है वोल्टेज उत्पाद के लिए लागू कार्रवाई की जा रही है। एफएमयू -1 परणाली एक नरितर बनाए रखने और उत्पाद के बचने टूटना और मशीनरी के जाम फलस्वरूप उत्पादन के साथ बंद हो जाता है के लिए लुढ़का सामग्री के तनाव मापा जाता या क्रम में unrolled लिए उपयोगी है। यह उपकरण कागज के नरिमाण के दौरान वशीष रूप से उपयोगी है, लेकिन कसी भी आवेदन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है: स्टील बेल्ट, खनन, felts, ड्रायर, calenders, coaters और laminators, winders और rewinders के लिए कन्वेयर के लिए उपकरण। इसके अलावा, उत्पाद एफएमयू -1 4 कंडक्टर या बजिली के कनेक्शन के लिए केबल योजनाबद्ध कनेक्टर्स के साथ सुसज्जित है।

नाममात्र क्षमता पीएन:	2 ÷ 200
repeatability:	<0.1 % RO
सामग्री:	Yellow chromate or stainless steel
परिवालन तापमान:	-40 ÷ +80 (100 option)
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	2 mV/V
पावर की सफिराशि की:	10 Vdc/ac
अधिकितम वोल्टेज समर्थति:	18 Vdc/ca

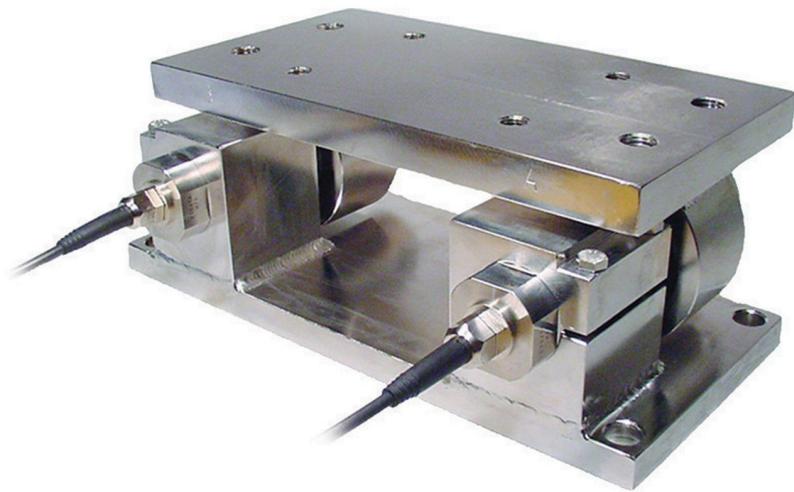


सभी डेटा सूचना के बाना परविरतन के अधीन हैं।
सभी मापन में मालीनोटर (मार्गी) कर रहे हैं।

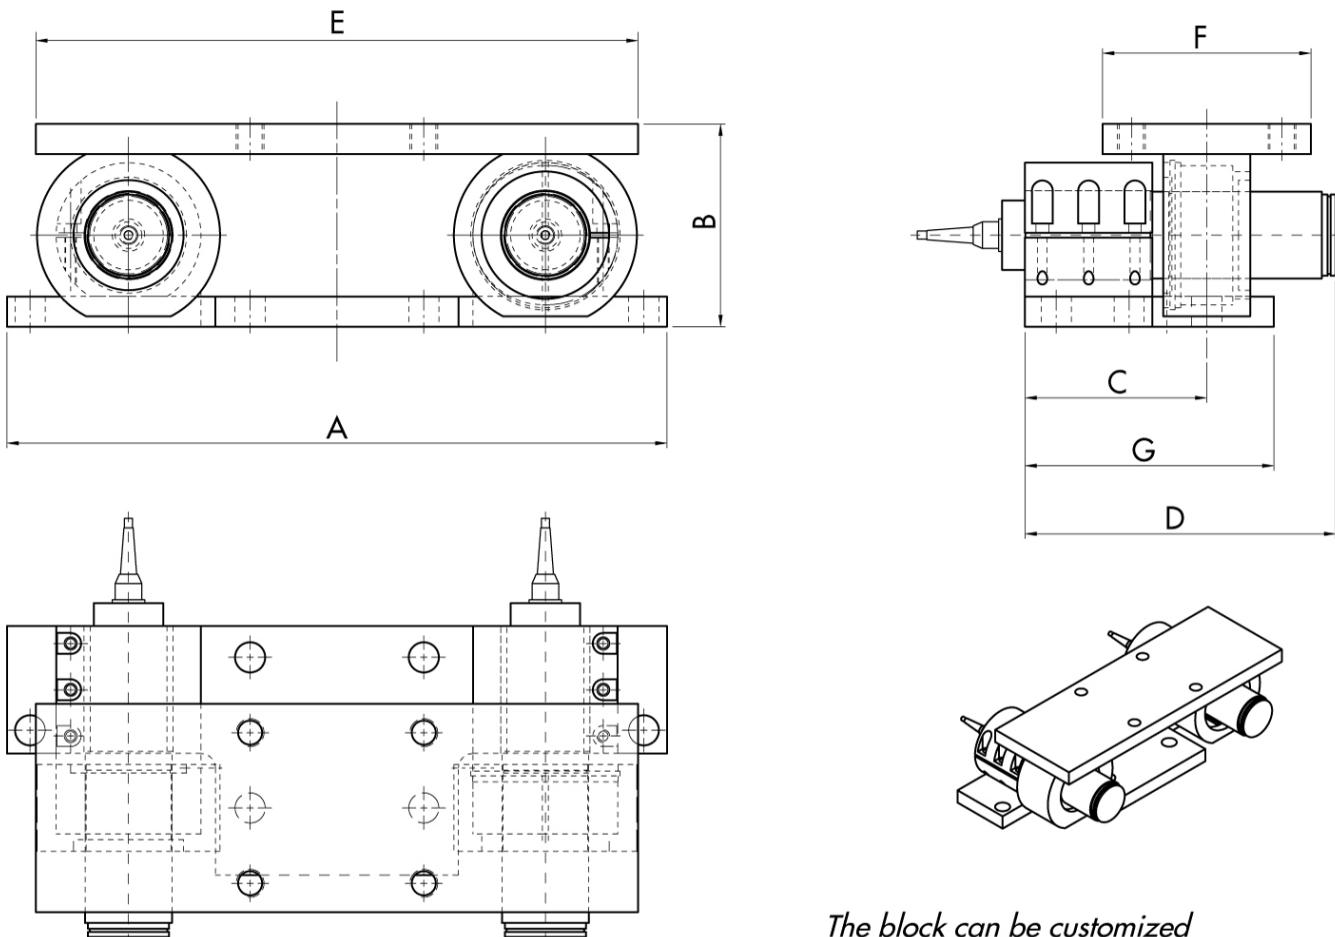

The block can be customized

सभी डेटा सूचना के बाना पराविरसन के अधीन हैं।
 सभी मापन में मालीमीटर (मार्गी) कर रहे हैं।

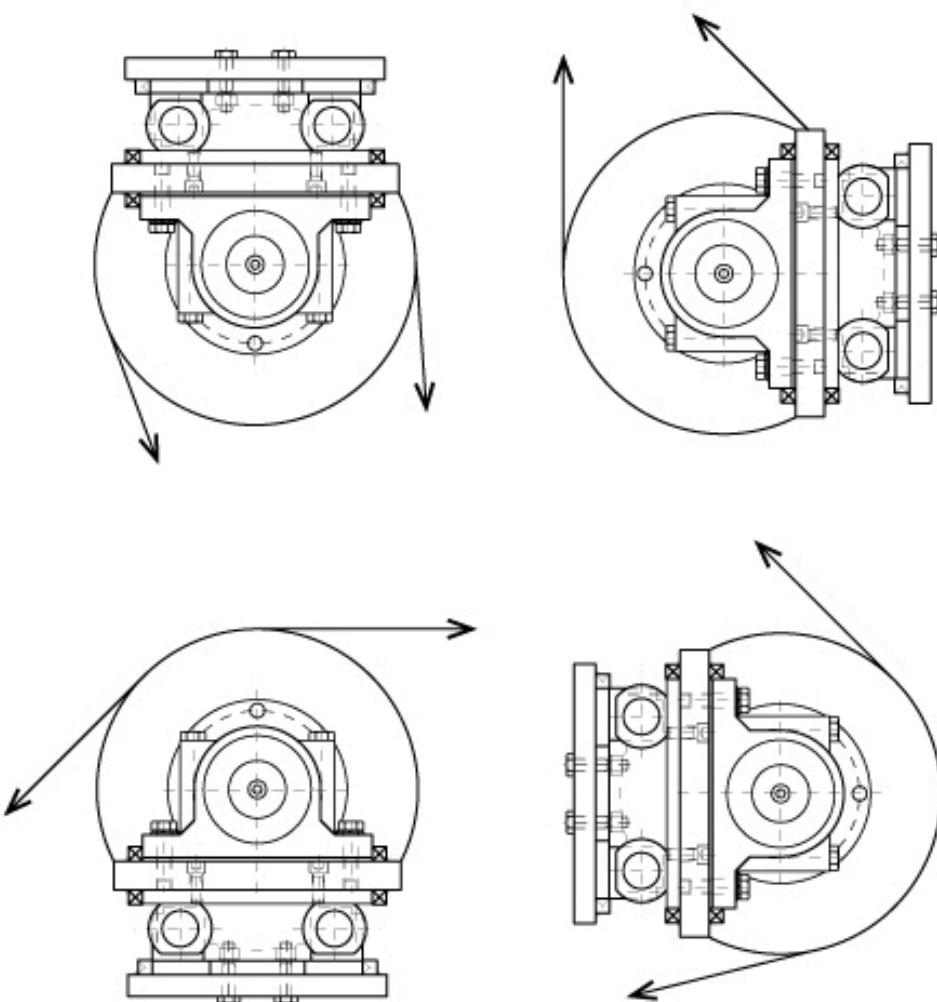

सभी डेटा सूचना के बाना परविरतन के अधीन हैं।
सभी मापन में मालीमीटर (मार्गी) कर रहे हैं।