
तकनीकी नरि्देश

PWS11320261107


उत्पाद पीएसटी tensiometric एक प्रणाली लगातार नजर रखता है कि वोल्टेज उत्पाद के लिए लागू कार्रवाई की जा रही है। पीएसटी प्रणाली एक स्थरि और बनाए रखने के लिए उपयोगी है मापा सामग्री लुढ़का या उत्पाद के बचने टूटना करने के क्रम में unrolled और मशीनरी के जाम फलस्वरूप उत्पादन के साथ बंद हो जाता है की वोल्टेज। पीएसटी, कॉम्पैक्ट और मजबूत है, यह वचिलन रोलर की थर्मल वस्तिार करने के लिए और पार्श्व लोड बलों के प्रतअिसंवेदनशील है। वशिष रूप से इस्पात उद्योग के लिए आदर्श। tensiometric पीएसटी प्रणाली 4 लंबे केबलों बजिली के कनेक्शन के लिए 5 मीटर की दूरी के साथ सुसज्जति है।


नाममात्र क्षमता पीएन:	20, 40, 80, 200 kg
संयुक्त त्रुटि:	< 0.05 % RO
repeatability:	< 0.03 % RO
सुरक्षति अधभिार:	100 % RL
थर्मल बहाव:	-10 ÷ +50 °C
अधकितम अधभिार:	200 % RL
सामग्री:	Load cells in stainless steel. Mounting kit electro zinc chromated
सुरक्षा का स्तर:	IP67
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	2.04 mV/V

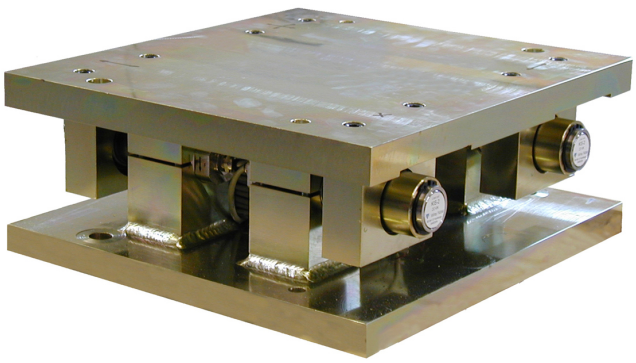


सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

वेब तनाव मापन इकाई **PST**

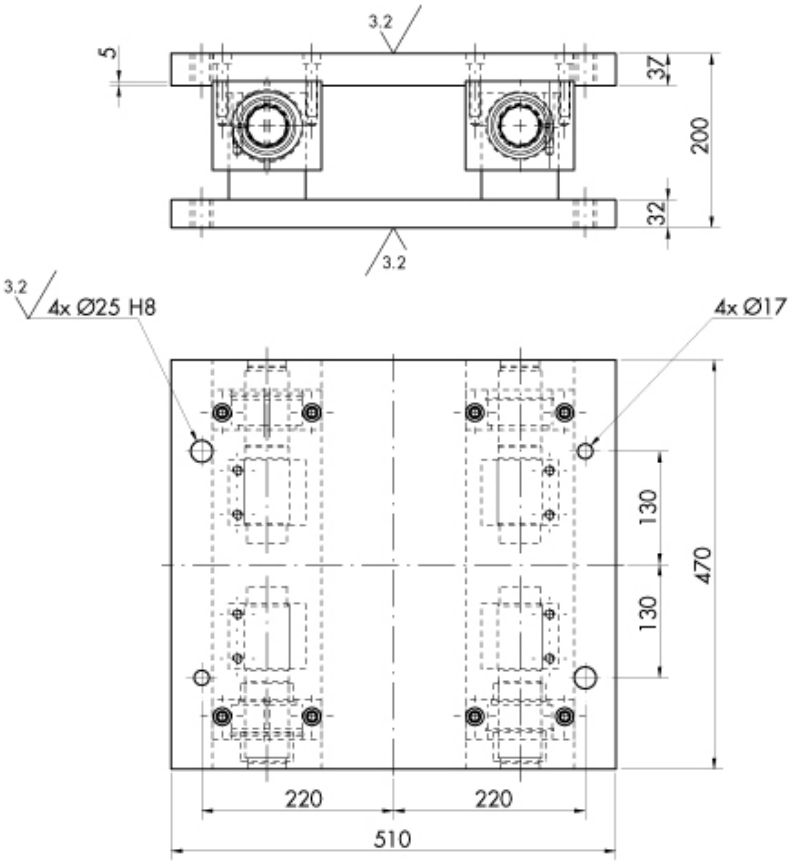

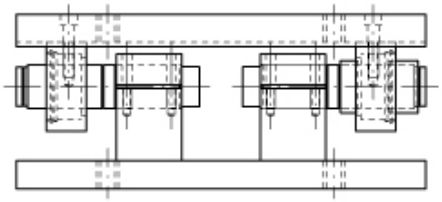


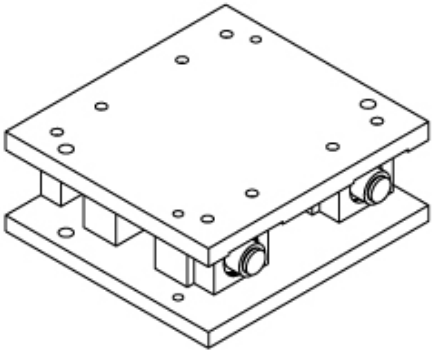


The block can be customized


सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी माप में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन

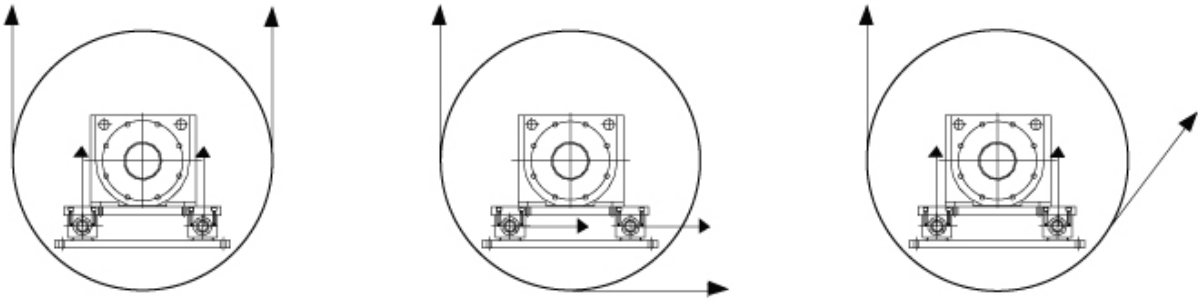

What ever is the profile of the strip tension on the measuring roller, what ever is the mechanical mounting of the measuring roller on the new or existing furnace, the PST will be mechanically adapted to the customer application

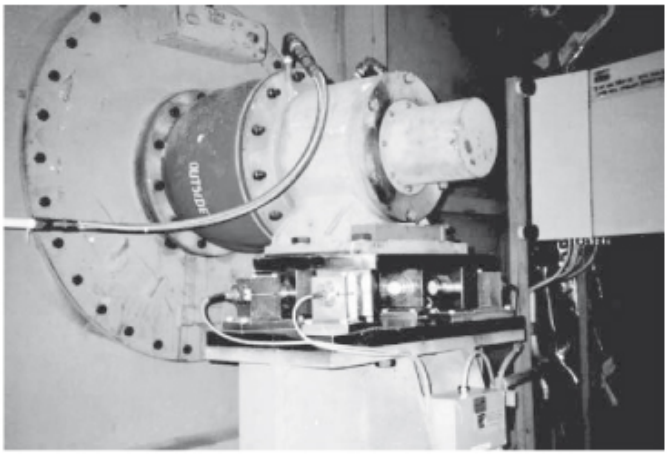

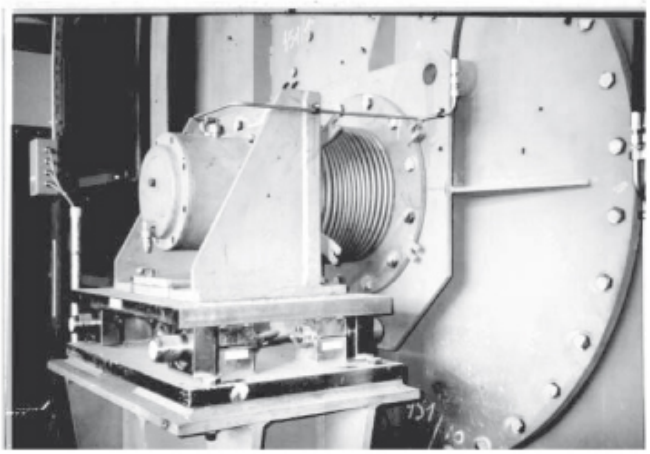

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (mm) कर रहे हैं।