

तकनीकी निदेश


PWS10220260218

उत्पाद शूरूखला बीके गतशील वजन में इस्तेमाल किया और बेसनि में कन्वेयर बेल्ट के एक वजन प्रणाली (नए या मौजूदा) का एहसास करने की अनुमति देता है। वजन प्रणाली कन्वेयर बेल्ट के लिए एक प्रवाह नियंत्रण उपकरण के लिए कनेक्शन तक पूरा कर लिया गया है। हालांकि बीके शूरूखला वजन साधन की संरचना बहुत मजबूत है और भारी बोझ समायोजित कर सकते हैं, यह वैकल्पिक रूपों आसान स्थापित करने के लिए भार के खलाफ एक संरक्षण में उपलब्ध है। रोलर्स की स्टीक समायोजन के लिए आसान और स्टीक सेटिंग अनुमति देता है। शूरूखला बीके उपकरण स्थापित करने के लिए आसान है और सभी उत्पादन क्षेत्रों में किया जा सकता है।

नाममात्र क्षमता पीएन:	35 ÷ 350 Kg
अधिकतम अधिभार:	100 % RL
सुरक्षा का स्तर:	IP67
परचिलन तापमान:	-10 ÷ +50 °C
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	1 mV/V
बजिली की आपूरति:	10 ÷ 15 Vdc
पूरण स्केल शुद्धता:	±0.1 ÷ 0.5 % RL
तार की लम्बाई:	3m
भार से तोङ्ना:	300 % RL
संयुक्त सेल त्रुटी(पूरण पैमाने का%):	0.05 % RL
शुद्धता:	±0.25 ÷ 0.5 % RL
रविन फ्लो:	<= 800 t/h
अधिकतम रविन चौड़ाई:	1.300 mm



सभी डेटा सूचना के बाना परविरसन के अधीन हैं।
सभी मापन में मालीमीटर (मार्मी) कर रहे हैं।

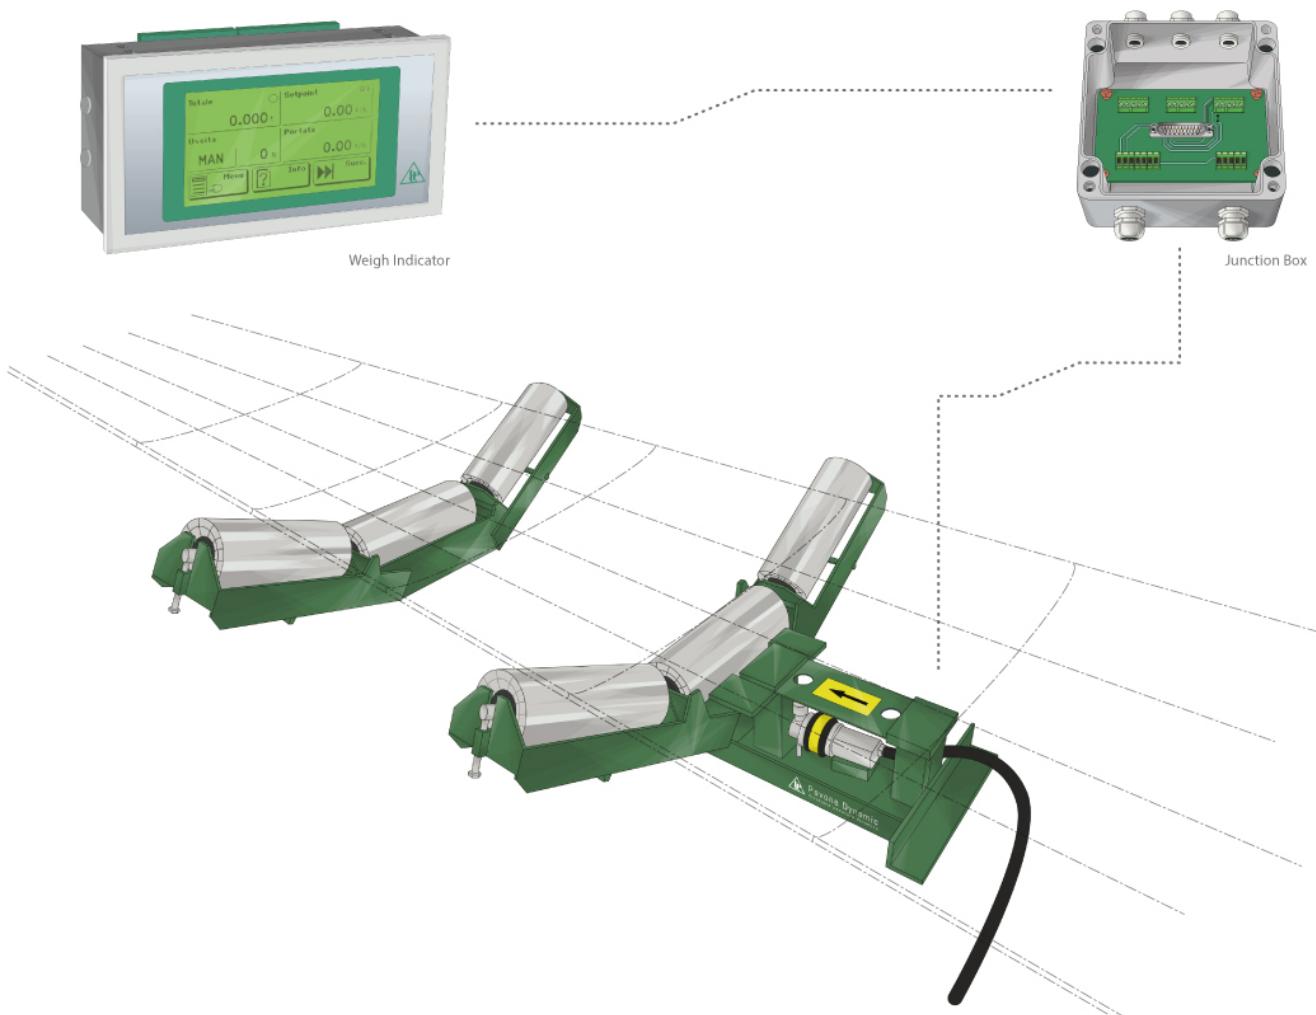

सभी डेटा सूचना के बाना पराविरतन के अधीन हैं।
सभी मापन में मालीनीटर (मार्गी) कर रहे हैं।