

तकनीकी नरि्देश

PWS10220251205


उत्पाद श्रृंखला बीके गतिशील वजन में इस्तेमाल किया और बेसिन में कन्वेयर बेल्ट के एक वजन प्रणाली (नए या मौजूदा) का एहसास करने की अनुमति देता है। वजन प्रणाली कन्वेयर बेल्ट के लिए एक प्रवाह नियंत्रण उपकरण के लिए कनेक्शन तक पूरा कर लिया गया है। हालांकि बीके श्रृंखला वजन साधन की संरचना बहुत मजबूत है और भारी बोझ समायोजित कर सकते हैं, यह वैकल्पिक रूपों आसान स्थापित करने के लिए भार के खिलाफ एक संरक्षण में उपलब्ध है। रोलर्स की सटीक समायोजन के लिए आसान और सटीक सेटिंग अनुमति देता है। श्रृंखला बीके उपकरण स्थापित करने के लिए आसान है और सभी उत्पादन क्षेत्रों में किया जा सकता है।

नाममात्र क्षमता पीएन:	35 ÷ 350 Kg
अधिकतम अधिभारः	100 % RL
सुरक्षा का स्तरः	IP67
परिचालन तापमानः	-10 ÷ +50 °C
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	1 mV/V
बजिली की आपूर्ताः	10 ÷ 15 Vdc
पूर्ण स्केल शुद्धताः	±0.1 ÷ 0.5 % RL
तार की लम्बाई:	3m
भार से तोड़नाः	300 % RL
संयुक्त सेल त्रुटि (पूर्ण पैमाने का%):	0.05 % RL
शुद्धताः	±0.25 ÷ 0.5 % RL
रबिन फ्लो:	<= 800 t/h
अधिकतम रबिन चौड़ाई:	1.300 mm



सभी डेटा सूचना के बिना परविरतन के अधीन हैं। सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।



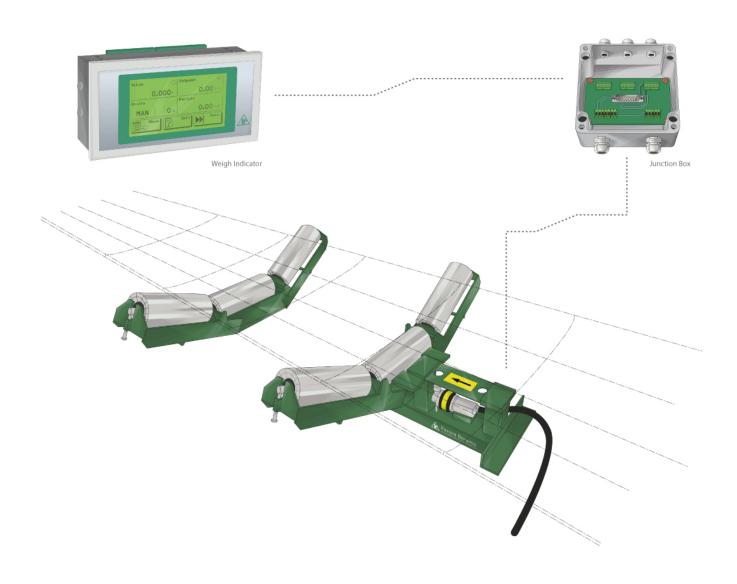

सभी डेटा सूचना के बिना परविर्तन के अधीन हैं। सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।