औद्योगिक वजनी संकेतक **MC 302 Analog**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • UL • GOST • OIML

सामान्य सूचनाएं

PWS22320261107

वजन सूचक एम सी 302 एनालॉग वजन, खुराक स्तर थ्रेसहोल्ड के प्रबंधन द्वारा के क्षेत्र में वभिन्नि जरूरतों को पूरा करती है। यह 160,000 weighings के लिए एक वैकल्पकि वत्ति वर्ष स्मृति है और स्वचालति रूप से 50 वभिन्नि प्रटि करने योग्य बनाने की वधिि संग्रहति करने में सक्षम है। वजन प्रदर्शन परीक्षक 1008 उत्पाद के माध्यम से प्रोग्रामगि के लिए अपलोड और डाउनलोड समारोह है ग्राहक की जरूरतों के अनुकूलन के अनुसार है।



सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (मर्मी) कर रहे हैं।

औद्योगिक वजनी संकेतक **MC 302 Analog**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • UL • GOST • OIML

तकनीकी नरि्देश


PWS22320261107

वजन कानूनी स्वीकृत:	certification available on request
माप सीमा:	-3.9 ÷ +3.9 mV/V
इनपुट संवेदनशीलता:	0.02 µV/count
बड्े पैमाने पर गैर linearity:	<0.01%
थर्मल बहाव:	< 0.0003% FS/°C
ए / डी कनवर्टर:	24 bit
आंतरकि संकल्प:	> 16.000.000 points
एनकोडर आपूर्त:	5 V (max 8 load cells 350 Ohm)
डवीजनों संकल्प में देखा जा सकता:	600000
डवीजनों मूल्य (चयन):	x1, x2, x5
रेंज settable दशमलव:	0 ÷ 4
परचिालन तापमान:	-10 ÷ +50°C (max umidity 85% without condensation)
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +70°C
फल्टिर:	0.2 ÷ 50 Hz. 100 Hz during dosage
तर्क आउटपुट:	6 outputs (NA) MAX 115 Vac /30 Vdc 0.5 A cad.
तर्क आदानों:	6 optoisolated 12/24 Vdc PNP
क्रमकि बंदरगाह:	COM1: RS232 half duplex COM2: RS422/RS485 half duplex
बजिली की आपूर्त:	12 ÷ 24 Vcc; 10% +15%; 15 VA
नयिामक अनुपालन:	EN45501 for Metrological Norms EN50081-1 and EN50082-2 EMC EN61010-1 for Electrical Safety
अनुरूप उत्पादन:	Optically isolated 16-Bit Voltage: 0÷5 or 0÷10V (R> 10 Ohm) Current: 0÷20 or 4÷20mA (R <300 Ohm); Linearity 0.03% of full scale; Temperature drift 0.001% of full scale /°C
fieldbus:	ASCII, Modbus RTU
बॉड दर:	1200 ÷ 115200 adjustable
ट्रांसमशिन दूरी:	15m (RS232C), 1000m (RS422; RS485)
ऊर्जा की खपत:	230 Vac ÷10% - 50/60 Hz absorbed power 7 VA (115 Vac on demand)
तौला वैकल्पकि स्मृत:	> 160.000 weighed

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

औद्योगिक वजनी संकेतक **MC 302 Analog**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • UL • GOST • OIML

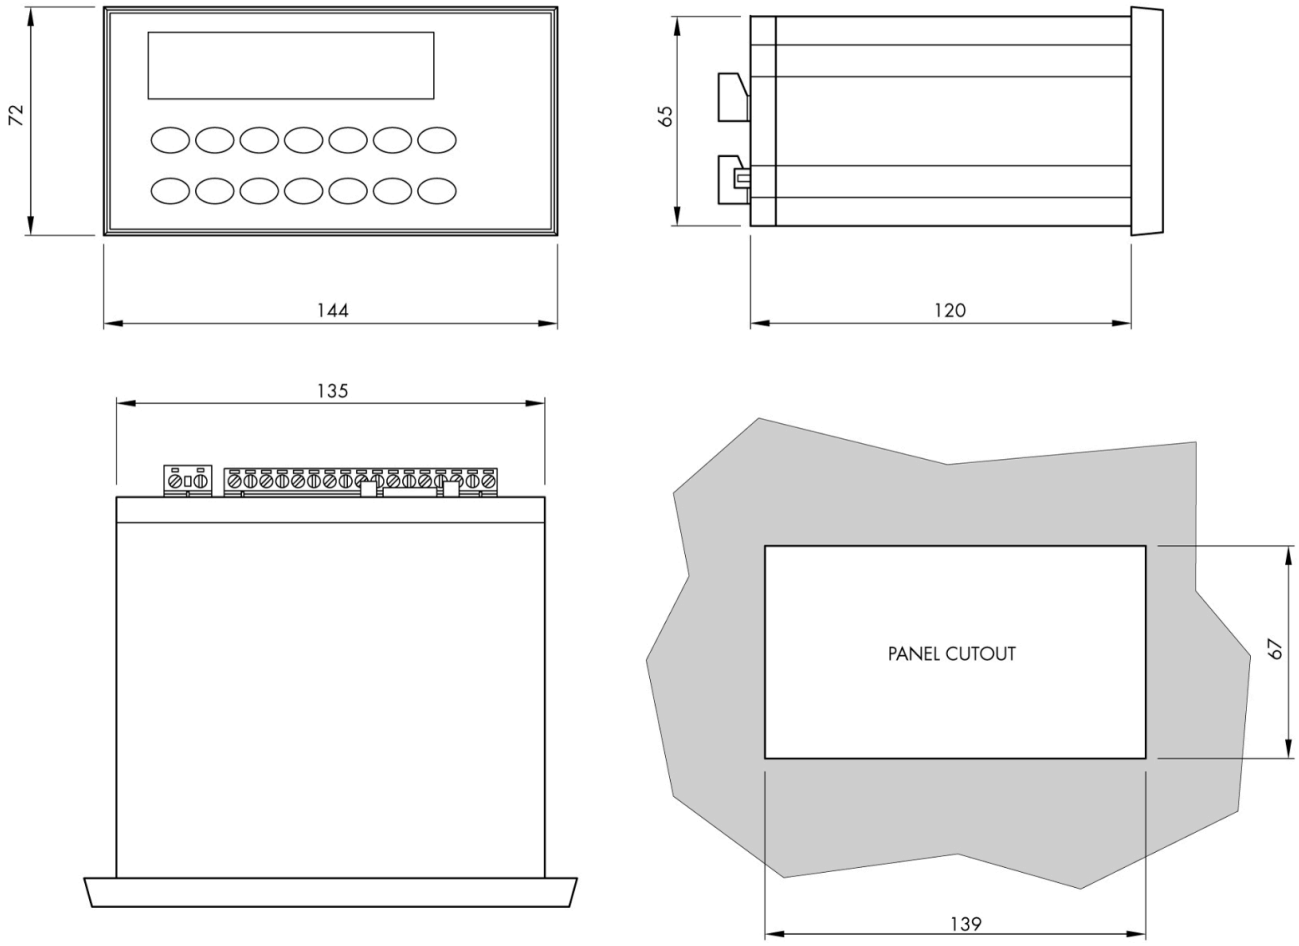

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (mm) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टिम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन