

सामान्य सूचनाएं

PWS22420260215

एम सी 302 PROFINET वजन सूचक खुराक स्तर थरेसहोल्ड के प्रबंधन द्वारा, वजन के क्षेत्र में वभिन्न जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। यह 160,000 weighings के लिए एक वैकल्पिक वित्त वर्ष समृद्धि है और स्वचालित रूप से 50 वभिन्न प्रटि करने योग्य बनाने की वधि संग्रहति करने में सक्षम है। वजन प्रदर्शन परीक्षक 1008 के माध्यम से प्रोग्रामिंग सूचक एम सी 302 PROFINET ग्राहक की जरूरतों के अनुसार अनुकूलन योग्य है के लिए अपलोड और डाउनलोड समरोह है।







सभी डेटा सूचना के बाना परविरसन के अधीन हैं।
सभी मापन में मालीनीटर (मार्मी) कर रहे हैं।

तकनीकी निरूपण

PWS22420260215

वजन कानूनी स्वीकृत:	certification available on request
माप सीमा:	-3.9 ÷ +3.9 mV/V
इनपुट संवेदनशीलता:	0.02 µV/count
बढ़े पैमाने पर गैर linearity:	<0.01%
थर्मल बहाव:	< 0.0003% FS/°C
ए / डी कनवर्टर:	24 bit
आंतरिक संकल्प:	> 16.000.000 points
एनकोडर आपूरति:	5 V (max 8 cells - 350 Ohm)
डिवीजनों संकल्प में देखा जा सकता:	600000
डिवीजनों मूल्य (चयन):	x1, x2, x5
रेज settable दशमलव:	0 ÷ 4
परचिलन तापमान:	-10 ÷ +50 °C (max umidity 85% without condensation)
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +70 °C
फिल्टर:	0.2 ÷ 50 Hz. 100 Hz during dosage
त्रक आउटपुट:	6 relays (NA) max 115 Vac /30 Vdc 0.5 A cad.
त्रक आदानों:	8 optoisolated 12 / 24 Vdc PNP
क्रमिक बंदरगाह:	COM1: RS232 half duplex COM2: RS422/RS485 half duplex
बजिली की आपूरति:	12 ÷ 24 Vdc -10% ÷ 15%; 15 VA
नियामक अनुपालन:	EN45501 for Metrological Norms EN50081-1 and EN50082-2 EMC EN61010-1 for Electrical Safety
fieldbus:	ASCII, Modbus RTU
बॉड दर:	1200 ÷ 115200 adjustable
द्रासमशिन दूरी:	15m (RS232C), 1000m (RS422; RS485)
ऊर्जा की खपत:	230 Vac ±10% - 50/60 Hz absorbed power 7 VA (115 Vac on demand)
तौला वैकल्पिक स्मृति:	> 160.000 weighed

सभी डेटा सूचना के बाना परविरतन के अधीन हैं।
 सभी मापन में मालीनीटर (मार्गी) कर रहे हैं।

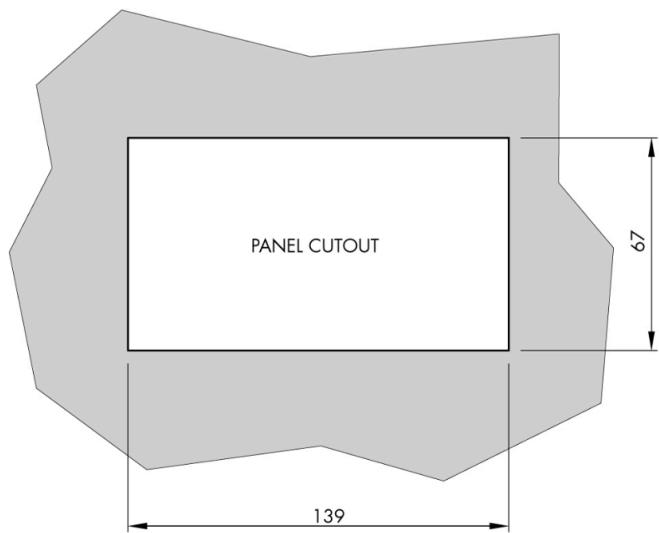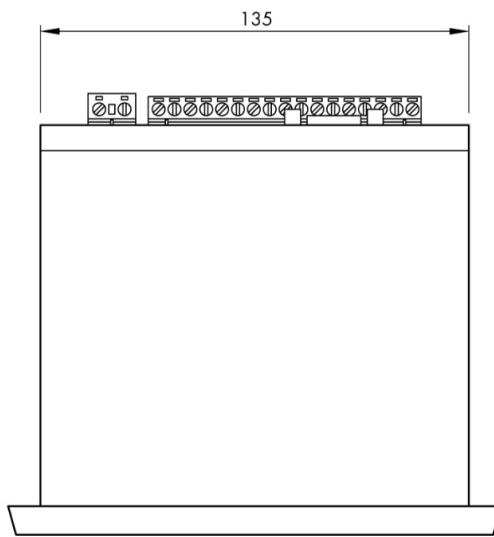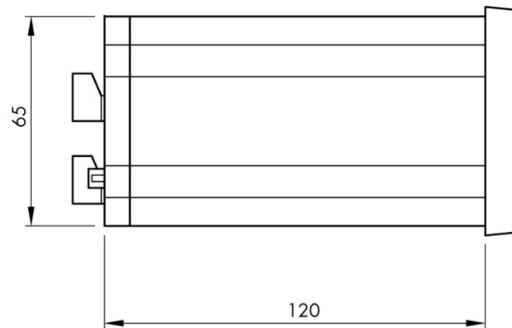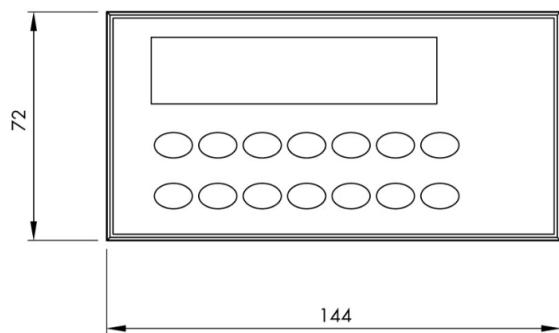

सभी डेटा सूचना के बना परविरतन के अधीन हैं।
 सभी मापन में मालीमीटर (मामी) कर रहे हैं।