सामान्य सूचनाएं

PWS6520261105

वजन सूचक एम सी 102 छोटे, आसान इकट्ठा करने के लिए, प्रोग्राम कीबोर्ड से है और हटाने योग्य पेंच टर्मिनल ब्लॉक के पास। यह एक बहुत कम कीमत पर उच्च सटीकता है और लोड कोशिकाओं, टैंक, हॉपर, साइलो और प्लेटफार्मों के साथ उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। MC102 उत्पाद उत्पादन profibus वैकल्पिक पास और लोड हो रहा है और / या उतराई में दोनों एकल घटक खुराक प्रक्रियाओं के थ्रेसहोल्ड नियंत्रण के साथ दोनों स्वत: वजन दृश्यों का प्रबंधन करने की अनुमति देता है।



सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।


तकनीकी नरि्देश

PWS6520261105

माप सीमा:	-3.9 ÷ +3.9 mV/V
इनपुट संवेदनशीलता:	0.02 µV/count
बड़े पैमाने पर गैर linearity:	< 0.01%
थर्मल बहाव:	< 0.0003% FS/°C
ए / डी कनवर्टर:	24 bit
आंतरकि संकल्प:	> 16.000.000 points
एनकोडर आपूर्त:	5 Vdc 120 mA (max 8 cells - 350 Ohm)
डविीजनों संकल्प में देखा जा सकता:	999999
रेंज settable दशमलव:	0 ÷ 4
परचिालन तापमान:	-10 ÷ +50 °C
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +70 °C
फल्टिर:	0.2 ÷ 25 Hz
तर्क आउटपुट:	4 relays (NA) Max. 115 Vac/30 Vdc 0.5 A each
तर्क आदानों:	3 optoisolated 12 Vdc/24 Vdc PNP
क्रमकि बंदरगाह:	COM1: RS232 half duplex COM2: RS422/RS485 half duplex
नयिामक अनुपालन:	EN61000-6-3, EN1000-6-2, EN61010-1
कट आउट:	139 x 67 mm (W x H)
आयाम:	144 x 72 x 120 mm (W x H x D)
fieldbus:	ASCII, Modbus, Printers Custom P190 o FT190, EPSON
बॉड दर:	300 ÷ 115200 (adjustable)
ट्रांसमशिन दूरी:	15m (RS232C), 1000m (RS422; RS485)
एकांत:	Class II
ऊर्जा की खपत:	230 Vac ±10% - 50/60 Hz absorbed power 7 W (115 Vac on demand)

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

औद्योगिक वजनी संकेतक **MC 102**

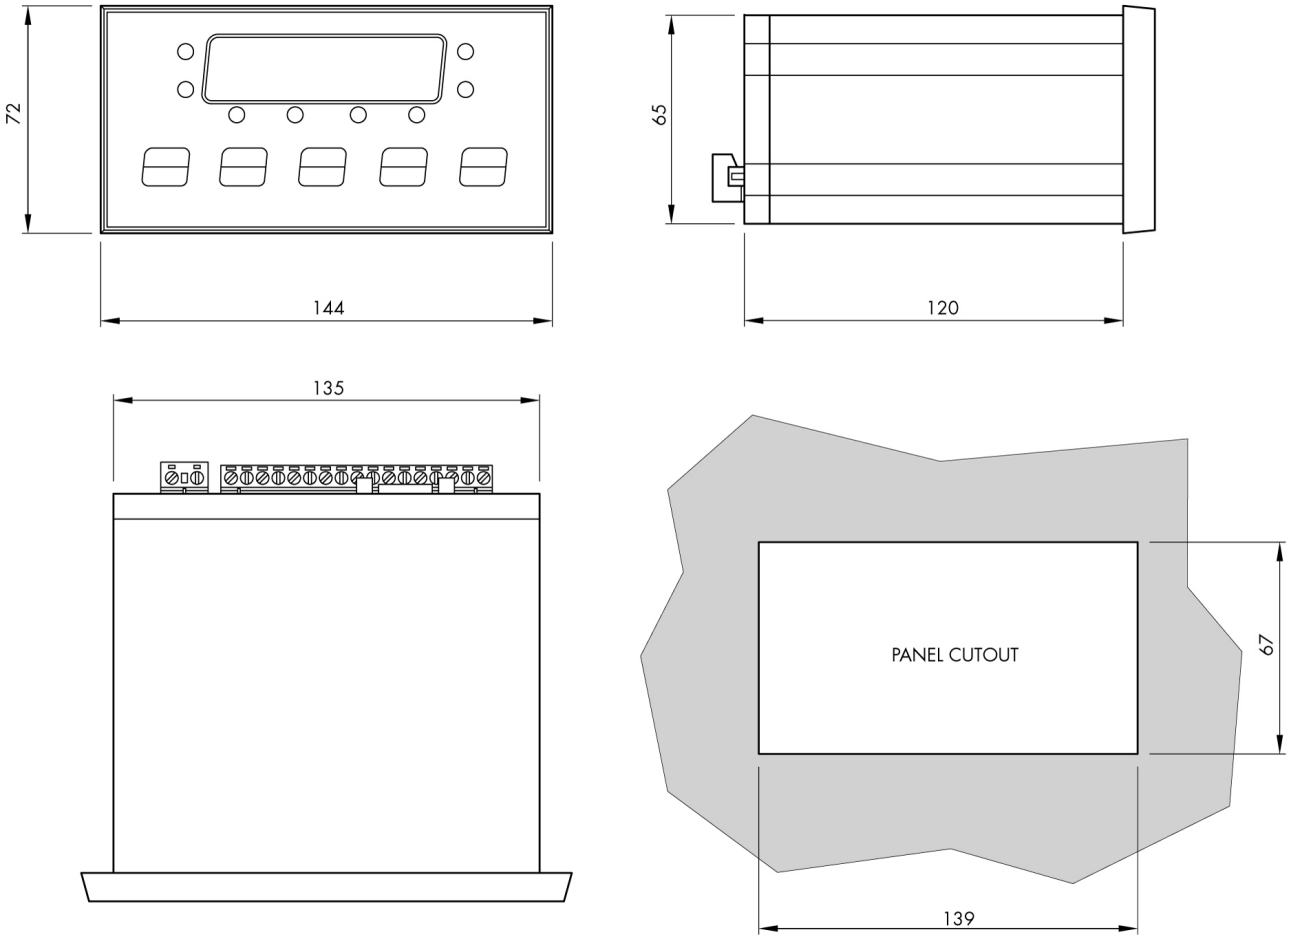

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टिम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन