औद्योगिक वजनी संकेतक **MCT 1302 Analog**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • OIML

तकनीकी नरि्देश

PWS33020261105

वजन सूचक एमसीटी 1302 एनालॉग टच स्क्रीन स्थरि वजन और लोड हो रहा है-उतराई और multicomponent खुराक के लिए वशिष रूप से, वजन के सभी प्रकार के लिए आदर्श है। यह आसान स्थापति करने और उपयोग और आवश्यकतानुसार अनुकूलति कयिा जा सकता है। एमसीटी 1302 एनालॉग बहुभाषी मेनू, टच स्क्रीन कुंजीपटल, हटाने योग्य morsiettiere पेंच, 1024 Kbytes 64 Kbytes को आंतरकि डेटा स्मृतविस्तिार योग्य और कैंपो और एनालॉग आउटपुट की बस एक साथ उपलब्धता है। optimation मुफ्त सॉफ्टवेयर इस तरह के स्टार्ट-अप साधन, पैरामीटर सेटगि, अंशांकन की और ऑपरेटगि स्थतिकी नगिरानी के रूप में, आप अपने कंप्यूटर से सीधे वभिन्नि कार्यों का प्रबंधन करने की अनुमतदिेता है। Optimation सॉफ्टवेयर Pavone ससि्टम से सीधे आता है और एक परपिूर्ण वजन साधन प्रबंधन की गारंटी देता है।

वजन कानूनी स्वीकृत:	certification available on request
माप सीमा:	-3.9 ÷ +3.9 mV/V
इनपुट संवेदनशीलता:	0.02 µV/count
बड़े पैमाने पर गैर linearity:	<0.01 % full scale
थर्मल बहाव:	< 0.001% FS/°C
प्रदर्शन:	graphic LCD (240x128 pixel)
ए / डी कनवर्टर:	24 bit; internal resolution up to 16.000.000
एनकोडर आपूर्त:	5 Vdc (max 8 cells -350 Ohm)
संकेत अधग्रिहण आवृत्त:	12 ÷ 1000 Hz
डवीजनों संकल्प में देखा जा सकता:	999999
डवीजनों मूल्य (चयन):	x1, x2, x5, x10, x20, x50; max 4 decimals
परचिालन तापमान:	-10 ÷ + 50 °C (humidity max 85% no condensation)
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +70 °C
फलि्टर:	0.1 ÷ 250 Hz
तर्क आउटपुट:	6 opto-isolated; max 24 Vdc/100mA each
तर्क आदानों:	6 optically isolated 24 Vdc PNP (external power supply)
अतरिक्ति में / हे:	up to 4 external modules with 4 in/8-out each (16 in/32 out, total) by independent RS485
क्रमकि बंदरगाह:	1 USB device + 1 RS232C + 1 RS485/Fieldbus
बजिली की आपूर्त:	18 ÷ 30 Vdc - Power consumption 5 W
Microcontroller:	ARM Cortex M0 + 32 bit 256KB Flash reprogrammable onboard from USB
डेटा मेमोरी:	64 Kbytes expandable up to 1024 Kbytes
नयिामक अनुपालन:	EN61000-6-2, EN61000-6-3 for EMC; EN61010-1 for Electrical Safety, EN45501 for metrology
आयाम:	150x95x26mm (LxWxH) including terminal blocks; 150x95x56mm (WxHxD) with fieldbus options
fieldbus:	Ethernet 10/100 con protocolli TCP, MODUBUS/TCP, UDP, IP, ICMP, ARP; Profinet; Ethernet/IP; Ethercat
कट आउट:	138 x 82 mm (L x H)




सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (mm) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टिम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन

औद्योगिक वजनी संकेतक **MCT 1302 Analog**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • OIML

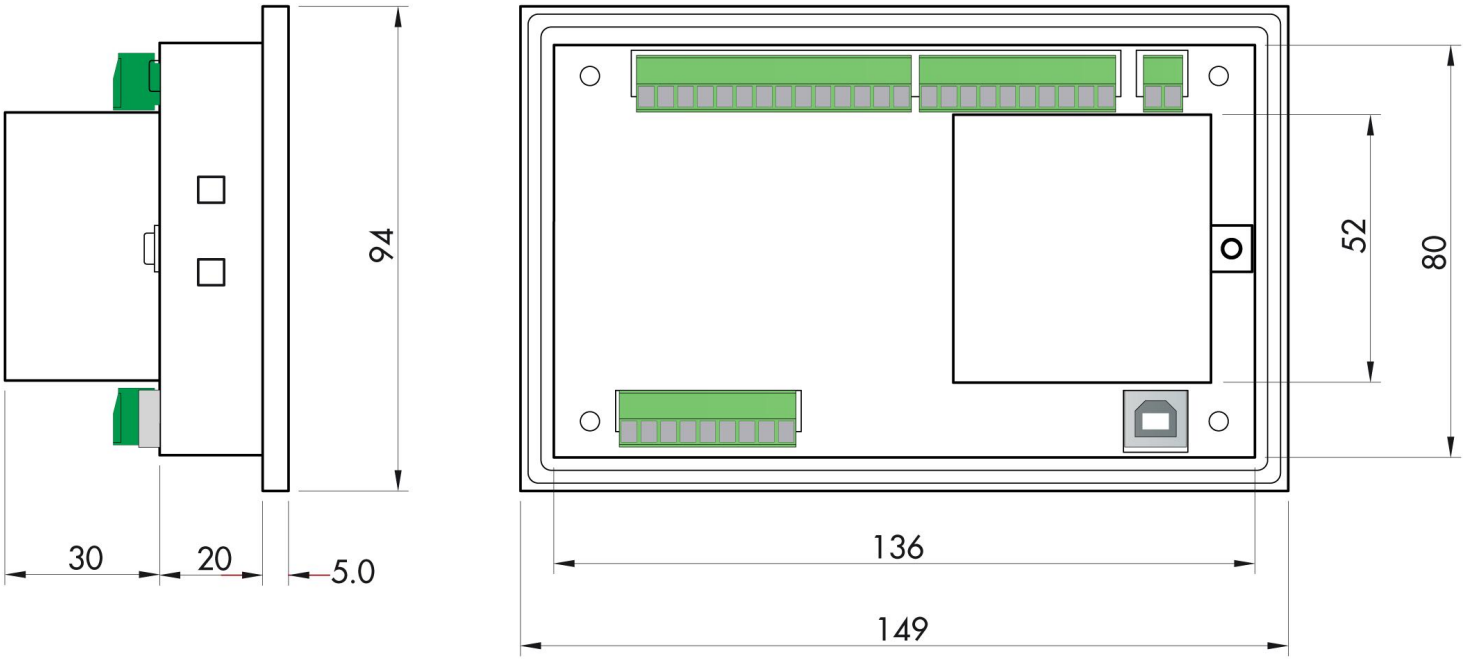


सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टिम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन

औद्योगिक वजनी संकेतक **MCT 1302 Analog**

प्रमाणीकरण के साथ उपलब्ध • OIML

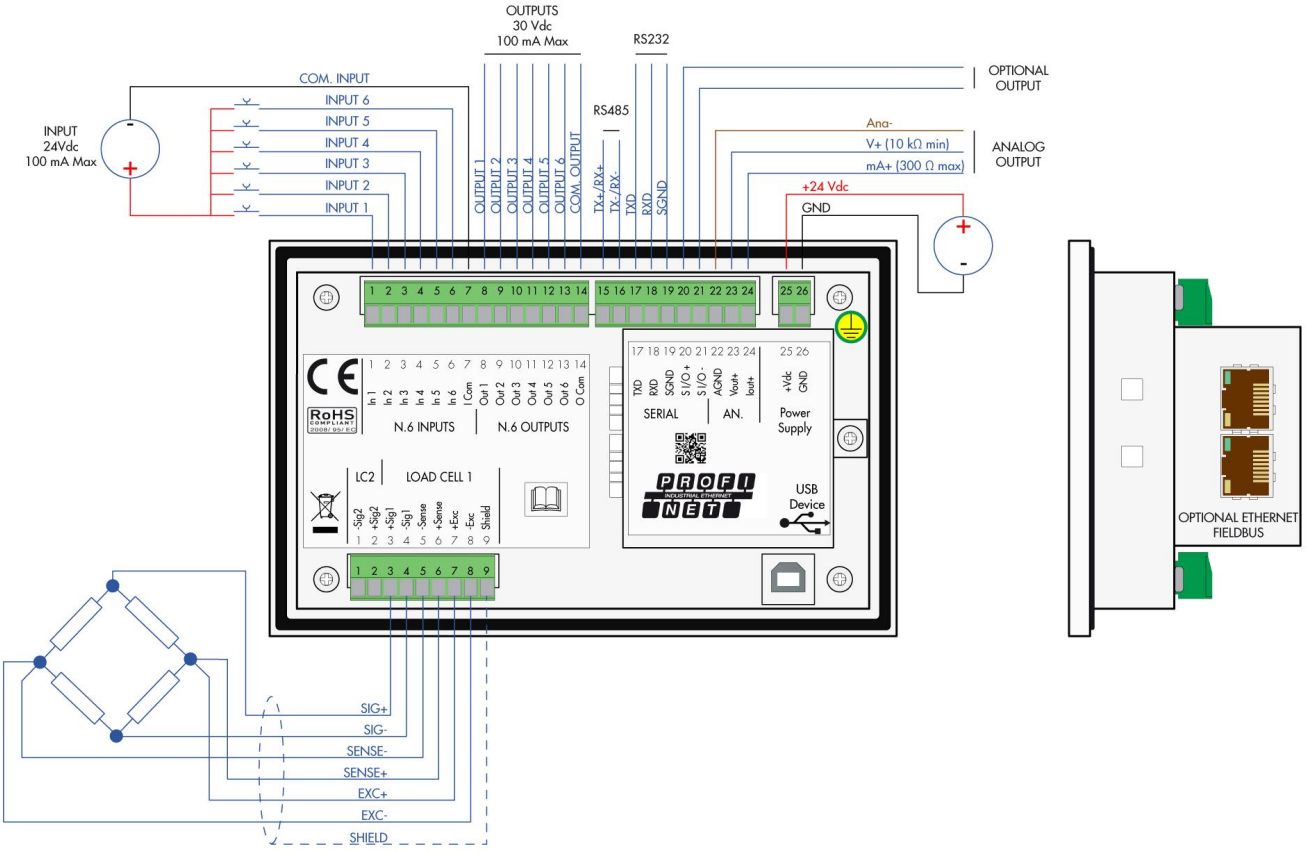

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स सिस्टिम औद्योगिक इल क्ट्रॉनिक्स वजन